

**Miele**


# Fisa tehnica DA 6096 W Black Wing



## DA 6096 W Black Wing

Hotă cu montare pe perete

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.

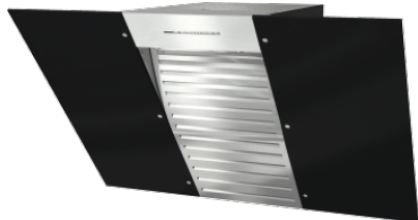

- Spațios - lățime de 898mm, boltă din sticlă albă strălucit
- Puternic - 650m<sup>3</sup>/h cu setarea booster
- Filtrare eficientă - filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat - Miele CleanCover
- Potrivită pentru orice casă - pentru evacuare sau recirculare

**Preț Lei 5.400\***


\* Toate prețurile includ TVA

<b>Tip construcție</b>	
Hotă de perete	•
<b>Design</b>	
Culoare	Negru obsidian
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Convertibil
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile	•
Niveluri de putere (număr în afară de Intensive)	3
<b>Curățare confortabilă</b>	
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
<b>Eficiență și sustenabilitate</b>	
Consum energetic anual în kWh/an	70,4
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din inox lavabile în mașina spălat vase	1
<b>Iluminat</b>	
LED	•
Număr x W	2 x 4,5 W
Intensitatea luminii în Lx	380
Temperatură de culoare în K	3.500
<b>Ventilator</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
<b>Debit de aer cu diametru maxim al conductei în modul de aerisire (nu pentru versiunea externă)</b>	
Debit de aer la setarea 1 (m <sup>3</sup> /h)	200
Debit de aer la setarea 2 (m <sup>3</sup> /h)	300
Debit de aer la setarea 3 (m <sup>3</sup> /h)	400
Debit de aer la setarea Intensive (m <sup>3</sup> /h)	650
Nivel de putere a zgomotului la setarea 1 (dB(A) la 1 pW)	40
Nivel de putere a zgomotului la setarea 2 (dB(A) la 1 pW)	48
Nivel de putere a zgomotului la setarea 3 (dB(A) la 1 pW)	54
Nivel de putere a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW)	66
Nivel de presiune a zgomotului la setarea 1 (dB(A) la 20 μPa)	25
Nivel de presiune a zgomotului la setarea 2 (dB(A) la 20 μPa)	33
Nivel de presiune a zgomotului la setarea 3 (dB(A) la 20 μPa)	39
Nivel de presiune a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 20 μPa)	51
Nivel de presiune a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 20 μPa)	51

DA 6096 W Black Wing

Hotă cu montare pe perete

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.


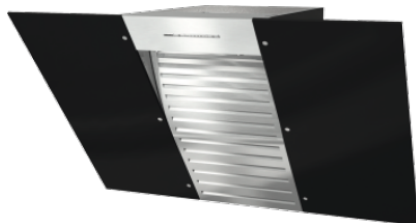


<b>Debit de aer în regim recirculare</b>	
Debit de aer la setarea 1 (m <sup>3</sup> /h)	120
Debit de aer la setarea 2 (m <sup>3</sup> /h)	220
Debit de aer la setarea 3 (m <sup>3</sup> /h)	320
Debit de aer la setarea Intensive (m <sup>3</sup> /h)	520
Nivel de putere a zgomotului la setarea 1 (dB(A) la 1 pW)	48
Nivel de putere a zgomotului la setarea 2 (dB(A) la 1 pW)	55
Nivel de putere a zgomotului la setarea 3 (dB(A) la 1 pW)	62
Nivel de putere a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW)	71
Nivel de putere a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW)	71
Nivel de putere a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW)	71
Nivel de presiune a zgomotului la setarea 1 (dB(A) la 20 μPa)	33
Nivel de presiune a zgomotului la setarea 2 (dB(A) la 20 μPa)	41
Nivel de presiune a zgomotului la setarea 3 (dB(A) la 20 μPa)	47
Nivel de putere a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW)	56
Nivel de putere a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW)	56
Nivel de presiune a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 20 μPa)	56
Nivel de presiune a zgomotului la setarea Intensive (dB(A) la 20 μPa)	56
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
<b>Date tehnice</b>	
Înălțime totală hotă pentru ventilație și externă în mm	547
Înălțime totală hotă pentru recirculare în mm	547
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea carcasei hotei în mm	547
Adâncimea carcasei hotei în mm	523
Distanță minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Înălțime minimă deasupra plitei cu gaz (max. 12,6 kW putere totală, arzător? 4,5 kW) în mm	650
Greutate netă în kg	20,0
Lungimea cablului electrică în m	1,5
Fișă standard montată	•
Cu circuite nemodificabile	•
Putere electrică totală în kW	0,21
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Număr de faze	1
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Cuplaj de aerisire sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul cuplajului de aerisire în mm	150

DA 6096 W Black Wing

Hotă cu montare pe perete

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.

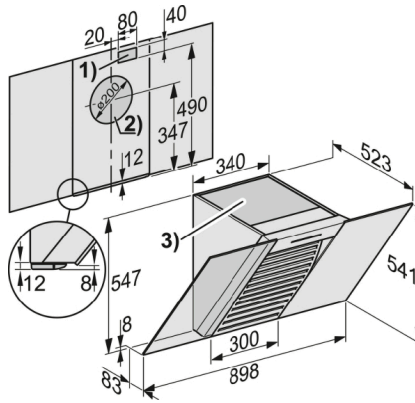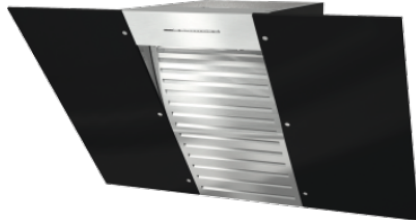

DA 6096 W – Aripă albă și neagră (Schiță de instalare)

- 1) Străpungere, dacă conexiunea nu se face la priză, ci cu o conexiune
- 2) Străpungere în evacuarea aerului din spate. Alternativ, conexiune de
- 3) Sistem de evacuare a aerului pentru recirculare. Distanța până la  
ă fie de cel puțin 300 mm.

**Miele Center**

Piața Presei Libere 3-5,  
Clădirea City Gate, Turnul Sudic, Parter  
013702 București  
Telefon +4021 352 07 77  
Fax +4021 352 07 76  
E-Mail: [info@miele.ro](mailto:info@miele.ro)