




Brand: **KRONER**

**Uscator de maini crom lucios / aur perlat/
negru mat**

Model: K2025

Cod Romstal: 40US0305, 40US0306, 40US0307

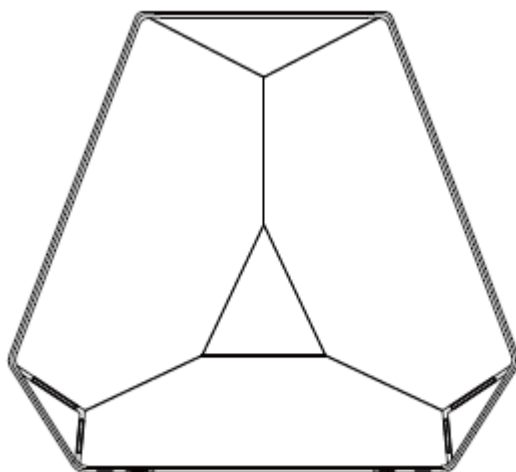

FISA TEHNICA



Caracteristici

1. Este echipat cu sistem automat de inductie cu raze infrarosii, foarte usor de utilizat, reducand deseurile si fara atingerea mainilor curate, care evita in mod eficient infectia incrucisata cu agenti patogeni si recontaminarea.
2. Are o performanta remarcabila cu cea mai avantajoasa tehnologie de control cu cip si senzor infrarosu.
3. Are motor unificat de mare viteza cu turatie de 30000, usucand mainile cu 10-15 secunde.
4. Aceasta serie de produse este prevazuta cu protectie la supracurent, care elimina accidentele.
5. Instalati o teava de expansiune si carlige cu surub, dupa care agatati si fixati aparatul. Cand efectuati operatiunile de intrtținere, intrerupeti alimentarea cu energie electrica. Uscatorul de maini este adecvat pentru toate sectiile din spitale, scoli, procesatori de produse alimentare si farmaceutice, aeroporturi, cladiri de birouri, hoteluri, agentii guvernamentale, institute de cercetare si alte locatii.

Informatii inainte de instalare



Avertisment


1. Nu-l fixati aparatul intr-un loc cu apa sau vapori de apa la suprafata, nu instalati intr-o baie cu umiditate excesiva, pentru a evita electrocutarea.
2. Pentru instalarea circuitelor electrice trebuie sa apelati la electricieni autorizati, in caz contrar exista riscul de electrocutare.
3. Inainte de functionare, trebuie sa intrerupeti alimentarea electrica si sa va asigurati ca protectia nu este alimentata.
4. Va rugam sa utilizati o sursa de alimentare cu energie electrica cu urmatoarele caracteristici: AC220V-240V, 50/60Hz.
5. Solicitati instalarea unor intrerupatoare de protectie la pierderi de sarcini electrice sau protectie impotriva riscurilor de incendiu.
6. Nu descompuneti, reparati sau modificati acest echipament fara autorizatie, in caz contrar exista riscul de electrocutare, incendiu si alte accidente.



Atentie

1. Asigurati-va ca nu exista alte obiecte pe o distanta de 400mm. De asemenea nu instalati aparatul deasupra unei suprafete din otel inoxidabil sau marmura artificiala, sau altor suprafete stralucitoare, in caz contrar acesta ar putea functiona eronat.
2. Corpul trebuie sa fie fixat ferm pe peretele neted pentru a evita ranirile provocate de caderea produsului sau deteriorarea acestuia.
3. Nu instalati echipamentele intr-un loc cu gaze corozive sau inflamabile, sau obiecte inflamabile, deoarece s-ar putea provoca incendii sau defectiuni ale aparatului.
4. Nu instalati produsele intr-un astfel de mediu cu mult praf sau la temperaturi ridicate, deoarece acestea ar putea provoca deteriorarea produsului.


Denumire componente

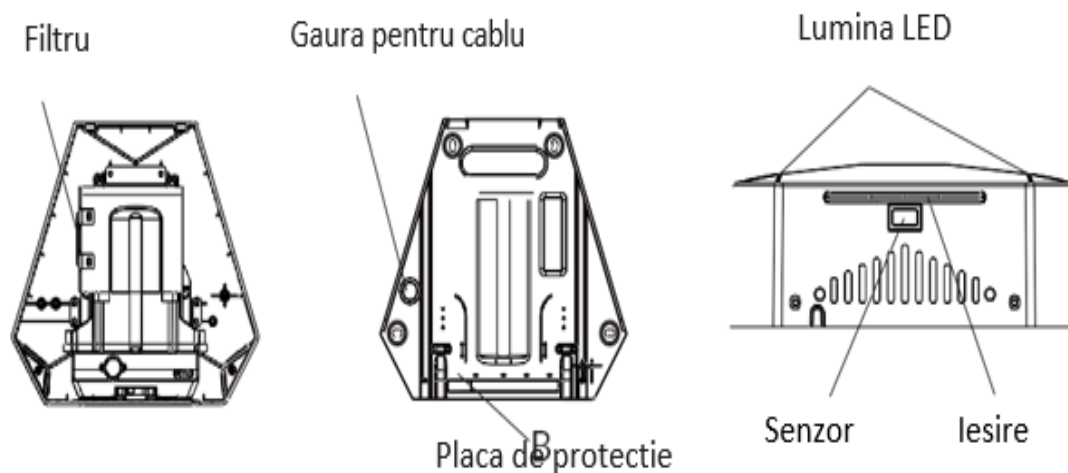

Parametrii tehnici:

Tensiune nominala	AC220V-	Grad de impermeabilitate	IPX3
Frecventa nominala	50Hz	Distanța de detectare	12*3CM
Putere nominala	950W	Viteza jetului de aer	85m/s
Puterea motorului	400W	Timp de uscare	10-15s
Temperatura ambianta	0-40°C	Mod de incalzire	PTC

Curatarea filtrului:

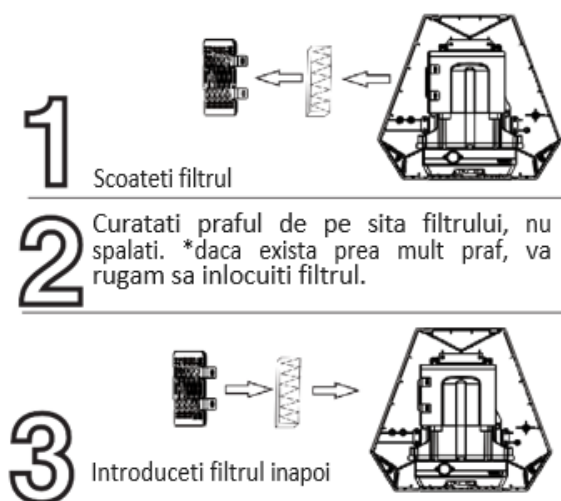


Atentie

Atentie: Daca jetul de aer devine mai slab, va rugam sa curatati sita filtrului la timp. In general, aceasta trebuie curatata o data sau de doua ori pe an. Este interzisa curatarea cu apa.


1

Scoateti filtrul

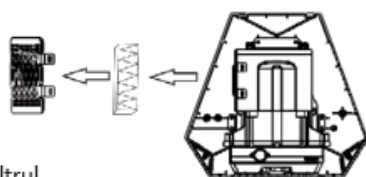


2

Curatati praful de pe sita filtrului, nu spalati. *daca exista prea mult praf, va rugam sa inlocuiti filtrul.

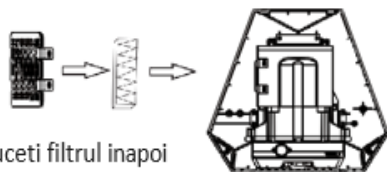

3

Introduceti filtrul inapoi







Atentie

Atentie: Daca jetul de aer devine mai slab, va rugam sa curatati sita filtrului la timp. In general, aceasta trebuie curatata o data sau de doua ori pe an. Este interzisa curatarea cu apa.


Metode de instalare

Montaj aparent

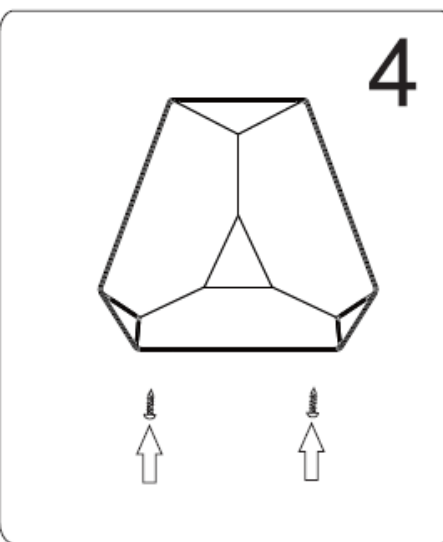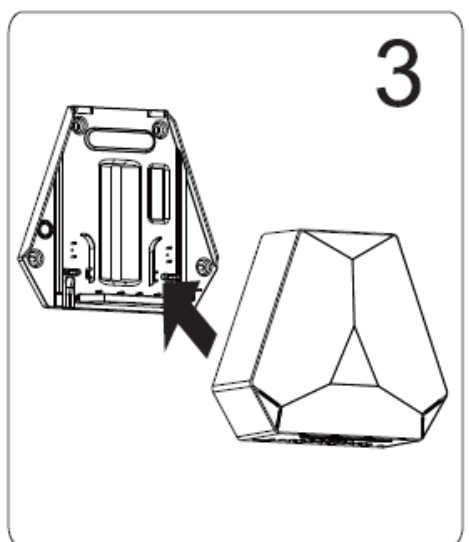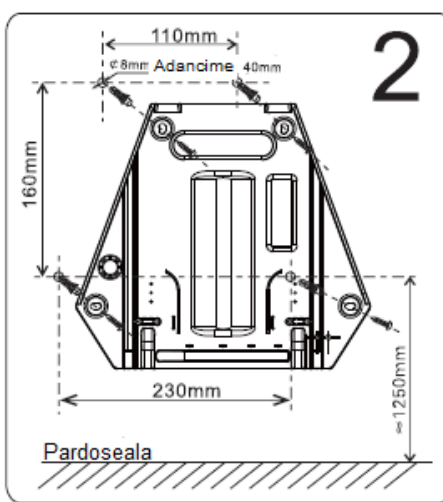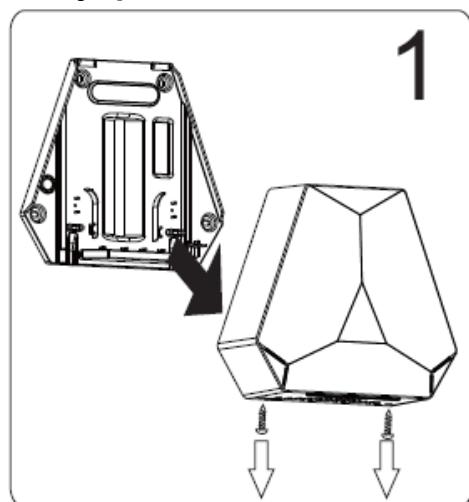

Metode de instalare

Montaj incastat

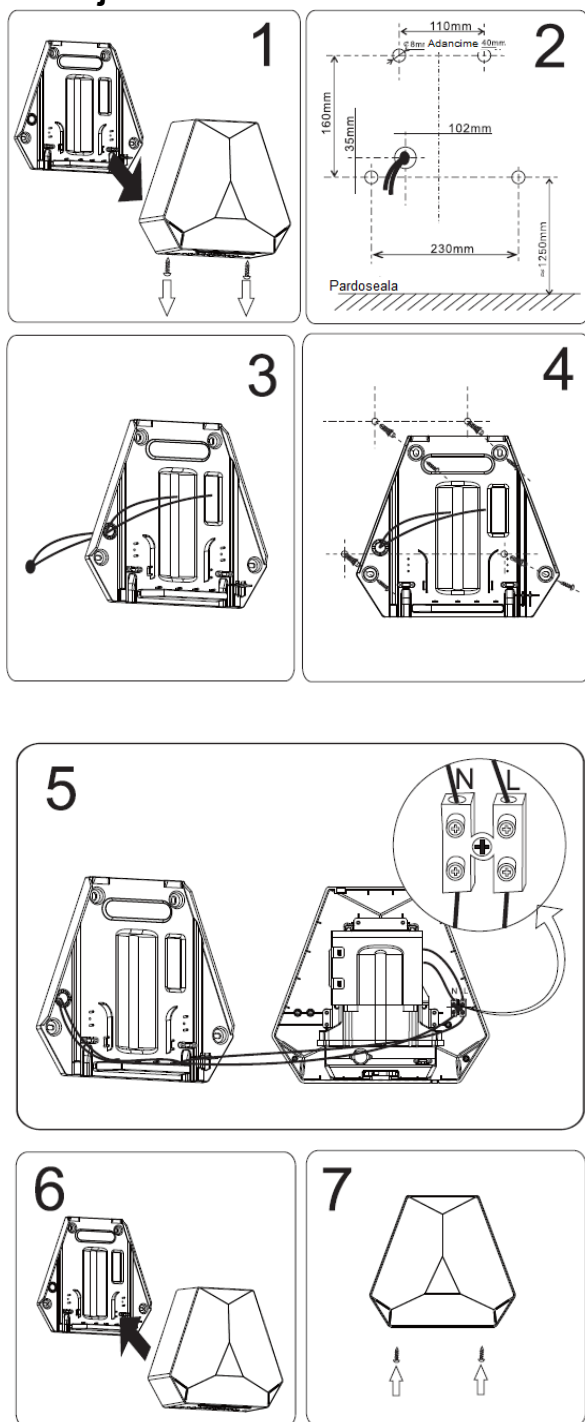

Intretinere

1. Va rugam sa intrerupeti alimentarea si sa curatati carcasa cu detergent natural atunci cand este murdara. Detergentul de baie acid si alcalin si BEN, diluantul pentru lac, substantele abrazive etc. sunt interzise. In plus, pentru a evita zgarierea aparatului, nu utilizati perie de nailon, drept instrument de frecare si curatare;
2. Pentru a evita electrocutarea sau scurtcircuitul, impiedicati patrunderea picaturilor de apa in aparat;

3. Pentru a prelungi durata de viata a aparatului, se recomanda sa sa intrerupeti alimentarea cu energie electrica interveniti asupra lui.
4. Daca cablul software de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit cu software specializat sau sa cumparati componente de la fabrici sau sa apelati la intretinere dedicata;
5. Daca aparatul se defecteaza, intrerupeti rapid alimentarea cu energie electrica si opriți functionarea. Pentru repararea aparatului, va rugam sa desemnati un operator de service autorizat.
6. Daca nu utilizati acest aparat pentru o perioada lunga de timp, va rugam sa intrerupeti alimentarea cu energie electrica si sa il depozitati in spatii curate si uscate in interior, intr-un ambalaj sigilat dupa ce l-ati curatat in prealabil.

Termeni de garantie

1. Perioada de garantie a produsului este de un an.
2. Perioada de service in garantie pentru produse, intra in vigoare de la achizitionarii aparatului.
3. Daca in termen de un an de la cumparare, consumatorii depisteaza defectiunea masinii cauzata de produsul in sine, ei se pot deplasa la locul de cumparare pentru intretinere si inlocuirea gratuita a aparatului, cu facturile originale si completate si certificatul de calitate stampilat de distribuitori.
4. Urmatoarele situatii nu se incadreaza in domeniul de aplicare al intretinerii gratuite:
 - Utilizarea necorespunzatoare si defectiunea cauzata de demolare, modificare si reparare de catre personal tehnic fara autorizatia companiei noastre.
 - Incendiile, cutremurele, fulgerele si alte dezastre naturale provoaca defecte, iar tensiunea anormala provoaca defectiuni.
 - Defectiuni cauzate de nepotrivirea caracteristicilor sursei de alimentare cu energie electrica.
 - Defectiunile cauzate de functionarea indelungata in conditii de lucru proaste.
 - Cumparatorul nu are certificatul de calitate sau certificatul nu este completat explicit si corect.
 - Dupa ce trecere perioada de garantie, operatiile de intretinere si reparare asupra produsului nu sunt gratuite, dar oferim service contra cost.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:
Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE
Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994

Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC