

Model de interior			MSAGAU-09HRFNX-§RD0GW	MSAGBU-09HRFN8-§RD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFNX-§RD0GW
Sursă de alimentare (interior)		V- Ph-Hz	220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50
Răcire	Capacitate	Btu/h	9000	9000	12000
	Intrare	W	21	23	23
	Curent	A	0.09	0.10	0.10
Încălzire	Capacitate	Btu/h	10000	10000	13000
	Intrare	W	21	23	23
	curent	A	0.09	0.10	a.către
Motor ventilator interior	Model		ZKFP-20-867	ZKFP-13-84	ZKFP-13-84
	Intrare	W	50	18.2	18.2
	Capacitor				
	Viteză (H i/Mi/Lo)	r/min	1050/700	1050/450	1050/700
Bobină interioară	a.Număr de rânduri		2	2	2
	b.Pasul tubului (a)x pasul rândului (b)	mm	2 x13.37	21x13.37	21x13.37
	c.Distanța dintre aripioare	mm	1.3	.3	1.3
	d.Tipul de aripioare (cod)		Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil
	e.Diametrul exterior al tubului și tipul	mm	@7, tub cu canelură interioară	@7,Tub cu canelură interioară	@7,Tub cu canelură interioară
	f. Lungimea bobinei x înălțimea x lățimea	mm	525x84x13.37+525x105x26.74+525x105x26.74	605x210x26.74+605x105x26.74	605x210x26.74+605x105x26.74
	g.Număr de circuite		2	2	2
Debit de aer interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	460/330/260	510/360/300	530/400/350
Nivelul presiunii acustice interioare (Hi)		dB(A)	37.0/32.0/22.0	37.0/22	37.0/32.0/22.0
Nivel de putere acustică în interior (Hi)		d A)	54	55	55
Unitate interioară	Dimensiuni (L*P*H)		726x2 0x291	835x295x208	835x208x295
	Împachetare (W*D*H)	mm	790x270x375	905x355x290	905x355x290
	Greutate netă / brută	Kg	8.0/1 0.5	8.7/11 .5	8.7/11 .5
Presiunea de proiectare		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Conducte de agent frigorific	Partea cu lichid/ Partea cu gaz	mm(înc)	@6.3S/69.52(1/4"/3/8")	66.35/@9.52(1/4"/3/8")	@6.35/@9.52(1/4"/3/8")
Controler		Cu fir Control	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă € ntila/
Temperatura de funcționare		°C	16-30	16-30	16-30
Temperatura camerei	Cooling	°C	16-32	16-32	16-32
	Heating	°C	0-30	0-30	0-30

Note:

1) Capacitățile se bazează pe următoarele condiții:

Răcire (T1): - Temperatura interioară 27°C(80,6°F) DB / 19°C(66,2°F) WB

-temperatură exterioară 35 °C(95°F) DB /24 °C(75,2°F) WB

-Lungimea conductei de interconectare 5m

- Diferență de nivel de zero.

Încălzire: - Temperatura interioară 20°C(68°F) DB / 15°C(59°F) WB

-Temperatura exterioară 7°C(44.6°F) DB / 6°C(42.8°F) WB


- Lungimea conductelor de interconectare 5 m

- Diferență de nivel zero.

2) Capacitățile sunt capacități nete.

3) Datorită politicii noastre de inovare, unele specificații pot fi modificate fără notificare.

XTREME

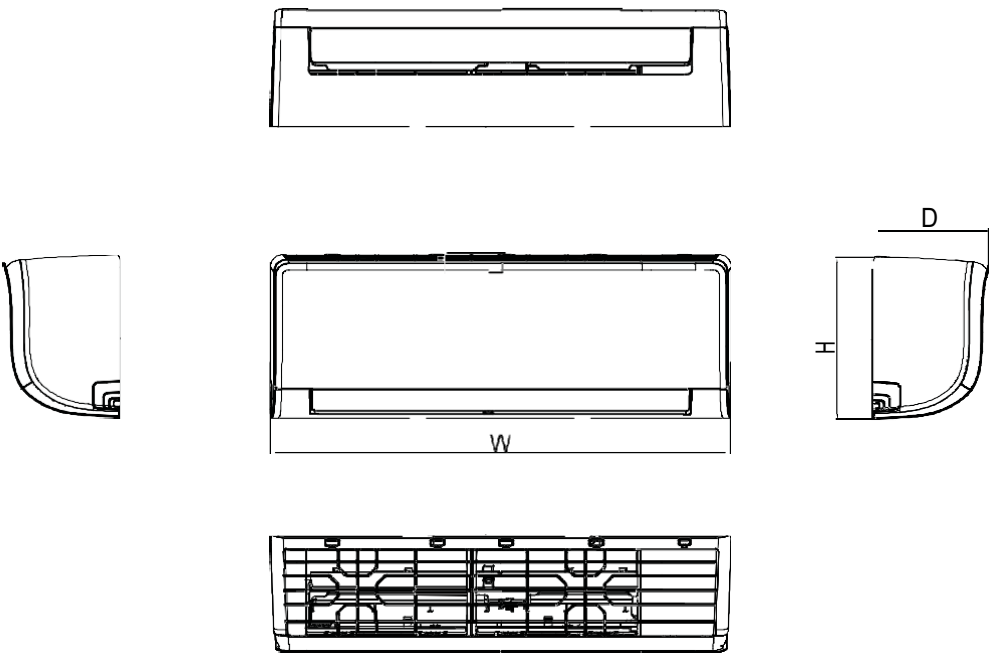

Specificații

Model	W(mm)	D(mm)	H(mm)
MSAGAU-09HRFNX-\$RD0GW	726	210	291
MSAGBU-12 HRFNX-QRDOGW MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) MSAGBU-12 HRFN8-QRD1GW(GA)	835	208	295
MSAGCU-18HRFNX-\$RD0GW	969	241	320
MSAGDU-24HRFN8-\$RD0GW	1083	244	336