

ACUMULATOR APA CALDA MANEAJERA 1

Acumulator ACM din otel zincat, vertical, cu izolare POLIWARM® WC VT, cu flansa oarba



APLICATII

Rezervor de apă caldă menajeră.

MATERIAL

Otel moale Polywarm® cu izolare (Certificat ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS)

IZOLAȚIE

TARE: Izolație termică foarte bună cu spumă poliuretanică ecologică dură, SOFT NOFIRE® fleece din poliester 100% din material reciclabil, cu izolare termică ridicată. Clasa de rezistență la foc B-s2D0 conform EN 13501

PROTECȚIE CATODICĂ

Anod de magneziu. Modele > 1500 l, 2 anozii de magneziu.

DRENA

Conținuturi externe prin racord de scurgere. Modele > 1000 conținuturi externe prin de scurgere.

GARNITURĂ - PLACĂ FLANȘĂ

1 flanșă oarbă

Garnituri din silicon adecvate pentru apă destinată consumului uman (testate în conformitate cu 98/83/CE), temperatură maximă până la 200°C. Placă cu flanșă de inspecție din otel moale cu Polywarm®

GARANȚIE

5 ani (A se vedea condițiile generale de vânzare și garanția)

ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Consultați secțiunea Accesorii pentru lista completă.



ACUMULATOR 1 WB

SPUMĂ DURĂ

IZOLAȚIE

Model Art. Nr.

200	3072162360540
300	3072162360541
500	3072162360542
800	3072162360543
1000	3072162360544
1500	3072162360545
2000	3072162360546



ACCESORII

REZISTENTE ELECTRICE DE INCALZIRE

MONOFAZIC



Volum incalzit de rezistența electrică [l]

200	49
300	76
500	127
800	178
1000	243
1500	288
2000	443
2500	577
3000	577
4000	797
5000	1040

1,5 kW	2 kW	3 kW
52400000000051	52400000000052	52400000000053

Timpul de aprindere 10 °C la 45 °C cu rezistența electrică de incalzire [min]

87	65	44
136	102	68
228	171	114
318	239	159
436	327	218
516	387	258
793	595	396
1033	775	517
1033	775	517
1428	1071	714
1864	1398	932

TRIFAZIC

4 kW	5 kW	6 kW	9 kW	12 kW
52400000000047	52400000000048	52400000000049	52400000000050	52400000000051

Timpul de aprindere 10 °C la 45 °C cu rezistența electrică de incalzire [min]

33	//	//	//	//
51	//	//	//	//
85	68	57	//	//
120	96	80	//	//
163	131	109	73	54
194	155	129	86	65
297	238	198	132	99
387	310	258	172	129
387	310	258	172	129
535	428	357	238	178
699	559	466	311	233

Kit manager de caldura + rezistența electrică cu sonda și cablu de 3m

Art. Nr.	Reistența electrică
52400000000074	1,5 kW
52400000000075	2 kW
52400000000076	3 kW



Electrod electronic din titan

Ppentru codul articolului și prețul consultați accesoriile



Termometru

Art. Nr.
5032240000107
5 unitati



ACUMULATOR APA CALDA MANEAJERA 1


Acumulator ACM din otel zincat, vertical, cu izolare POLIWARM® WC VT, cu flansa oarba

DEPOZITARE		
Model	Pmax	Tmax
200- 1000	8 bar	90 °C
1500- 5000	6 bar	




CORDIVARI Lab

TÜV Rheinland Energie și Umwelt GmbH declară că procedurile de testare și Cordivari LAB sunt certificate în conformitate cu standardul european EN 15332, după cum se indică prin Directiva Ecodesign ErP.



INCALZITOARE SUPLEMENTARE ȘI ACUMULARE DE APĂ MANEAJERĂ

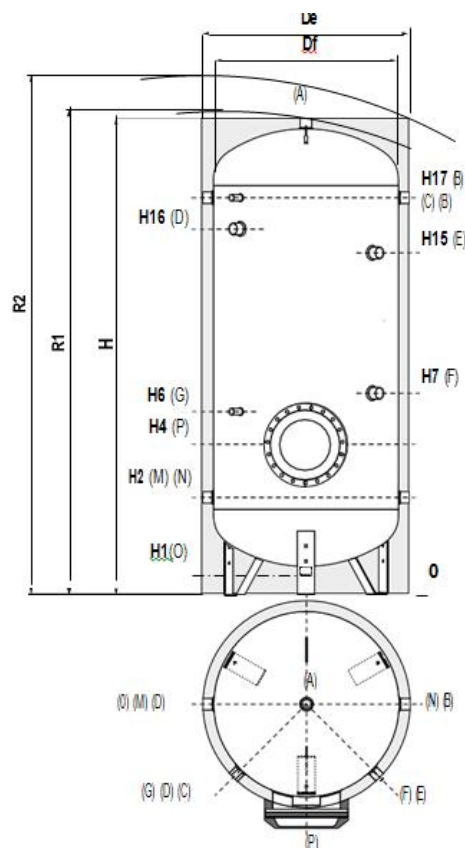


COMPLETAȚI
CU NOUL MODUL PRS
(PENTRU preparare
instantanee ACM)



leșire apă caldă menajeră

- A Recirculare / leșire apă caldă menajeră
- B Conexiune pentru instrumentație 1/2" G F
- C Racord pentru încălzitorul electric cu imersie 1" 1/2 F Pentru modelele > 800
racord un 2" G F
- D Conexiune pentru al doilea anod de magneziu 1" 1/4 F (numai pentru modelele > 1500)
- E Conexiune pentru anodul de magneziu 1" 1/4 G F
- F Conexiune pentru instrumentație 1/2" G F
- M Intrare circuit apă rece menajeră
- N Intrare alternativă în circuitul de apă rece menajeră sau conexiune pentru mai multe rezervoare
- O Drenaj
- P Flanșă



Modelele de la 1500 la 5000 sunt echipate cu un suport practic care facilitează manipularea cu transpoart și stivuire. De asemenea, conductele de evacuare sunt deja montate pentru a permite golirea totală

ACUMULATOR 1 WB - IZOLAȚIE DIN SPUMA TARE

Model	Volum	Masa	De	H	R1	H1	H2	H4	H6	H7	H15	H16	H17	P	BMN	A	O
	l	[kg]															
								[mm]							Racorduri F		
200	191	51	550	1449	1560	85	325	410	520	650	//	1075	1185	Ø220/Øe300	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
300	292	64	650	1499	1640	85	350	435	545	735	//	1100	1210	Ø220/Øe300	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
500	500	89	750	1800	1960	85	375	460	570	760	//	1329	1485	Ø220/Øe300	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
800	794	149	900	2135	2330	85	405	540	690	870	//	1610	1765	Ø300/Øe380	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/4
1000	1042	170	1000	2221	2450	105	458	593	743	993	//	1664	1818	Ø300/Øe380	1" 1/2	2"	1" 1/2
1500	1445	231	1100	2415	2660	109	440	675	825	1075	//	1895	2050	Ø300/Øe380	1" 1/2	2"	1"
2000	1978	367	1300	2492	2820	91	467	692	867	842	1952	1877	2057	Ø350/Øe430	2"	2"	1"

ACUMULATOR 1 WC - DEMONTABIL IZOLAȚIE MOALE DIN FLEECE

Model	Volum	Greutate	De	DF	H	R1	R2	H1	H2	H4	H6	H7	H15	H16	H17	P	BMN	A	O
	l	[kg]																	
																	Racorduri F		
500	500	94	870	650	1891	1998	2090	101	416	501	611	801	//	1370	1526	Ø220/Øe300	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/4
800	792	147	970	750	2188	2220	2400	113	433	568	718	898	//	1638	1793	Ø300/Øe380	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/4
1000	1041	167	1070	850	2242	2270	2490	101	454	589	739	989	//	1660	1814	Ø300/Øe380	1" 1/2	2"	1" 1/4
1500	1443	228	1210	950	2440	2495	2730	109	440	675	825	1075	//	1895	2050	Ø300/Øe380	1" 1/2	2"	1" 1/4
2000	1975	352	1360	1100	2492	2570	2850	91	467	692	867	842	1952	1877	2057	Ø350/Øe430	2"	2"	1" 1/2
2500	2311	366	1350	1250	2311	2480	2690	140	551	776	951	976	1816	1732	1891	Ø350/Øe430	2"	2"	1"
3000	2917	432	1350	1250	2811	2950	3130	140	551	836	1011	1036	2316	2232	2391	Ø350/Øe430	2"	2"	1"
4000	3765	555	1500	1400	2875	3050	3250	114	570	855	1030	1035	2315	2238	2410	Ø350/Øe430	2"	2"	1"
5000	4979	732	1700	1600	2915	3130	3380	94	580	855	1030	1035	2335	2265	2420	Ø350/Øe430	2"	2"	1"