



ACUMULATOR DE PERETE PDC

ACUMULATOR - SEPARATOR HIDRAULIC DE PERETE PENTRU POMPA DE CALDURA

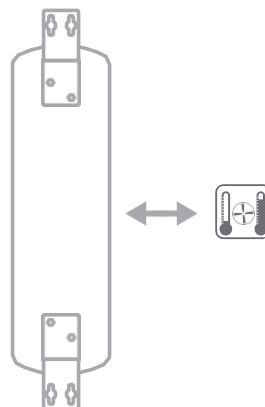

PRESIUNE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
4 bar	-10 / +95 °C



Pentru exemple de instalații
consultați secțiunea ASISTENȚĂ TEHNICĂ

INFORMAȚII TEHNICE

Acumulatorii inerțiale CALD-FRIG au două funcții: separarea hidraulică și cea de volant termic. Separarea hidraulică servește la separarea debitului pompei de căldură de cel al terminalelor. Funcția de volant termic servește la reducerea pornirilor pompelor de căldură. Boilerele tampon din seria suspendată sunt proiectate pentru instalare pe perete.

MATERIAL

Oțel carbon.

ACOPERIRE EXTERIOARĂ


PVC de culoare gri.

IZOLAȚIE

Poliuretan expandat rigid cu izolare termică ridicată.

GARANȚIE

2 ani - Vezi condițiile generale de vânzare.

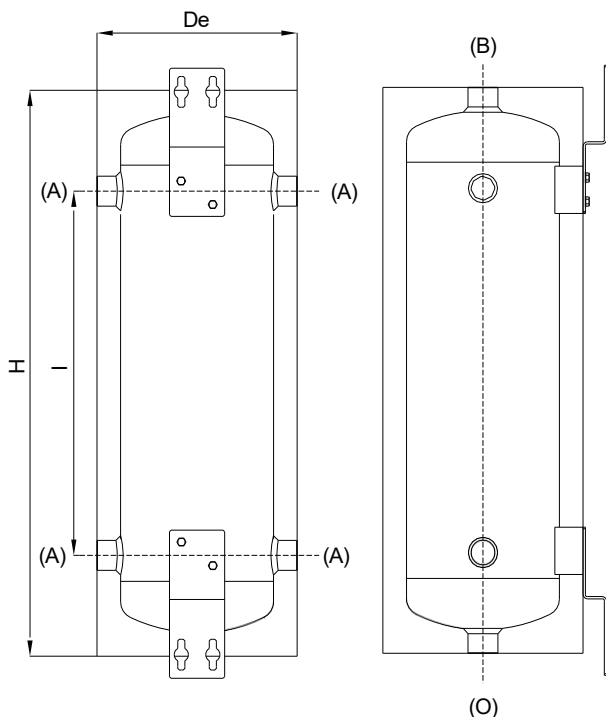

B Supapă de siguranță

O Evacuare

3 - 4 - 5 - 6 Conectare la instalație



ACUMULATOR PDC (12 bucăți)

CLASA ENERGETICĂ



Model	COD	PACHET DE 12 buc.	Preț €	
8	307016092000612		2.714,00	B
12	307016092000412		2.934,00	B

ACUMULATOR PDC

CLASA ENERGETICĂ



Model	COD	Preț €	
12	3070160920004	260,00	B
25	3070160920001	292,00	B
50	3070160920003	339,00	B
80	3070160920008	361,00	C
100	3070160920009	378,00	C



Configurator energetic pentru eticheta
ErP online



CORDIVARI Lab

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH declară că procedurile de testare și laboratorul Cordivari sunt calificate pentru executarea în conformitate cu norma EN 15332 indicată de directiva ErP Ecodesign.



ACCUMULATOR
AREREST

Model	Volum [litri]	Greutate [kg]	De	H	I	B-O	A
8	8,3	6,5	260	382	126	1	1"
12	12,4	7,5	254	526	270	1	1"
25	25	11	290	790	520	1"	1"1/4
50	51	16	343	690	1008	1"	1"1/4
80	81	18	450	745	400	1"1/4	1"1/4
100	95	24	450	870	525	1"1/4	1"1/4