


ACUMULATOR INCALZIRE/RACIRE R/C GB VT

REZERVOR INERȚIAL VERTICAL PENTRU APĂ CALDĂ/REC



PRESIUNE	TEMPERATURĂ
Pmax	Tmax
6 bar	-10 / +90 °C

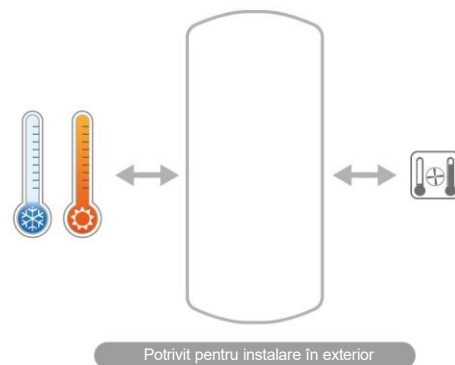

APLICAȚIE ȘI DESCRIERE TEHNICĂ

Stocarea apei reci sau calde pentru instalații cu invertor.

Aceste rezervoare tampon au o izolație termică ridicată și o căptușeală exterioară cu capac metallic zincat și vopsit. Tratamentul anticoroziv nu este necesar, deoarece sunt instalate în sisteme închise. Sunt potrivite pentru instalații care funcționează cu apă rece vara și apă caldă iarna.

De asemenea, permit limitarea numărului de porniri/oprii generatorului (fie că este vorba de o pompă de căldură, un sistem de răcire sau un generator standard), crescând inerția termică a sistemului și asigurând temperaturi mai stabile.

MATERIAL

Oțel moale

CAPAC EXTERIOR


Capac metallic zincat și vopsit.

IZOLAȚIE

Izolație termică ridicată cu spumă rigidă ecologică din poliuretan.

GARANȚIE

2 ani – Consultați condițiile generale de vânzare și garanție.

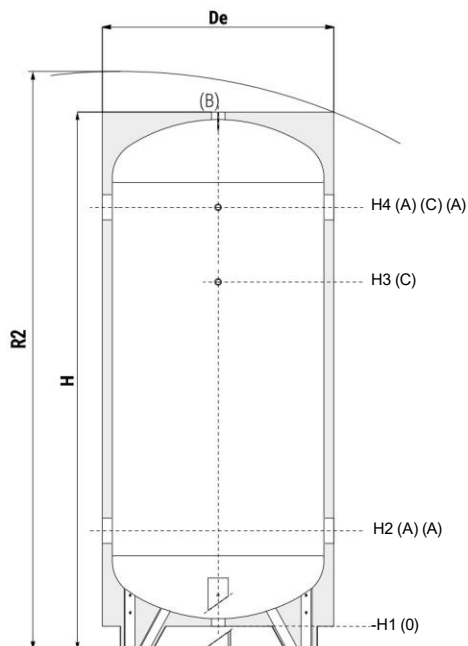

- A** Către sistem
- B** Supapă de siguranță
- C** Racord pentru instrumente 1/2" G F
- O** Scurgere



VOLAN TERMIC CALD-REC

EFICIENȚA
ENERGETICĂ
CLASA

Model	Nr. art.	ErP
100	3001162310501	C
200	3001162310502	C
300	3001162310503	C
500	3001162310524	C
800	3001162310529	C
1000	3001162310530	C
1500	3001162310527	C
2000	3001162310528	C

VOLANO TERMIC CALD-REC

EFICIENȚA
ENERGETICĂ
CLASA

Model	Nr. art.	ErP
800	3001162310525	B
1000	3001162310526	B

Model	Greutate [kg]	Volum [l] [Acesta]	De	H	R2	H1 [mm]	H2	H3	H4	B-O	A	C
100	32	101	460	1006	1115	73	287	592	792	1 1/4"	1 1/2"	1/2"
200	53	190	510	1407	1505	88	297	927	1177	1 1/4"	1 1/2"	1/2"
300	67	292	610	1518	1640	129	404	994	1244	1 1/4"	2"	1/2"
500	101	501	750	1790	1945	80	400	1200	1450	1 1/4"	3"	1/2"
800	147	788	850	2100	2270	80	430	1437	1730	1 1/4"	3"	1/2"
1000	170	1034	950	2366	2615	100	463	1463	1763	1 1/2"	3"	1/2"
1500	219	1970	1100	2770	2970	100	506	1681	2016	2"	3"	1/2"
2000	292	2920	1300	3176	3376	100	506	1681	2016	2"	3"	1/2"
800 (B)	147	788	900	2100	2290	80	430	1437	1730	1 1/4"	3"	1/2"
1000 (B)	170	1034	1000	2166	2390	80	463	1463	1763	1 1/2"	3"	1/2"