


VOLANO UP - OȚEL MOALE

rezervor suspendat separat/buffer pentru pompa de căldură din oțel moale

PRESIUNE	TEMPERATURA
Pmax	Tmin/Tmax
6 bar	-10 / +95 °C




Pentru exemple de instalare vezi pagina 46



4 CONEXIUNI

6 CONEXIUNI

30 LOW

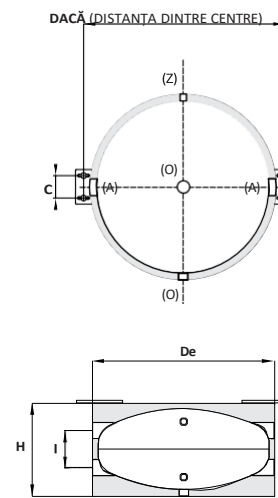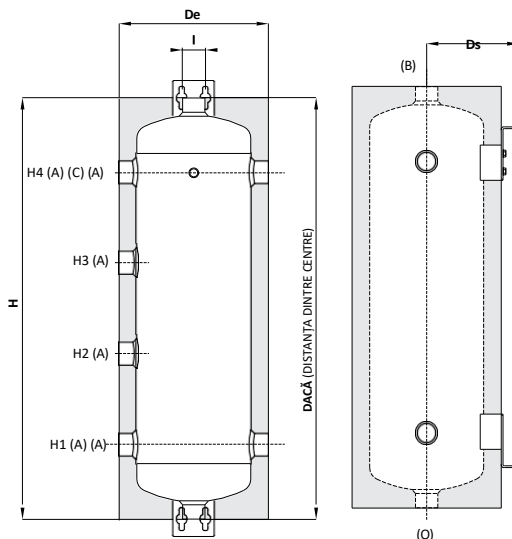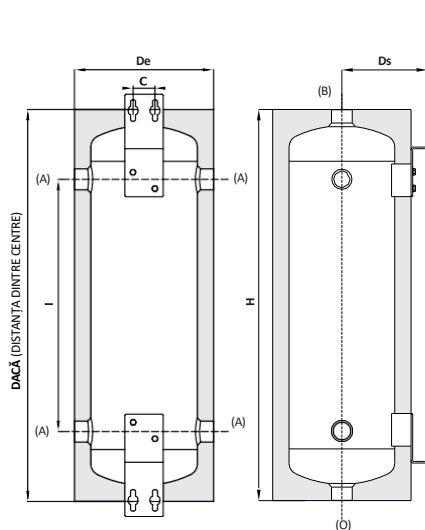

A	Conexiunea sistemului
B	Supapă de siguranță
C	Instrumentație 1/2"
O	Evacuare
Z	Purjare aer 3/8"

VOLANO UP (4 CONEXIUNI) - GBF GBP

Model	Volum [litri]	Greutate [Kg]	De	Ds	H	I	IF	C	B-O	A
[mm]										
8	8,3	6,5	255	149	382	126	378	40	1"	1"
12	12,4	7,5	255	149	526	270	522	40	1"	1"
25	25	11	290	166	790	450	776	40	1"	1 1/4"
30 scăzut	30	17,5	550	-	265	96	620	70	1/2"	1 1/4"
50	51	16	343	192	1000	600	996	40	1"	1 1/4"
50 scăzut	50	16	450	252	495	150	450	70	1 1/4"	1 1/4"
80	81	18	450	252	745	395	695	70	1 1/4"	1 1/4"
100	95	24	450	252	870	525	825	70	1 1/4"	1 1/4"

VOLANO UP (4 CONEXIUNI) - GBL (CLASA A)

Model	Volum [litri]	Greutate [Kg]	De	Ds	H	I	IF	C	B-O	A
[mm]										
12	12,4	13,5	344	193	566	270	562	40	1"	1"
25	25	19,0	340	194	830	450	816	40	1"	1 1/4"
50	51	29,0	423	231	1040	600	1038	40	1"	1 1/4"
100	95	40,0	550	302	930	525	885	70	1 1/4"	1 1/4"

VOLANO UP (6 CONEXIUNI) - GBF GBP

Model	Volum [litri]	Greutat e [Kg]	De	H	H1	H2	H3	H4	IF	I	DS	B-O	A
[mm]													
25	25	14	290	790	170	320	470	620	776	40	166	1"	1 1/4"
50	51	19	343	1000	200	400	600	800	996	40	192	1"	1 1/4"
80	80	22	450	745	175	310	440	570	695	70	252	1 1/4"	1 1/4"
100	95	26	450	875	175	350	525	700	825	70	252	1 1/4"	1 1/4"