


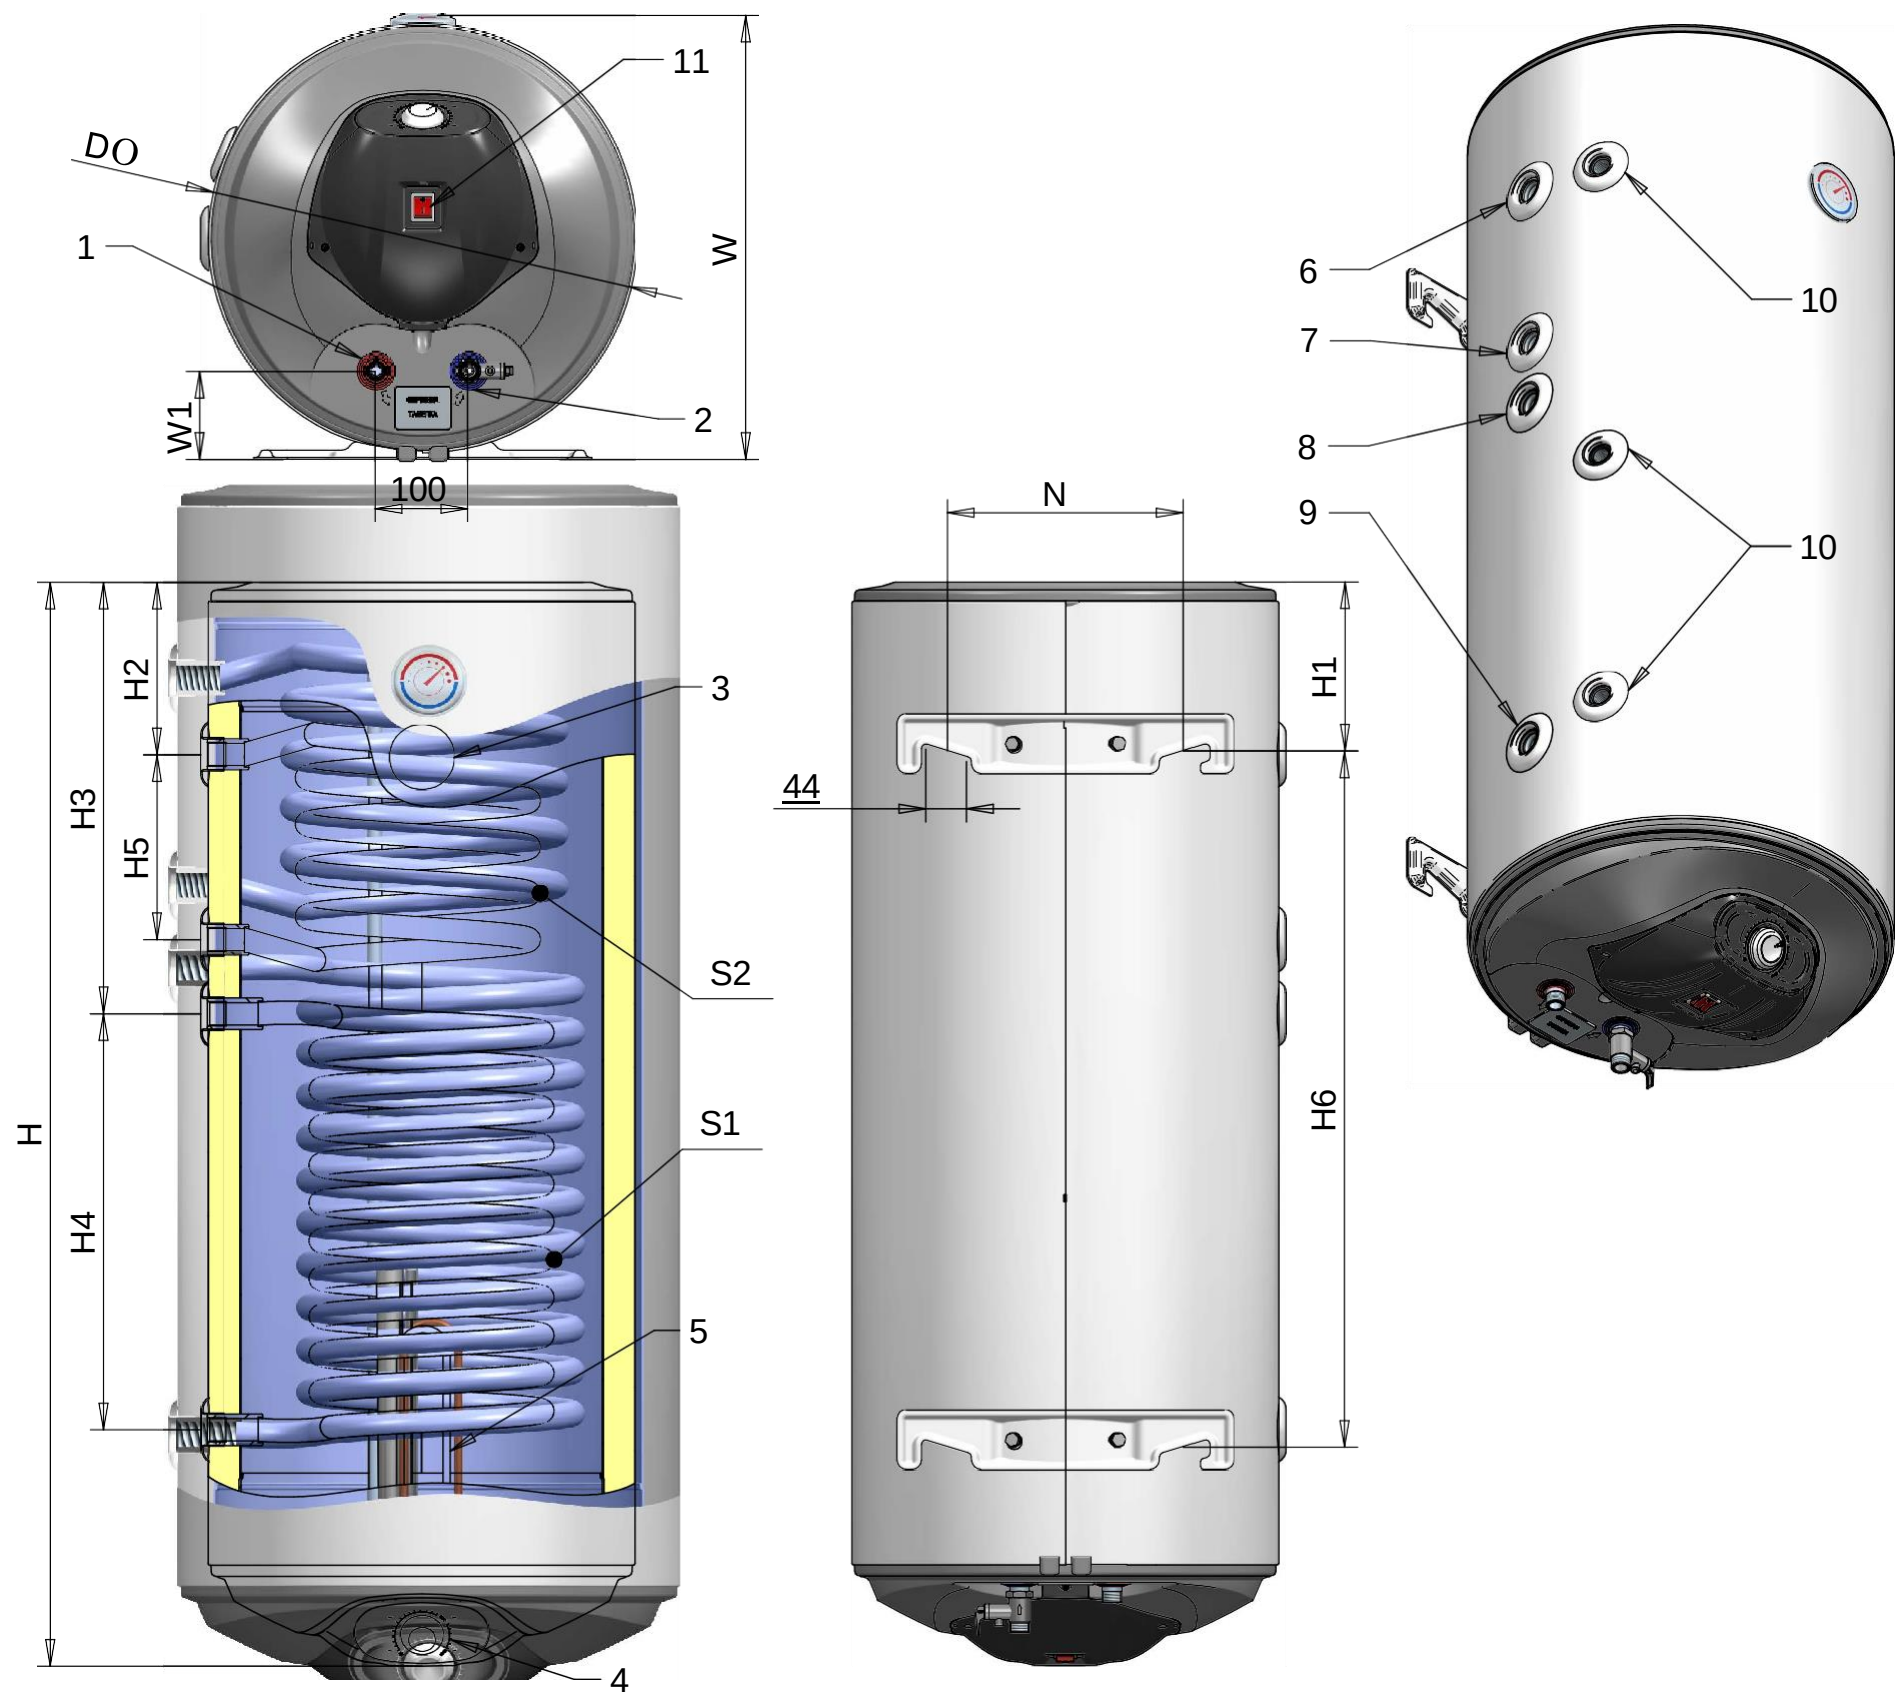

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ PENTRU MONTARE VERTICALĂ PE PERETE [1]		
DATE TEHNICE		
Model	...	VISION 150MZDUAL ROM
Volum	...	150
Clasa de eficiență energetică	...	B
Presiune nominală	MPa	0,7
Volum	L	140
Grosimea izolației	mm	33
Greutate cu ambalaj	kg	59
SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ (primar)		
Presiunea de funcționare	MPa	1
Temperatura maximă a fluidului de încălzire	°C	95
Temperatura maximă în rezervorul încălzit de un schimbător de căldură	°C	85
SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ S1		
Suprafața	m²	0.89
Volum	L	4.3
Putere conform EN 12897	kW	17.3
Timp de încălzire conform EN 12897	min	24.5
Pierdere de presiune	mbar	55
Cantitatea maximă de apă drenată MIX 40 °C conform EN 12897 când alimentarea este oprită	L	232
SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ S2		
Suprafața	m²	0.3
Volum	L	1.43
Putere conform EN 12897	kW	6.7
Timp de încălzire conform EN 12897	min	22
Pierdere de presiune	mbar	35
Cantitatea maximă de apă drenată MIX 40 °C conform EN 12897 când alimentarea este oprită	L	82
PARTEA ELECTRICĂ (încălzire auxiliară)		
Tensiune nominală	V~	230
Putere electrică nominală	kW	2 / 3
Timp de încălzire cu încălzitor cu rezistență electrică până la 70°C [2]	min	290 / 193
Temperatura maximă în rezervorul de încălzit cu electricitate încălzitor cu rezistență	°C	75
CONEXIUNI		
1: Ieșire apă caldă	G1/2 M	
2: Intrare apă rece - Evacuare	G1/2 M	
3: Indicator de temperatură	-	
4: Panou de control	-	
5: Flanșă element de încălzire	-	
6: Schimbător de căldură S2 - Alimentare	G3/4 F	
7: Schimbător de căldură S2 - Retur	G3/4 F	
8: Schimbător de căldură S1 - Alimentare	G3/4 F	
9: Schimbător de căldură S1 - Retur	G3/4 F	
10: Priză pentru termostat	G1/2 F	
11: Comutator iluminat	-	
DIMENSIUNI		
H	mm	1420
H1	mm	185
D	mm	462
W1	mm	96
W	mm	484
H2	mm	218
H3	mm	500
H4	mm	670
H5	mm	200
H6	mm	1003
N	mm	240

1. Toate valorile din tabel sunt aproximative.
2. Timpul de încălzire cu încălzitorul cu rezistență electrică este pentru capacitatea reală.