


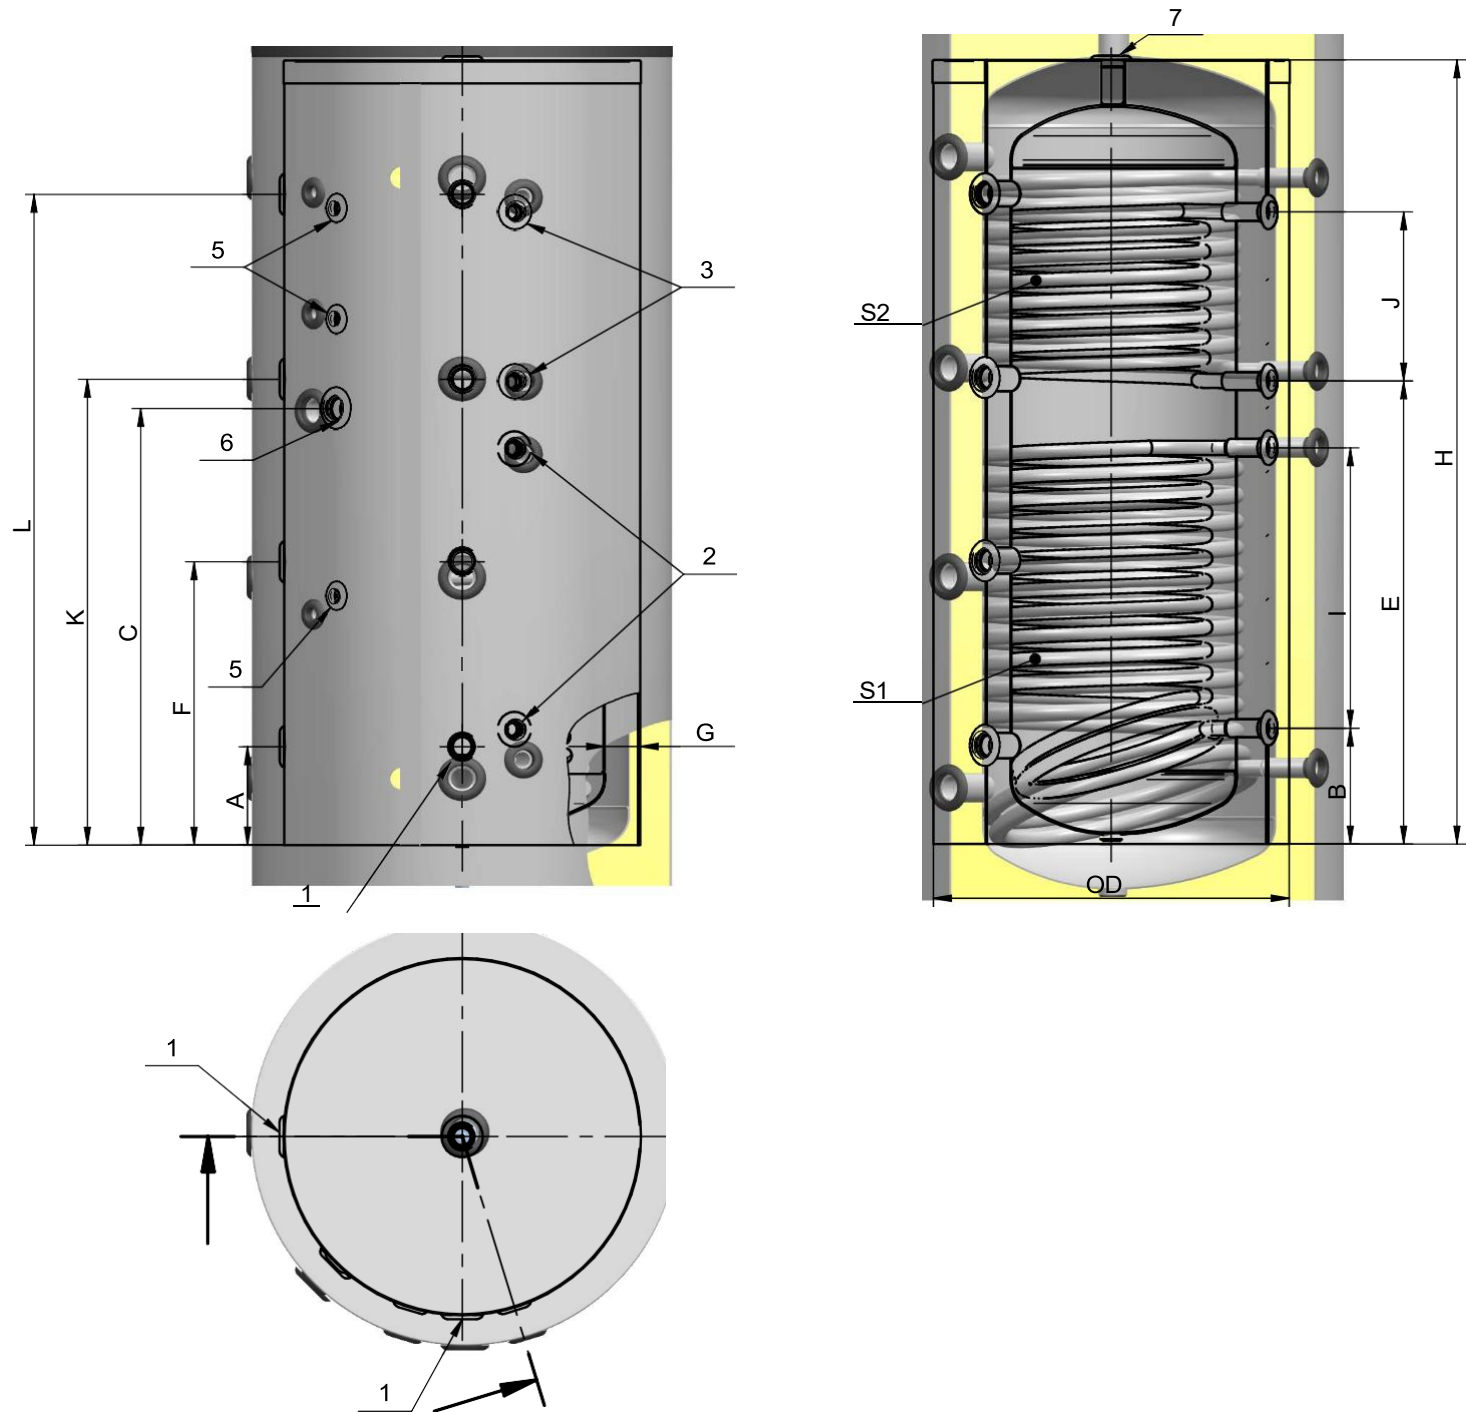

ACUMULATOARE NEEMALATE CU DOUA SCHIMBATOARE DE CALDURA

DATE TEHNICE

Model	...	BCS2 200K60	BCS2 300K	BCS2 500K80	BCS2 750K	BCS2 1000K	BCS2 1500F	BCS2 2000F
Grup de volum	...	200	300	500	750	1000	1500	2000
Clasa de eficiență energetică	...	B	B	B	-	-	-	-
Pierdere de căldură prin radiație	W	49	52	76	65	82	161	186
Presiune nominală	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Volum	L	184	258	465	721	920	1455	1978
Grosimea izolației	mm	75	85	80	125	125	100	100
Greutate brută	kg	72	96	144	202	255	342	414

SCHIMBATOARE DE CALDURA

Suprafață S1	m²	0,90	1,12	1,85	2,03	3,04	3,04	5,78
Volumul S1	L	4,33	5,44	12,15	13,34	19,95	19,95	32,00
Pierdere de presiune S1	mbar	120	50	35	30	35	35	35
Suprafață S2	m²	0,38	0,86	1,15	1,22	2,03	2,03	2,73
Volumul S2	L	1,82	4,18	7,53	7,99	13,34	13,34	17,97
Pierdere de presiune S2	mbar	15	55	55	30	35	35	35

CONEXIUNI

1: Intrare / ieșire		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F	G2 F
2: S1		G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
3: S2		G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Priză pentru termostat		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Racord suplimentar		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Intrare / ieșire		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F

DIMENSIUNI

A	mm	200	205	220	330	330	385	395
B	mm	260	235	260	360	360	425	435
C	mm	855	835	980	880	1050	1220	1230
D	mm	600	670	800	1100	1100	1250	1400
E	mm	1000	885	1040	930	1105	1245	1255
F	mm	515	575	635	645	760	845	855
G	mm	75	85	80	125	125	100	100
H	mm	1430	1605	1765	1675	2020	2210	2255
I	mm	550	530	630	470	630	730	730
J	mm	230	400	380	290	470	470	470
K	mm	855	945	1045	960	1190	1305	1315
L	mm	1180	1315	1460	1270	1620	1765	1775