



VERTIGO STEATITE WIFI WATER DROP

PRODUCT CATEGORY WATER HEATER

LAST UPDATE : 21/11/2023

REF.	DESCRIPTION	OUTPUT (W)	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (HZ)	EAN 13	SAP CODE
821488	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L W 1000M PE	1000	230	50	3410538214881	100082148800
831216	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L W 2250M PE	2250	230	50	3410538312167	100083121600
841318	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L W 2250M PE	2250	230	50	3410538413185	100084131800
851337	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L W 2250M PE	2250	230	50	3410538513373	100085133700
821489	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L S 1000M PE	1000	230	50	3410538214898	100082148900
831217	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L S 2250M PE	2550	230	50	3410538312174	100083121700
841321	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L S 2250M PE	2250	230	50	3410538413215	100084132100
851338	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L S 2250M PE	2550	230	50	3410538513380	100085133800

KEY SELLING POINTS & PRODUCTS ADVANTAGES



Steatite
TECHNOLOGY
DOUBLE DRY HEATING ELEMENT
SUITABLE FOR ANY WATER QUALITY



ULTRA-SLIM SPACE-SAVING DESIGN

WI-FI CONNECTIVITY
AND FULL DIGITAL CONTROL

MULTIPOSITION INSTALLATION

	GENERAL SPECIFICATION
HEATING ELEMENT	DRY
HEATING ELEMENT MATERIAL	CERAMICS
TANK PROTECTION 1	MAGNESIUM ANODE
TANK PROTECTION 2	MAGNESIUM ANODE
TANK MATERIAL	ENAMELED STEEL x2
EXTERNAL MATERIAL	PAINTED STEEL
INSTALLATION TYPE	MULTIPOSITION
PRODUCT MAIN COLOR	WHITE OR SILVER
TOP COLOR	SILVER BLACK
BOTTOM COLOR	SILVER BLACK
HMI COLOR	BLACK
TYPE OF INTERFACE	DIGITAL WIFI / TOUCH PAD
THERMOSTAT	ELECTRONIC THERMOSTAT
SAFETY VALVE	8 BAR
DIELECTRIC UNION	PLASTIC x1
THERMOMETER	NO

	FUNCTIONS
ON / OFF SWITCH	NO
POWER INDICATOR	YES
HEATING INDICATOR	YES
SHOWER READY INDICATOR	YES
TEMPERATURE SETTING	NO - Level of hot water available
TEMPERATURE DISPLAY	NO
MANUAL MODE	YES
SMART/ECO+ MODE	YES
ABSENCE MODE	YES
MAX MODE	NO
BOOST MODE	YES
CONNECTIVITY	YES - WIFI
ERROR INDICATOR	YES

INSTRUCTION BOOK 1
Ref U0695301


... TRANSLATED INTO :
Languages English, Ukrainian, Russian, German, Hungarian, Estonian, Bulgarian, Lithuanian, Polish, Slovenian, Latvian

INSTRUCTION BOOK 2


... TRANSLATED INTO :



ELECTRIC SUPPLY			
CABLE	YES	CABLE LENGHT	/
ELCB	NO	PLUG TYPE	E

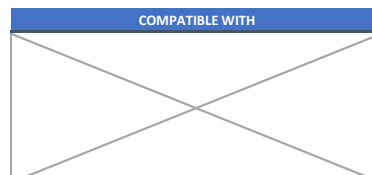

INSTALLATION DIMENSIONS

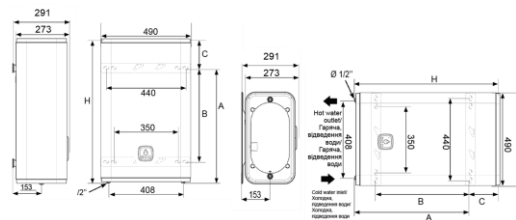

REF.	DESCRIPTION	NET DIMENSIONS (mm)							WEIGHT (kg)
		A	B	C	HEIGHT (H)	WIDTH (W)	DEPTH (D) including bracket	FLANGE OPENING (Ø) mm	NET WEIGHT
821488	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L W 1000M PE	452	280	141	594	490	291	72	19,5
821489	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L S 1000M PE								
831216	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L W 2250M PE	609	500	157	766	490	291	72	24,5
831217	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L S 2250M PE								
841318	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L W 2250M PE	973	700	117	1090	490	291	72	32,5
841321	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L S 2250M PE								
851337	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L W 2250M PE	1184	800	117	1301	490	291	72	37,5
851338	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L S 2250M PE								

REF.	DESCRIPTION	PACKED DIMENSIONS (mm)			WEIGHT (kg)
		DEPTH	WIDTH	HEIGHT	GROSS WEIGHT
821488	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L W 1000M PE	530	330	660	24
821489	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L S 1000M PE				
831216	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L W 2250M PE	530	330	840	28,2
831217	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L S 2250M PE				
841318	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L W 2250M PE	530	330	1160	35,4
841321	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L S 2250M PE				
851337	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L W 2250M PE	530	330	1380	41,3
851338	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L S 2250M PE				

INCLUDED ACCESSORIES 1

Wall mounting plate x2




INCLUDED ACCESSORIES 2


Safety valve 8 bar + dielectric union



COMPATIBLE ACCESSORIES



PACKAGING

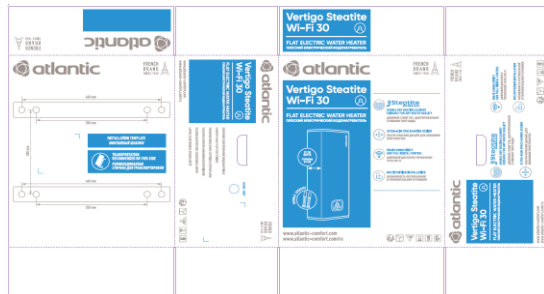

IP RATING

SAFETY

IP 24

STANDARDS



SPECIFICATIONS

REF	CAPACITY	Heat up time exit tank (min)	Total heat up time (AT=50°C)	ErP Energy class	Profile
821488	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L W 1000M PE	0h44	1h27	B	S
821489	APE VERTIGO ST WIFI MP 025L S 1000M PE				
831216	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L W 2250M PE	0h33	1h46	B	M
831217	APE VERTIGO ST WIFI MP 040L S 2250M PE				
841318	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L W 2250M PE	0h53	2h52	B	M
841321	APE VERTIGO ST WIFI MP 065L S 2250M PE				
851337	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L W 2250M PE	1h05	3h32	B	M
851338	APE VERTIGO ST WIFI MP 080L S 2250M PE				



STICKERS

[illegible]

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No separation between the safety valve and the inlet.

Водонагреватель имеет и комплект предохранительных клапанов. Этот предохранительный клапан должен быть установлен на холодный водопровод. Между предохранительным клапаном и патрубком холодной воды не должно быть никаких устройств.

Водонагреватель имеет и комплект запорных клапанов. Эти запорные клапаны должны быть установлены на патрубки холодной воды. Мы запорными клапанами и патрубком холодной воды не должны быть никаких устройств.

[illegible]

ERL   Гарантия: 3 года
 Гарантия: 5 лет
 Гарантия: 10 лет
 Гарантия: 15 лет
 Гарантия: 20 лет
 Гарантия: 25 лет
 Гарантия: 30 лет
 Гарантия: 35 лет
 Гарантия: 40 лет
 Гарантия: 45 лет
 Гарантия: 50 лет
 Гарантия: 55 лет
 Гарантия: 60 лет
 Гарантия: 65 лет
 Гарантия: 70 лет
 Гарантия: 75 лет
 Гарантия: 80 лет
 Гарантия: 85 лет
 Гарантия: 90 лет
 Гарантия: 95 лет
 Гарантия: 100 лет

The unit has to be equipped with **new safety valve**. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.

Водонагреватель имеет в комплекте предохранительный клапан. Этот предохранительный клапан должен быть установлен на патрубке холодной воды. Между предохранительным клапаном и патрубком холодной воды не должно быть никаких запорных устройств.

Водонагреватель имеет в комплекте запорный клапан. Этот запорный клапан powinien быть установлен на патрубке холодной воды. Мет запорным клапаном на патрубком холодной воды не повинно бути ніяких запорних пристроїв.

[illegible]

EAC **CE** **IP24**  **Технические характеристики:**
Номинальная мощность: 220W (Вт)
Номинальное напряжение: 220-240В (В) 50-60Гц (Гц)
Номинальная частота: 220-240В (В) 50-60Гц (Гц)
Средняя потребляемая мощность: 65-65 Вт (Вт)
Размеры (Длина x Ширина x Высота): 100x100x100 (мм)
Материал корпуса: Металл
Цвет корпуса: Серебристый
Возможность подключения: К сети переменного тока
Дополнительные функции: Автоматическое отключение при перегреве
Гарантия: 1 год
Адрес: Харьков, пр. Ленина, 8, 4-й этаж
Контакты: 067-000-0000

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.

Водонагреватель имеет в комплекте предохранительный клапан. Этот предохранительный клапан должен быть установлен на патрубке холодной воды. Между предохранительным клапаном и патрубком холодной воды не должно быть никаких запорных устройств.

Водонагреватель имеет в комплекте запорный клапан. Данный запорный клапан powinien быть установлен на патрубке холодной воды. Между запорным клапаном и патрубком холодной воды не должно быть никаких запорных устройств.

[illegible][illegible]

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.

Водонагреватель имеет в комплекте предохранительный клапан. Этот предохранительный клапан должен быть установлен на патрубке холодной воды. Между предохранительным клапаном и патрубком холодной воды не должно быть никаких запорных устройств.

Водонагреватель имеет в комплекте запорный клапан. Этот запорный клапан должен быть установлен на патрубке холодной воды. Как запорный клапаном так и патрубком холодной воды не повинно быть никаких запорных устройств.

[illegible]

STICKERS

[illegible]

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.

Водонагреватель имеет в комплекте предохранительный клапан. Этот предохранительный клапан должен быть установлен на холодном водопроводе. Никакого оборудования между предохранительным клапаном и патрубком холодной воды не должно быть, никаких устройств.

Водонагреватель имеет в комплекте запорный клапан. Этот запорный клапан должен быть установлен на холодном водопроводе. Никакого оборудования между запорным клапаном и патрубком холодной воды не должно быть, никаких устройств.

[illegible][illegible]

val has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold side. No equipment between the safety valve and the inlet.

Задатковий пункт, який є основним передумовою встановлення цього передзадаткового клапана, є можливість встановлення його на трубопроводі холодної води. Між цим передзадатковим клапаном і трубопроводом холодної води не дозволяють бути ніяких запірних пристроїв.

Задатковий пункт є комплексом запобіжних клапанів. Цей запобіжний клапан повинен бути встановлений на трубопроводі холодної води. Між запобіжним клапаном та трубопроводом холодної води не повинно бути жодних запірних пристроїв.

[illegible][illegible]

It has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold water supply line before the water heater. The safety valve must be mounted on the cold water supply line before the water heater. The safety valve must be mounted on the cold water supply line before the water heater.

[illegible][illegible]

is to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold
segment between the safety valve and the inlet.
Этот предохранительный клапан должен быть установлен на патрубке холодной воды. Между предохранительным
патрубком холодной воды не должно быть никаких запорных устройств.
Кранам в комплект запорных клапанов. Для запорных клапанов повинен бути
на на патрубком холодной воды. Для запорных клапанов повинен бути
на на патрубком холодной воды. Для запорных клапанов повинен бути

[illegible]

atlantic

STICKERS

STICKERS