


BiLight



Modelele verticale din seria BiLight Slim, cu diametrul lor de 38 de cm, sunt potrivite pentru a fi instalate în spații înguste. Gama de produse dispune de modele cu o capacitate între 30 și 80 l.

- PISTON EFFECT pentru control al vitezei apei de admisie și pentru creșterea cantității apei calde cu până la 15%
- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESI cu scopul asigurării unei izolații de înaltă eficiență și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Indicație BiLight pentru identificarea ușoară și rapidă a regimurilor de funcționare
- Întrerupător electric pentru pornirea și oprirea aparatului.
- Protecție împotriva înghețului
- Tehnologie CrystalTech pentru protejarea împotriva coroziunii.
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieți de exploatare mai lungi

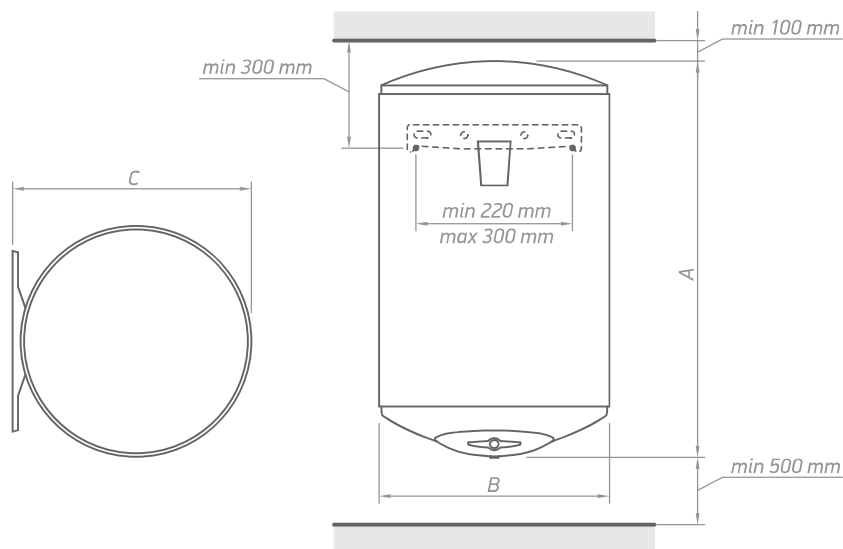

	A [mm, ±5]	B [mm, ±5]	C [mm, ±5]
GCV 3035 12 B11 TSR	557	353	380
GCV 5038 20 B11 TSR	803	386	412
GCV 6038 20 B11 TSRC	935	386	412
GCV 8038 20 B11 TSRC	1205	386	412

MODEL		GCV 3035 12 B11 TSR	GCV 5038 20 B11 TSR	GCV 6038 20 B11 TSRC	GCV 8038 20 B11 TSRC
Volum net	L	30	50	60	80
Diametru	mm	353	386	386	386
Putere nominală	W	1200	2000	2000	2000
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	h:min	1:18	1:18	1:34	2:05
Consum anual de electricitate AEC	kWh/annum	579	1402	1410	1410
Clasă energetică		C	C	C	C
Profil de golire		S	M	M	M
V40	L	40	70	88	117
T _{out of box}	°C	60	60	60	60
MAX40	L	49	87	105	153
Dimensiuni					
înălțime	m	0,557	0,803	0,935	1,205
lățime	m	0,353	0,386	0,386	0,386
adâncime	m	0,380	0,412	0,412	0,412

* MAX 40 – cantitatea maximă de apă caldă, amestecată la temperatura de 40 °C cu apa care intră cu temperatura de 10 °C (debit de 6 l/ min)