



BiLight

➤ ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE DIN CUPRU

➤ INDICATOR BILIGHT CU:

- Lumina roșie pentru modul de încălzire
- Lumina albastră ce indică modul Gata-de-utilizare

➤ Buton ON/OFF

➤ ANTI-ÎNGHEȚ funcție

➤ POZIȚIA ECO pentru un cost redus de electricitate și utilizare de durată

➤ Gama 50 l - 150 l



FUNCȚIE BILIGHT



REGULATOR EXTERN



TEHNOLOGIE INSUTECH



FĂRĂ PUNTE TERMICĂ



EFFECT PISTON



CONDUCTĂ DIN OȚEL INOXIDABIL



ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE DIN CUPRU




CERTIFICAT IGIENIC




TEHNOLOGIE DE EMAILARE CRYSTAL TECH



SUDURĂ ÎN PLASMĂ

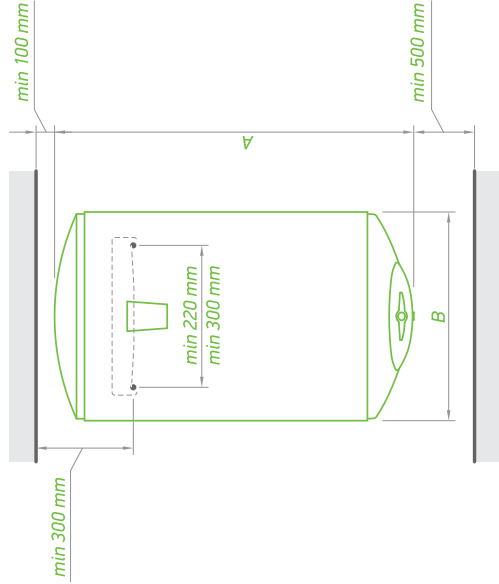

MODEL	BILIGHT 50	BILIGHT 80	BILIGHT 100	BILIGHT 120	BILIGHT 150
COD	GCV 50/4/20 B11 TSR	GCV 80/4/20 B11 TSR	GCV 100/4/20 B11 TSR	GCV 120/4/20 B11 TSR	GCV 150/4/20 B11 TSRC
Volum real	L 50	82	100	120	143
Diametru	mm 440	440	440	440	440
Putere nominală	W 1500	2000	2000	2000	2000
Timp de încălzire – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 h 44 min	2 h 08 min	2 h 36 min	3 h 08 min	2 h 29 min
Consum anual de electricitate AEC	kWh 1421	2762	2734	4406	4404
Clasa energetică	C	C	C	C	C
Profil de încărcare	M	L	L	XL	XL
*T out of box	°C 60	70	60	70	65
**V 40	L 77	145	150	218	233
***T max	°C 70	70	70	70	70
****Max 40	L 86	145	176	218	257
Izolare	mm 18	18	18	18	18
DIMENSIUNI PRODUS					
Înălțime (A)	mm 595	845	985	1150	1315
Lățime (B)	mm 440	440	440	440	440
adâncime (C)	mm 467	467	467	467	467



*T out of box - temperatura optimă de lucru pentru fiecare model de boiler electric, stabilită de producător
 **V 40 - cantitatea de apă caldă produsă de boilerul electric funcționând la "T în afara cutiei"
 ***T max - temperatura maximă de funcționare a boilerului electric
 ****Max 40 - cantitatea maximă de apă caldă pe care o poate produce boilerul electric funcționând la T max