




CONVECO CLOUD (CN 04) CU MONTAJ PE PERETE CU
CONTROL PRIN INTERNET

CN04 300 EIS CLOUD W

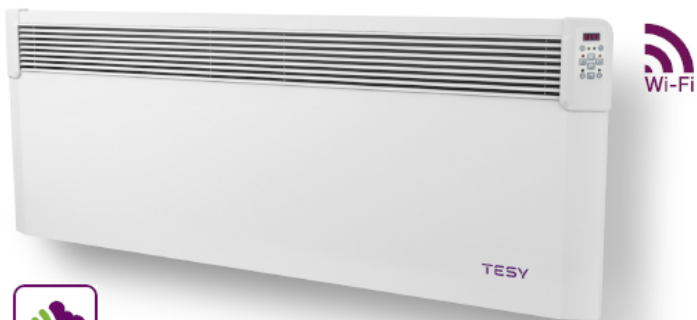

Puterea maximă	3000 W
Regulator al temperaturii	electronic
Pentru camera cu pana la	60-80 m ³
Suprafață încălzită	24-32 m ²
înălțime	0.45 m
lățime	0.08 m
	7
Lungime	1.24 m
Greutate netă	8.12 kg



Instalare

фиксиран монтаж



Informații

ConvEco Cloud (CN 04) cu montaj pe perete cu
control prin internet

CN04 300 EIS CLOUD
W

- Convecție optimă - încălzirea camerei cu până la 25% mai rapidă
- Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C
- Regulator al temperaturii electronic 10-30°C
- Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute
- Calibrarea termostatului pentru obținerea confortului dorit - corecție de temperatură ± 4°C
- Modul incorporat IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi pentru control pe internet
- Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute
- Pornire adaptivă cu opțiunea pornire / oprire - asigură un confort optim și economisește energie
- Funcție „Fereastra/ușa deschisă” - oprește alimentarea atunci când detectează o fereastră deschisă
- Posibilitatea instalării în baie** - Protecție împotriva stropirii cu apă IP24
- Funcție de pornire/oprire întârziată - 96 de ore
- Funcție „Protecție împotriva înghețului”, temperatură fixată: 5°C cu opțiunea pornire / oprire
- Protecție pentru copii /funcție de blocare
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Afișaj LED care afișează temperatura dorită și cea reală a aerului din cameră
- Construcție metalică stabilă

Informatii gama

ConvEco Cloud (CN 04) cu montaj pe perete
cu control prin internet

CN04 300 EIS
CLOUD W

Ultima generație de convectoare de perete ConvEco, cu control prin Internet, ating un nivel de 40% din valoarea maximă a Eficienței energetice sezoniere. Acest lucru este realizat datorită termostatului electronic și funcțiilor legate de ERP (funcții "smart") care economisesc energia electrică și fac viața mai ușoară pentru consumatori. Acestea sunt funcțiile: Funcția "Fereastră/ușa deschisă", funcția "Pornire adaptivă", Corecția senzorului de temperatură ± 4 ° C, control prin Internet, funcția "Programator săptămânal 24/7".