


Caracteristici

Model	 WDC3-86S	 WDC3-86T	 WDC3-120T
Pornit / Oprit	●	●	●
Selectarea modului	●	●	●
Setarea temperaturii	● (pași de 0,5°C sau 1°C)	● (pași de 0,5°C sau 1°C)	● (pași de 0,5°C sau 1°C)
Puncte de setare a temperaturii duble	×	●	●
Controlul aplicațiilor	×	●	●
Controlul ventilatorului cu 7 viteze	●	●	●
Balansare automată	●	●	●
5-step swing louver	●	●	●
Setarea adresei	●	●	●
Urmați-mă	●	●	●
Modul Meta	●	●	●
Afișarea temperaturii camerei	●	●	●
Afișaj °F/°C	●	●	●
Blocarea tastaturii	×	●	●
Lumina de fundal	●	●	●
Cronometru zilnic	●	●	●
Cronometru program săptămânal	×	Seria de unități interioare ●	●
Repornire automată	●	●	●
2 niveluri de autorizare	●	●	●
Comunicare bidirecțională	●	●	●
Grup de control	●	●	●
Setarea controlerului principal sau secundar	●	●	●
Oprirea afișajului	●	●	●
Mod silențios	●	●	●
Receptor de semnal la distanță	●	●	●
Memento pentru curățarea filtrului	●	●	●
Funcția de extensie	×	●	●
Ora de vară	×	●	●
Afișaj ceas	×	●	●
Funcția de verificare a erorilor	●	●	●
Interogarea parametrilor sistemului	●	●	●
Funcția After Hours/Off Timer	×	●	●
Limba	Engleză	14 limbi	14 limbi
De la un control la mai multe controale	×	●	●
Dimensiuni (WxHxD) (mm)	86x86x18	86x86x18	120x120x20
Sursă de alimentare	18V DC	18V DC	18V DC

Grupul de control


Un singur controler poate fi utilizat pentru a unifica setările pentru până la 16 unități interioare.

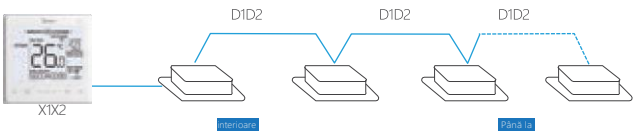

Notă: atunci când unitățile interioare AC 4^{ta} generația 2nd se conectează la controlerul de grup WDC-120G/WK, unitățile interioare trebuie să personalizeze terminalele D1 D2. Controlul de grup nu este disponibil pentru a doua generație a seriei de montare pe perete AC.


Setarea controlerului principal sau secundar

Două controlere pot fi utilizate împreună cu o singură unitate interioară. Modul de funcționare și setările vor fi stabilite în conformitate cu cele mai recente instrucțiuni primite. Ecranele de afișare ale controlerului sunt sincronizate astfel încât ambele afișaje să se actualizeze atunci când este ajustată o setare.

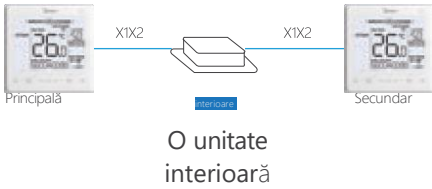

Funcția cronometru de oprire

Putem utiliza controlerul cu fir pentru a seta un temporizator de oprire automată sau o funcție după orele de funcționare pentru unitatea interioară.

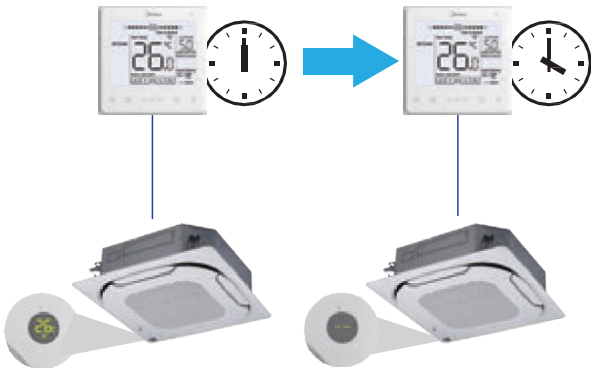

Programare săptămânală Timer

Cronometrul cu program săptămânal permite utilizatorilor să seteze mai multe

A treia generație IDU și V8 IDU

D
1
D
2

D
1
D
2

D
o
u
ă

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

u
n
i
t
ă
ț
i

i
n
t
e
r
i
o
a
r
e


2 Niveluri de permisiune
2 niveluri de permisiune asigură accesul ușor al utilizatorilor la funcțiile de control și permit accesul

convenabil al administratorilor la parametrii de funcționare.

Activare/dezactivare sunet buzzer

Zgomotul sonor al unității interioare poate fi dezactivat pentru a crea un mediu mai liniștit.


programe fiecare cu propriul mod de funcționare, setări de temperatură și viteze ale ventilatorului.

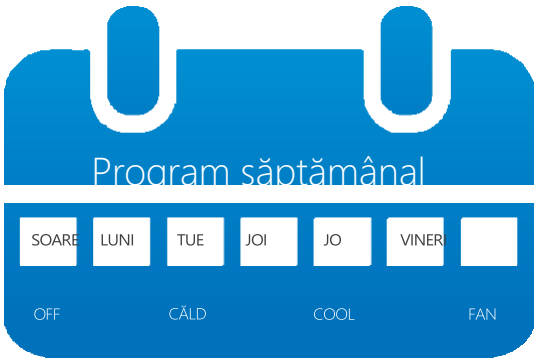

Comunicare bidirecțională

Controlerul cu fir poate interoga parametrii de funcționare ai sistemului datorită noii funcționalități de comunicare bidirecțională. În plus, setările, inclusiv presiunea statică, prevenirea curentului de aer rece și compensarea temperaturii pot fi configurate pe controlerul cu fir.

Bi-direcțional

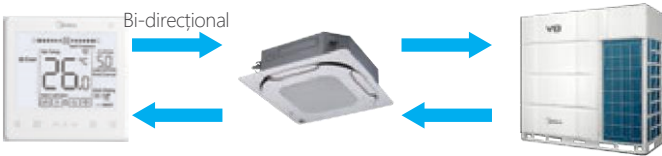

Notă:
● : echipat standard; × : fără această funcție

