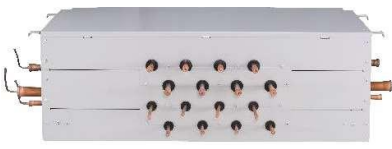


2.5 Caseta de distributie

Tabelul 1-2.7: Aspectul casetei MS

Numele modelului	Aspect	Numărul maxim de unitati interne în aval
MS01/N1-D*2		8
MS04/N1-D		20
MS06/N1-D		30
MS08/N1-D		40
MS10/N1-D		47
MS12/N1-D		47

Note:

- MS01 poate fi instalat suspendat în tavan și montat pe perete.
- Funcția de răcire la temperaturi scăzute și funcția de detectare a scurgerilor sunt disponibile în MS01.

1.2 Mode Selection Box

MS01/N1-D / MS04/N1-D / MS06/N1-D

Tabel2-1.10:MS01/N1-D, MS04/N1-D, MS06/N1-D specificatii

Numele modelului			MS01/N1-D1	MS04/N1-D	MS06/N1-D
Sursă de alimentare	V/ph/Hz		220-240/1/50(60)		
Numărul maxim de grupuri de unități interioare			1	4	6
Număr maxim de unități pe grup			8	5	5
Numărul maxim de unități interioare în aval			8	20	30
Capacitatea maximă a fiecărui grup de unități interioare	kW		32	16	16
Capacitatea totală a unităților interioare din aval	kW		32	49	63
Pipe connections la ODU	Conductă de lichid	mm	Ø9.53/Ø12.7	Ø9.53/Ø12.7/Ø15.9/Ø19.05	Ø9.53/Ø12.7/Ø15.9/Ø19.05
	Gaz de joasă presiune țevă	mm	Ø15.9/Ø19.1/Ø22.2	Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6	Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6
	Conductă de gaz de înaltă presiune	mm	Ø12.7/Ø15.9/Ø19.1	Ø15.9/Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6	Ø15.9/Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6
Pipe connections la UDI	Conductă de lichid	mm	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53
	Conducta de gaz	mm	Ø12.7/Ø15.9	Ø12.7/Ø15.9	Ø12.7/Ø15.9
Nivelul de presiune acustică2	dB(A)		40	44	45
Nivel de putere sonoră2	dB(A)		60	63	65
Dimensiuni nete (LxAxP)	mm		440x195x296	668x250x574	668x250x574
Dimensiuni ambalate (LxAxP)	mm		740x275x405	1020x390x850	1020x390x850
Greutate netă	kg		10.5	33	36
Greutatea brută	kg		14	58	61

Note:

- MS01 este destinat funcționării la temperaturi scăzute și detectării scurgerilor.
- Nivelul sonor este măsurat la o distanță de 1 m sub cutia MS într-o cameră semi-anecoică, în timp ce cutia MS este în mod de comutare. Cutia MS nu trebuie instalată în locuri cu cerințe de zgomot redus.

V6R VRF 50/60Hz



MS08/N1-D / MS10/N1-D / MS12/N1-D

Tabelul 2-1.11: Specificații MS08/N1-D, MS10/N1-D, MS12/N1-D


Numele modelului			MS08/N1-D	MS10/N1-D	MS12/N1-D
Sursă de alimentare	V/ph/Hz		220-240/1/50(60)		
Numărul maxim de grupuri de unități interioare			8	10	12
Număr maxim de unități pe grup			5	5	5
Numărul maxim de unități interioare în aval			40	47	47
Capacitatea maximă a fiecărui grup de unități interioare	kW		16	16	16
Capacitatea totală a unităților interioare din aval	kW		85	85	85
Racorduri de țevi la ODU	Conductă de lichid	mm	912.7/915.9/@19.1/922.2	912.7/915.9/919.1/922.2	@12.7/915.9/919.1/@22.2
	Gaz de joasă presiune țevă	mm	022.2/028.6/034.9	022.2/028.6/034.9	022.2/028.6/034.9
	Țevă de gaz de înaltă presiune	mm	919.1/@22.2/@28.6	@19.1/@22.2/928.6	@19.1/922.2/@28.6
Racorduri de țevi la UDI	Conductă de lichid	mm	B6.35/09.53	06.35/09.53	06.35/09.53
	Conductă de gaz	mm	B12.7/015.9	012.7/015.9	012.7/015.9
Nivel de presiune ^{sonoră1}			47	47	47
Nivel de putere ^{acustică1}			65	65	65
Dimensiuni nete (LxAxP)			974x250x574	974x250x574	974x250x574
Dimensiuni ambalate (LxAxP)			1320x390x850	1320x390x850	1320x390x850
Greutate netă			48	51	54
Greutatea brută			79	82	85

Note:

1. Nivelul sonor este măsurat la 1 m sub MS box într-o cameră semi-anecoică, în timp ce MS box este în modul de comutare. Cutia MS nu trebuie instalată în locații cu cerințe de zgomot redus.

2.3 Caseta de selectare a modului MS01


Figura 2-2.8: Dimensiuni pt tip MS01 suspendat în tavan (dim. în mm)

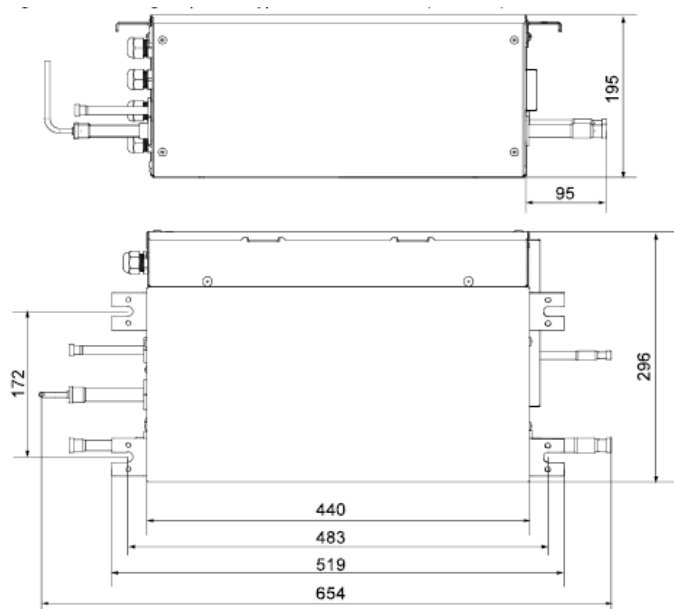

Note :

1. MS01 poate fi instalat în tavan și m o n t a t pe perete.
2. MS01 este destinat funcționării la temperaturi scăzute de răcire și detectării scurgerilor.


Figura 2-2.9: Dimensiuni tip MS01 montat pe perete (unitate: mm)

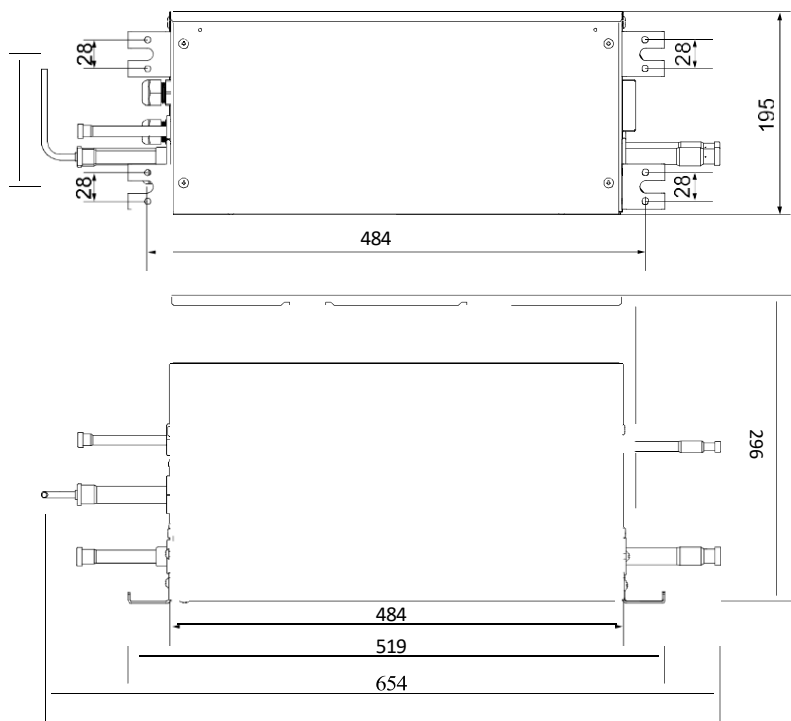

Note :

1. MS01 poate fi instalat în tavan și m o n t a t pe perete.
2. Funcția de răcire la temperaturi scăzute și funcția de detectare a scurgerilor sunt disponibile în MS01.

Figura 2-2.8: Dimensiunile MS04-12 (unitate: mm)

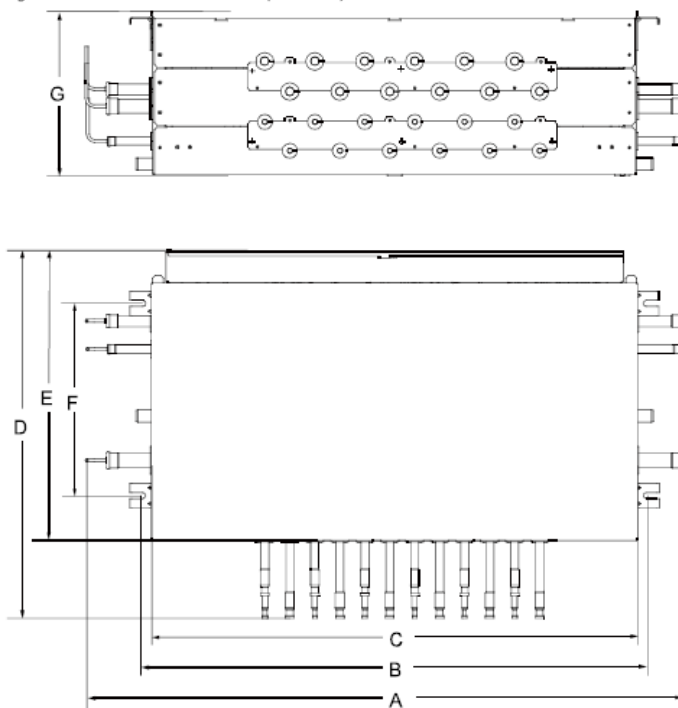

Tabelul 2-1.1: MS04-12 sdimensiuni (unitate: mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G
MS04 MS06	889	702	700	700	574	383	250
MS08 MS10 MS12	1195	1008	700	700	574	383	250