


Specificații rezidențiale Lossnay

Model: VL-50S2-E (model cu întrerupător de tragere), VL-50ES2-E (model cu întrerupător de perete)

Model	VL-50(E)S2-E							
Alimentare cu energie electrică	220V/50Hz		230V/50Hz		240V/50Hz		220V/60Hz	
Viteza ventilatorului	Înaltă	Scăzut	Înaltă	Scăzut	Înaltă	Scăzut	Înaltă	Scăzut
Volumul de aer (m³/h)	51	15	52.5	16	54	17	54	17
Consum de energie (W)	19	4	20	4.5	21	5	21	5.5
Eficiența schimbului de temperatură (%)	70	86	69	85	68	84	68	84
Nivelul de zgomot (dB)	36.5	14	37	15	37.5	15.5	37.5	15.5
Greutate (kg)	6.2							
Clasa de consum specific de energie	C							

* Cifrele din grafic sunt măsurate în conformitate cu standardul industrial japonez (JIS B 8628) pe poziția de deschidere a butonului obturatorului.

Dimensiuni

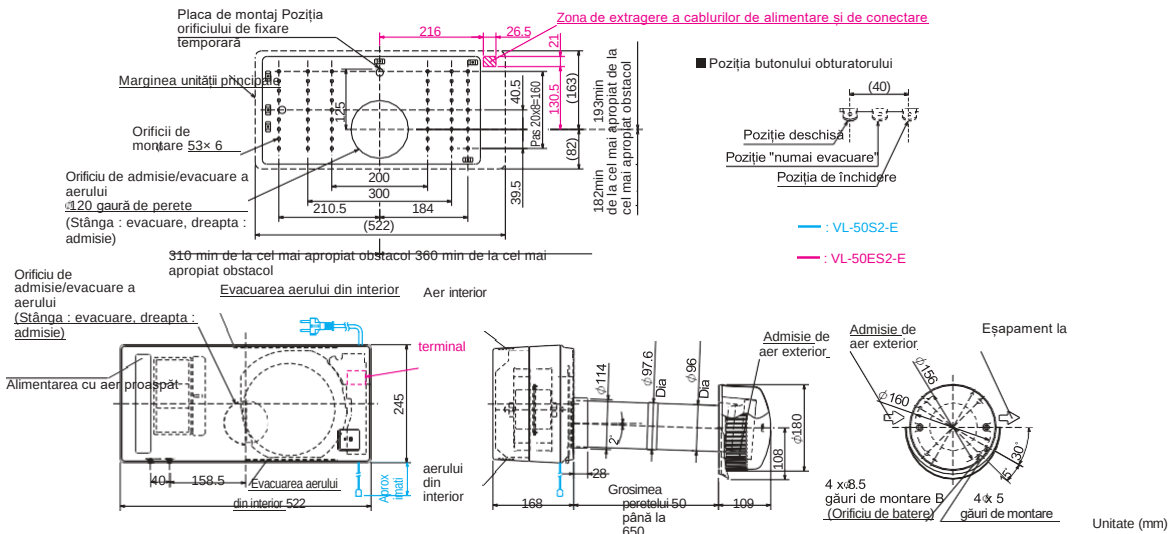

Model: VL-50SR2-E (Model de telecomandă)

Model	VL-50SR2-E							
Alimentarea electrică Viteza ventilatorului	220V/50Hz		230V/50Hz		240V/50Hz		220V/60Hz	
volum de aer (m³/h)	Înaltă	Scăz	Mare	Scăz	Mare	Scăz	Mare	Scăz
Consum de energie (W)	51	ut 15	52.5	ut 16	54	ut 17	54	ut 17
Eficiența schimbului de temperatură (%)	19	4.5	20	5	21	5.5	21	6
Nivel de zgomot (dB)	70	86	69	85	68	84	68	84
Greutate (kg)	36.5	14	37	15	37.5	15.5	37.5	15.5
Clasa de consum specific de energie	6.2							
	C							

* Cifrele din grafic sunt măsurate în conformitate cu standardul industrial japonez (JIS B 8628) pe poziția de deschidere a butonului obturatorului.

Dimensiuni

