


ESTRATTORI DI FUMO 120 - 150 PER STUFE A PELLETTA

120 - 150 FUME EXTRACTORS FOR PELLETT STOVES

La chiocciola filettata e il sensore di velocità sono opzionali - Optional threaded housing and speed sensor


ST20 - 25

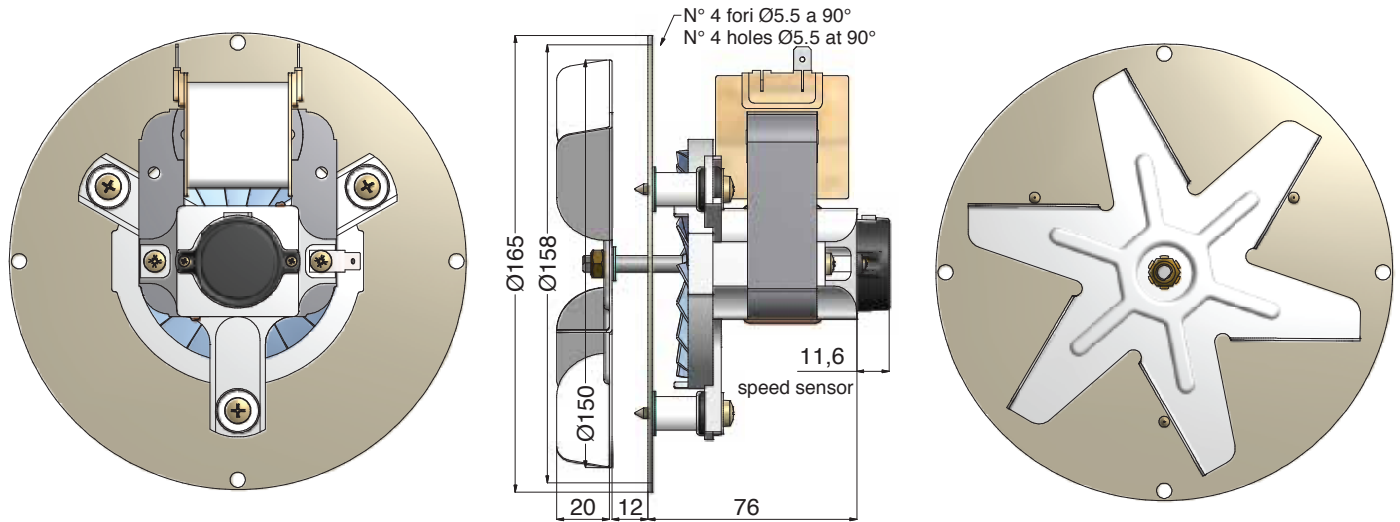


Modello	Ø Ventola	Foratura disco-flangia	Potenza Assorbita [W] Corrente assorbita [A]	Velocità rpm	Pressione Max [Pa]	Portata Max [m³/h]
Model	Ø Fan	Flange drilling	Input power [W] Input current [A]	Speed rpm	Max Pressure [Pa]	Max flow rate [m³/h]
1 ●ST20 - V.230/50	120 x 16	Ø 158	40 W / 0,32 A	2740	215	122
2 ●ST25 - V.230/50	120 x 16	Ø 158	50 W / 0,38 A	2800	225	125
3 ●ST20 - V.230/50	150 x 20	Ø 158	44 W / 0,34 A	2680	269	127
4 ●ST25 - V.230/50	150 x 20	Ø 158	52 W / 0,40 A	2760	300	130
5 ●ST25 - V.230/50	150 x 25	Ø 158	52 W / 0,40 A	2750	317	135

ST20 - 25 motori a poli schermati, cuscinetti a sfere. Grado di Protezione IP 20. Temp. ambiente di esercizio -25/+75 °C
 ST20 - 25 shaded-poles motors, shielded ball bearings. IP 20 Protection. Operating ambient temperature -25/+75 °C

ST 20-25 120.16

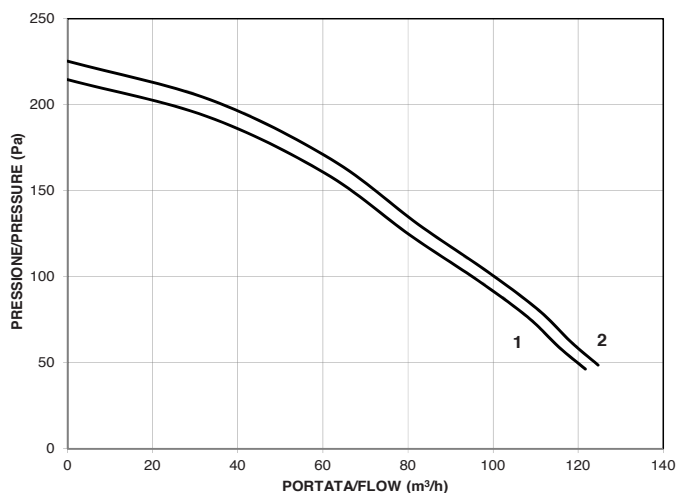

ST 20-25 150.20-25

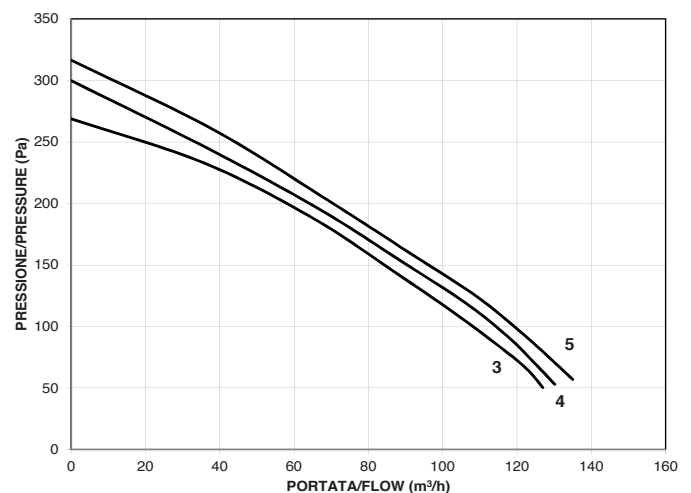

“Le illustrazioni hanno lo scopo di dimostrare i vari articoli e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. In qualsiasi momento, AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti.”



“The illustrations have the only purpose of showing different types of product. AACO company reserves the rights to modify any specifications, weights, measurements and dimensions without notice in order to improve the product.”