

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ

88082100200 SISTEM <SaniKIT> DETECTARE INUNDATIE SERVOVANA 2

SENZORI WLD-807

1. Domeniu de utilizare:


- In instalatii sanitare de alimentare cu apa din interiorul cladirilor in vederea detectarii si inchiderii circuitului in cazul aparitiei scurgerilor de apa.



2. Caracteristici tehnice si dimensionale:

88082000007 SISTEM <SaniKIT> DETECTARE INUNDATIE SERVOVANA 2 SENZORI WLD-807

- **Elemente componente:**
 - unitate de control
 - servovana
 - 2 senzori pentru detectare scurgeri cu fir L = 6m
 - alimentator
- **Dimensiuni unitate de control:** H=90 mm, L= 63 mm, l = 19,3 mm

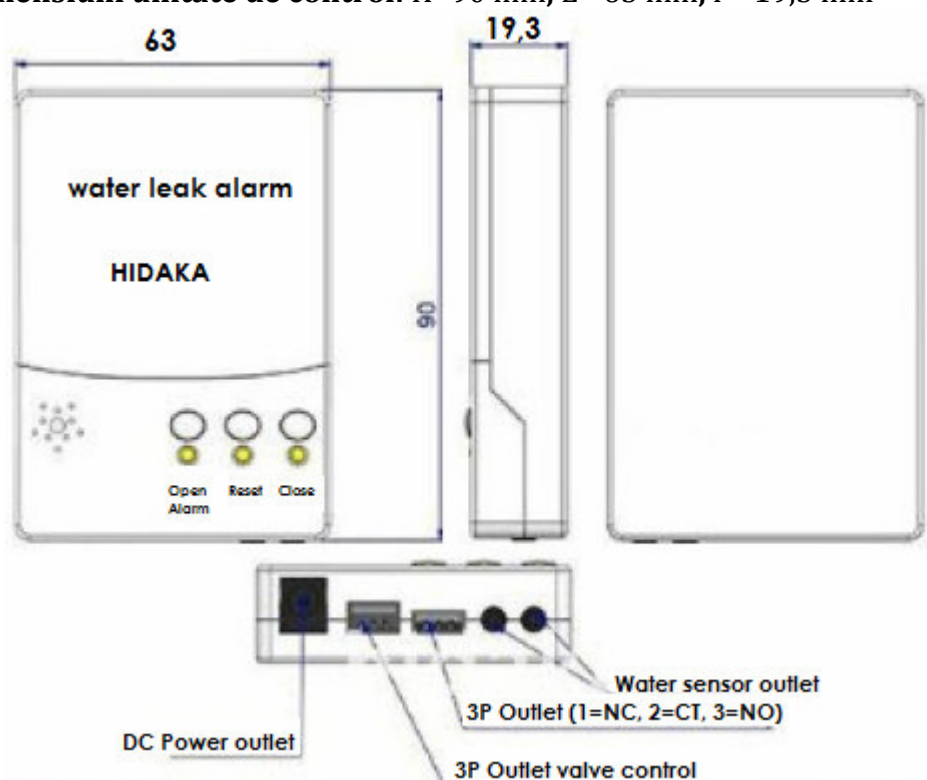

- **Conexiuni servovana:**
 - 1" = DN25 (versiunea standard)
 - 1/2" = DN15*
 - 3/4" = DN20*
- * optional, doar pe baza de comanda

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

➤ **Principiul de functionare:**

Se bazeaza pe conductivitatea electrica a apei. O data ce senzorii intra in contact cu apa, acestia transmit semnalul catre unitatea de control care declanseaza semnalul acustic (80db) si comanda inchiderea servovanei. Montarea servovanei se face pe circuitul principal de apa. Semnalul acustic dureaza 10 secunde dupa care se intrerupe pentru 10 secunde si porneste din nou.



Unitatea de control poate fi alimentata prin intermediul alimentatorului livrat in pachetul standard sau prin intermediul a 4 baterii tip AA, acest lucru permitand functionarea si in cazul aparitiei unei intreruperi in alimentarea cu energie electrica.

Prin intermediul adaptorului prezentat in pozele alaturate se pot atasa mai multi senzori pe aceeasi mufa de iesire din unitatea de control.

Pentru siguranta functionarii se recomanda testarea sistemului inainte de instalarea acestuia: se va actiona butonul CLOSE situat pe unitatea de control si servovana se va inchide, acest lucru fiind semnalizat prin ledul aferent butonului. Pentru a reveni in starea de stand-by se va actiona butonul RESET, apoi butonul OPEN.



➤ **Montare:**

- Sub chiuveta, toaleta, sub masina de spalat vase, in spatele masinii de spalat etc.

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.

5. Garanție și alte cerințe:

- 1 ani pe baza facturii.