

X2 COMPACT

Calorifer din otel, tip panou folosit pentru instalatii interioare de incalzire. Produsul se afla in conformitate cu toate normele privind caldura Euro-Norm DIN EN 442, iar prin certificatul DIN EN ISO 900 1:2000 este asigurata calitatea.

Aceste radiatoare lucreaza dupa un principiu nou numit Therm X2. Acest lucru inseamna ca placa frontala este legata in serie cu celelalte placi si astfel este alimentata prioritar, rezultand micșorarea timpului de incalzire cu pana la 25% , ajungandu-se la creșterea temperaturii de radiatie cu 50% pana la 100%(in functie de tipul de radiator).

Sunt echipate cu:

- aerisitor
- dopuri
- sistem de prindere

X2 COMPACT


Стальной панельный радиатор, предназначенный для внутренних систем отопления. Произведен в соответствии с нормами по теплоотдаче Euro-Norm DIN EN 442, а сертификат DIN EN ISO 900 1:2000 гарантирует высокое качество изделия. Данный радиатор работает по новаторской технологии Therm X2, основанной на принципе последовательной обвязки по теплоносителю. Это означает, что передняя панель последовательно соединена с другими панелями и теплоноситель поступает сначала в переднюю панель, благодаря чему время нагрева уменьшено на 25%. Увеличение интенсивности излучения от 50% до 100 % (в зависимости от типа радиатора).

Оснащение:


- кран Маевского
- заглушки
- комплект крепежа

Model Модель	Inaltime totala Высота	Lungime Длина	Adancime Глубина	Putere termica nominala la $\Delta t 60$ Номинальная тепловая мощность при $\Delta t 60^\circ$	Volum interior Внутренний объем	Racorduri Подключение	Masa Вес	Cod Код
11	600	400	61	494	1.26	1/2"	8.52	34KR1604
11	600	600	61	740	1.89	1/2"	12.19	34KR1606
11	600	800	61	987	2.52	1/2"	15.85	34KR1608
11	600	1000	61	1235	3.15	1/2"	19.58	34KR1610
11	600	1200	61	1482	3.78	1/2"	23.3	34KR1612
11	600	1400	61	1715	4.41	1/2"	27.02	34KR1614
11	600	1600	61	1960	5.04	1/2"	30.74	34KR1616
12	500	400	64	538	2.16	1/2"	10.32	34KR2504
22	300	600	100	726	2.16	1/2"	10.65	34KR6306
22	300	800	100	968	2.88	1/2"	13.78	34KR6308
22	300	1000	100	1211	3.6	1/2"	17.01	34KR6310
22	300	1200	100	1453	4.32	1/2"	20.15	34KR6312
22	300	1400	100	1695	5.04	1/2"	23.47	34KR6314
22	300	1600	100	1938	5.76	1/2"	26.6	34KR6316
22	300	1800	100	2179	6.48	1/2"	29.83	34KR6318
22	300	2000	100	2421	7.2	1/2"	32.96	34KR6320
22	500	400	100	723	2.16	1/2"	12.2	34KR6504
22	500	500	100	912	2.7	1/2"	14.91	34KR6505
22	500	600	100	1094	3.24	1/2"	17.62	34KR6506
22	500	700	100	1266	3.78	1/2"	20.33	34KR6507
22	500	800	100	1458	4.32	1/2"	23.04	34KR6508
22	500	900	100	1628	4.86	1/2"	25.75	34KR6509
22	500	1000	100	1822	5.4	1/2"	28.56	34KR6510
22	500	1100	100	1989	5.94	1/2"	31.26	34KR6511
22	500	1200	100	2187	6.48	1/2"	33.97	34KR6512
22	500	1400	100	2552	7.56	1/2"	39.58	34KR6514
22	500	1600	100	2916	8.64	1/2"	45	34KR6516
22	500	1800	100	3281	9.72	1/2"	50.51	34KR6518
22	500	2000	100	3645	10.8	1/2"	55.93	34KR6520
22	600	400	100	843	2.52	1/2"	14.55	34KR6604
22	600	500	100	1054	3.15	1/2"	17.83	34KR6605
22	600	600	100	1266	3.78	1/2"	21.11	34KR6606
22	600	700	100	1476	4.41	1/2"	24.39	34KR6607
22	600	800	100	1687	5.04	1/2"	27.67	34KR6608
22	600	900	100	1899	5.67	1/2"	30.95	34KR6609
22	600	1000	100	2109	6.3	1/2"	34.33	34KR6610

Model Модель	Inaltime totala Высота	Lungime Длина	Adancime Глубина	Putere termica nominala la Δt 60 Номинальная тепловая мощность при Δt 60°	Volum interior Внутренний объем	Racorduri Подключение	Masa Вес	Cod Код
22	600	1100	100	2320	6.93	1/2"	37.61	34KR6611
22	600	1200	100	2530	7.56	1/2"	40.89	34KR6612
22	600	1400	100	2953	8.82	1/2"	47.64	34KR6614
22	600	1600	100	3375	10.08	1/2"	54.2	34KR6616
22	600	1800	100	3796	11.34	1/2"	60.85	34KR6618
22	600	2000	100	4218	12.6	1/2"	67.41	34KR6620
22	600	2300	100	4851	14.49	1/2"	77.25	34KR6623
22	600	2600	100	5441	14.04	1/2"	72.28	34KR6626
22	600	3000	100	6278	16.2	1/2"	83.21	34KR6630
22	900	400	100	1165	3.6	1/2"	21.58	34KR6904
22	900	600	100	1747	5.4	1/2"	31.57	34KR6906
22	900	800	100	2330	7.2	1/2"	41.56	34KR6908
22	900	1000	100	2890	9	1/2"	51.64	34KR6910
22	900	1200	100	3468	10.8	1/2"	61.63	34KR6912
33	300	1000	155	1732	5.4	1/2"	25.4	34KR3310
33	300	1200	155	2094	6.48	1/2"	30.17	34KR3312
33	300	1400	155	2444	7.56	1/2"	35.1	34KR3314
33	300	1600	155	2771	8.64	1/2"	39.81	34KR3316
33	300	1800	155	3117	9.72	1/2"	44.6	34KR3318
33	300	2000	155	3464	10.8	1/2"	49.3	34KR3320
33	300	2300	155	3983	12.42	1/2"	56.35	34KR3323
33	600	600	155	1807	5.67	1/2"	31.54	34KR3606
33	600	700	155	2108	6.61	1/2"	36.46	34KR3607
33	600	800	155	2428	7.56	1/2"	41.38	34KR3608
33	600	900	155	2711	8.5	1/2"	46.3	34KR3609
33	600	1000	155	3036	9.45	1/2"	51.37	34KR3610
33	600	1200	155	3649	11.34	1/2"	61.28	34KR3612
33	600	1400	155	4250	13.23	1/2"	71.35	34KR3614
33	600	1600	155	4858	15.12	1/2"	81.19	34KR3616
33	600	1800	155	5422	17.01	1/2"	91.12	34KR3618
33	600	2000	155	6024	18.9	1/2"	100.97	34KR3620

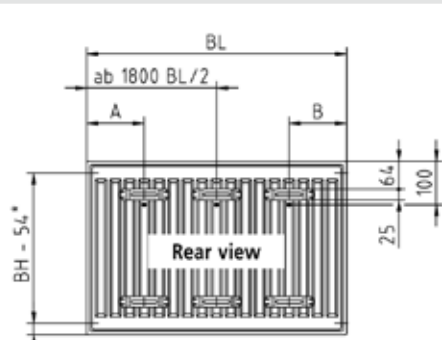

27

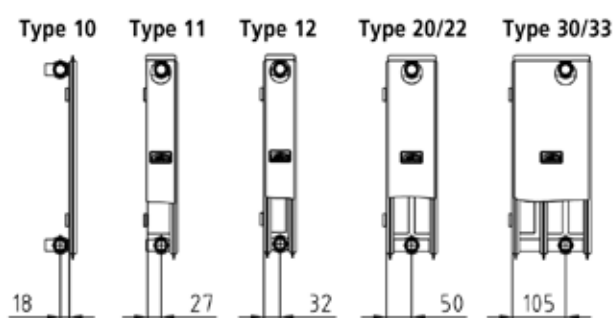



CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, KERMI X2 VENTIL, ALIMENTARE INFERIOARA DREAPTA

Calorifer din otel, tip panou, folosit pentru instalatii interioare de incalzire. Este conform cu Euro-Norm DIN EN 442, iar prin certificatul DIN EN ISO 900 1:2000 este asigurata calitatea.

Aceste radiatoare functioneaza dupa un principiu numit Therm X2. Acest lucru inseamna ca placa frontala este legata in serie cu celelalte placi si astfel este alimentata prioritar, rezultand micșorarea timpului de incalzire cu pana la 25% , ajungandu-se la creșteri ale temperaturii de radiatie cu 50% pana la 100%(in functie de tipul de radiator).

Sunt echipate cu:

- aerisitor
- dopuri
- sistem de prindere

Model Модель	Inaltime totala Высота	Lungime Длина	Adancime Глубина	Putere termica nominala la Δt 60 Номинальная тепловая мощность при Δt 60°	Volum interior Внутренний объем	Racorduri Подключение	Masa Вес	Cod Код
11	600	400	61	490	1,26	3/4	8,52	34KV1604
11	600	600	61	735	1,89	3/4	12,19	34KV1606
11	600	800	61	980	2,52	3/4	15,85	34KV1608
22	600	400	100	837	2,52	3/4	14,55	34KV2604
22	600	500	100	1046	3,15	3/4	17,83	34KV2605
22	600	600	100	1256	3,78	3/4	21,11	34KV2606
22	600	800	100	1674	5,04	3/4	27,67	34KV2608
22	600	1000	100	2093	6,3	3/4	34,33	34KV2610
22	600	1200	100	2511	7,56	3/4	40,89	34KV2612
22	600	1400	100	2930	8,82	3/4	47,64	34KV2614
22	600	1600	100	3348	10,08	3/4	54,2	34KV2616
22	600	1800	100	3767	11,34	3/4	60,85	34KV2618
22	600	2000	100	4185	12,6	3/4	67,41	34KV2620