Referințe privind standardele

UNI EN 13828:2004

Compatibilitate

Lista UBA


Certificări / Omologări


-


Condiții de utilizare


Apă
Presiune maximă 10 bar
Temperatură maximă continuă 70 °C
Temperatură maximă 90 °C Temperatură minimă -10 °C
Fără șoc termic
Funcționalitate garantată numai cu robinetul deschisă sau închisă, nu parțial deschisă sau închisă

MARCARE PE PARTEA OPUSĂ



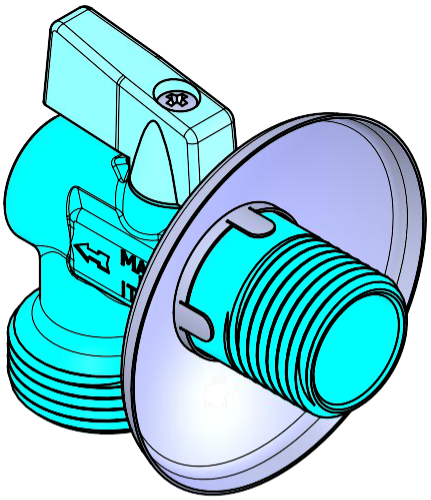

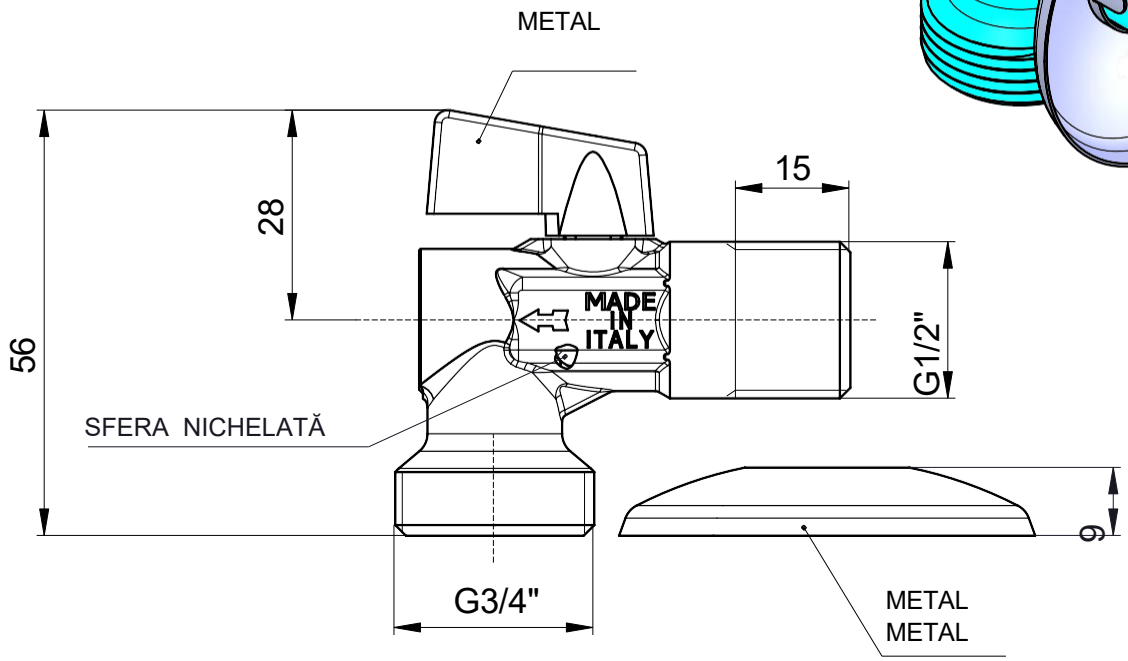

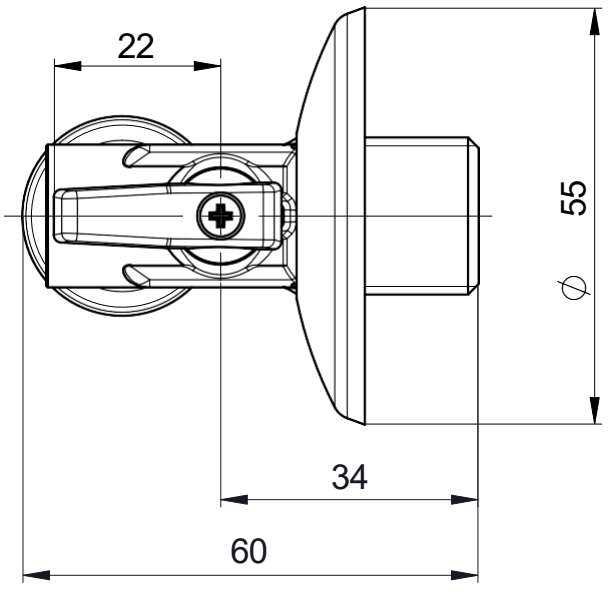

APROBAT/VERIFICAT

RETRAGERE	S. Murari	DATA 16/10/2024	M.S.	DATA 16/10/2024	SCARĂ 1:1
MATERIAL DE BAZĂ	UNI EN 12165 CW617N-DW		ASPECT	CROMAT	
GARNITURĂ SFERICĂ	NBR 70ShA O-ring		GARNITURĂ ARBORE		
DESCRIERE	Inel O-ring NBR 70ShA				

FORMAT A4 Fișă tehnică

NUMĂR DESEN

210010004-DS

ROBINET CU BILĂ PENTRU MAȘINĂ DE SPĂLAT DN8 G1/2"M x G3/4"M

Eurotermo Srl deține dreptul exclusiv de proprietate asupra acestui proiect și, în niciun caz, destinatarul nu va dobândi vreun drept asupra acestuia. Destinatarul proiectului se angajează să păstreze confidențialitatea maximă cu privire la aceasta și să nu îl utilizeze, în totalitate sau parțial, fără autorizarea prealabilă scrisă a Eurotermo Srl. Destinatarul se angajează, de asemenea, să impună și să asigure respectarea obligațiilor de mai sus de către angajații și/sau colaboratorii săi, inclusiv cei externi, și va fi răspunzător față de Eurotermo Srl pentru orice încălcări din partea acestora.

Proprietatea exclusivă asupra acestui desen aparține Eurotermo Ltd și în niciun caz destinatarul nu dobândește drepturi asupra acestuia. Destinatarul desenului se angajează să păstreze confidențialitatea maximă asupra acestuia și să nu îl utilizeze, în totalitate sau parțial, fără autorizarea prealabilă scrisă a Eurotermo Srl. Destinatarul se angajează, de asemenea, să impună și să garanteze respectarea obligațiilor menționate mai sus de către angajații și/sau colaboratorii săi, inclusiv cei externi, răspunzând în fața Eurotermo Srl pentru orice încălcări din partea acestora.