

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Filtrul pentru apa rece AQUABOSS 1-01
pentru apa calda AQUABOSS 1-02

AQUAPHOR
filtre de apă

1.Scopul utilizarii

Carcasa filtrului se instalează pe conducta de alimentare cu apă rece. Pentru purificarea apei de nisip, rugina si alte impuritati mecanice, în filtru se montează cartuse din polipropilena cu densitate diversă (20 si 5 microni), în functie de gradul de impurificare a apei. Acestea pot fi folosite pentru toate filtrele standard cu lungimea de 254 mm (10”).

2.Caracteristici tehnice

Dimensiuni:

Lungimea totala cu filet de legatura.....	215mm
Lăţimea.....	125mm
Înălţimea.....	385mm
Filet de legătură.....	de mărimea ţevii G1/2";G3/4"
Tensiunea maximă de lucru.....	6,3 atm
Masa, kg.....	1,0
Temperatura apei, °C.....	+5°C...+40°C
Pentru filtrul Aquaboss 1-02 –apa calda.....	+95°C

3.Set

Corpul filtrului contine: carcasa(1), inel fixare (2), capac (3), inel(4)..	1
inel cu filet(5).....	1
inel cu filet interior(6).....	2
trecere G1/2”(7)cu inel din cauciuc(8).....	2
trecere G3/4”(9)cu inel de cauciuc(8).....	2
şurub.....	2
holzşurub.....	2
Cheie (10).....	1

ATENŢIE! In set sunt incluse treceri de G1/2” şi G3/4”, care pot fi utilizate in functie de tevile existente.

4. Montarea filtrului.

Inchideti conducta de apa si reduceti presiunea. Stabiliti pe perete locul potrivit pentru suportul (5) in asa fel ca sa ramana cel putin 40 mm spatiu liber sub filtru. Stabiliti suportul in asa fel ca sa reziste la o presiune de 10 kg. Montati suportul la corpul filtrului. (vezi pe capac- 3). Suportul poate fi montat in doua pozitii: intrare/iesire , de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stanga. Gauriti peretele si motati suportul cu filtru.

CONECTAREA CARCASEI LA CONDUCTA DE APĂ

Conectarea se face cu ţevi din pexal sau cupru, la care se adapteaza o trecere cu filet interior de G1/2” sau G3/4”.


Pentru a usura demontarea, plasaţi ţevile în așa fel încât cel puțin una sa aiba cadere la 10 mm

Se recomandă un by-pass.

INSTALAREA REZERVEI DE SCHIMB ÎN CARCASA FILTRULUI

La deschiderea apei trebuie sa va asiguraţi de faptul ca este inchisa ermetic carcasa.

In cazul unor eventuale scurgeri, închideţi robinetul, reduceţi presiunea si infiletati mai strans carcasa.

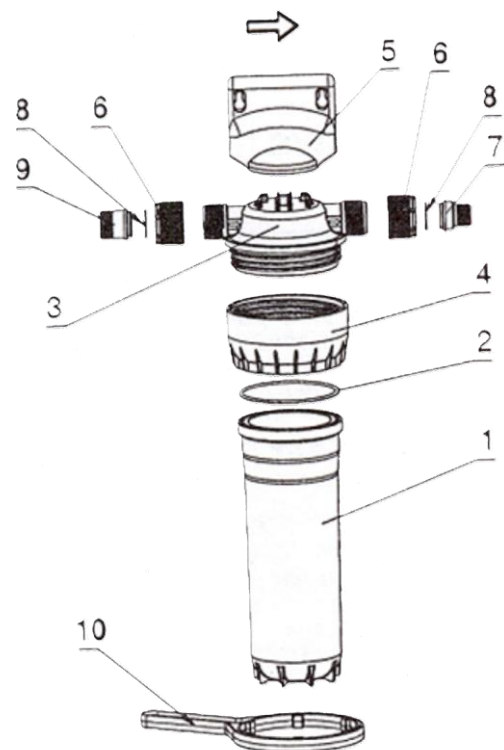

5. Instalarea și înlocuirea cartusului (rezervei)

Închideți robinetul., reduceți presiunea.

Desfiletați trecerile (6)

Scoateți carcasa de pe suport

Deșurubați piulița(4) cu cheia(10), scoateți paharul, extrageți cartusul (rezerva).

Spălați paharul(1), capacul(3) și inelul de cauciuc(2)

Puneți o rezerva nouă

Înfiletați carcasa

Puneți carcasa în suport

Atenție! La instalare asigurați-vă asupra direcției curgerii apei (vezi indicația săgeții).

Răsuciți și deșurubați trecerile (6) fără a le forța.

Deschideți apa

Asigurați-vă de faptul că este închisă ermetic carcasa.

În cazul unor eventuale scurgeri, închideți robinetul, reduceți presiunea și înfiletați mai strâns carcasa.

Dvs puteți să schimbați modulul, utilizând doar cheia(10), fără a demonta suportul de pe perete.

6. Se recomandă instalarea filtrului la conductă de apă de către un specialist.

Producătorul nu este responsabil de instalarea incorectă a filtrului la conductă de apă.

Răspunderea pentru montarea defectuoasă, precum și pentru efectele daunătoare asupra sănătății induse de o montare defectuoasă aparține celui care a montat filtrul.

Declarație de conformitate

Nr.798 din 07.01.2019

S.C. AQUAPHOR PURITY S.R.L., CUI RO23337669, înregistrată la ORC cu J13/937/ 2009, având sediul social în Constanța, Str. Ștefan cel Mare nr.93, et.1, ap.4, prin reprezentantul legal LUPASCIUC DIANA, în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații și regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, faptul că produsele Aquaphor: filtrele de apă seria SOLO, DUET, TRIO, CRYSTAL, KWADRO, AQUABOSS și rezervele aferente, care fac obiectul acestei declarații de conformitate nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu normele stabilite în Directiva Europeană 98/83/CE din 03.11.1998, privind calitatea apei destinate consumului uman. Producția Companiei AQUAPHOR este certificată ISO 9001:2015 de către SGS – SYSTEM CERTIFICATION și detine Aviz sanitar nr.17 CRSPB/23.10.2012 în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr.275/2012, în baza art.10 din Legea 458/2002.

Administrator



Lupasciuc Diana (semnatura, stampila)

Certificat de garanție

Producător -. "AQUAPHOR" S.A.

str. Pionerskaia Sankt-Petersburg 197110 Rusia

Nr.____ din _____

Cumparator _____

Vanzator _____

Data vanzării _____/Stampila/

Garantia de conformitate a corpului filtrului conform prevederilor OG 21/1992 și Legii 449/2003 este de 24 luni de la data vanzării. Garantia comercială este de 6 luni. Durata medie de exploatare :5ani. Petru deficiențe în perioada de garanție. Va rugăm să vă adresați vânzătorului produsului. Pe loc vor fi soluționate neconformitățile produselor prin înlocuirea lor cu altele. Nu se acordă garanție pentru deficiențele provocate din cauza: neglijenței sau neatenției în respectarea instrucțiunilor de utilizare; spargerilor și în general pagubelor mecanice datorate caderii, transportului necorespunzător. În cazul reparațiilor, acestea nu pot depăși 15 zile calendaristice. Orice reclamație se însoțește de certificat și de bonul de cumpărare. Tel.0758048520