


AQUAPHOR

ROMÂNĂ
Filtre de apă

Filtru de apă AQUAPHOR Modern (versiune 1, 2)

SETUL CONȚINE

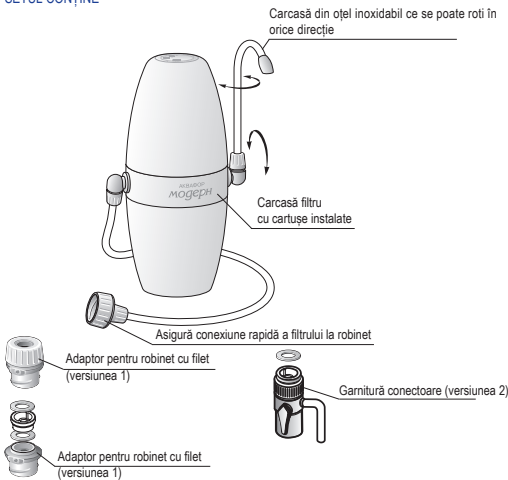


CALITATEA APEI FILTRATE

Datorită combinației unice de fibre Aqualen™ și a cărbunelui activ de nucă de cocos, filtrele AQUAPHOR rețin din apa potabilă nu doar compuși organici și metalele grele, dar și impuritățile dăunătoare și previn dezvoltarea bacteriilor. Fibrele Aqualen™ sunt special concepute pentru purificarea apei și sunt patentate în USA. În același timp, filtrele AQUAPHOR nu doar purifică apa, dar îi și păstrează pH-ul natural și mineralele din apă.

Eficiența filtrării apei potabile:

Resurse	20%	50%	80%	120%
Clor activ	100%	100%	95%	90%
Produse petroliere	98%	92%	90%	80%
Fenoli Pesticidele	99%	97%	91%	85%
Metalele grele (plumb, fier etc.)	95%	95%	90%	85%
	98%	95%	92%	83%

Se recomandă înlocuirea cartușelor la timp.

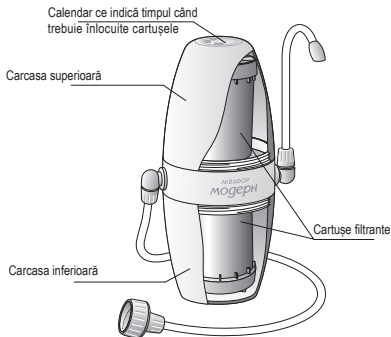

Cum se instalează filtrul?

- setarea pe calendar a datei înlocuirii cartușelor.
- Calendarul este destinat pentru a vă putea ajuta în reamintirea perioadei când trebuie schimbate cartușele. Acesta este localizat deasupra carcasei superioare. Setati calendarul înainte de utilizarea cartușelor pentru prima dată.

Cum se setează calendarul:

- defaceți partea superioară a carcasei, prin desfiletare;
- potriviți săgeata cu luna în curs, prin rotire;
- asamblați înapoi carcasa.

Figurinele prezente lângă săgeată indică numărul de persoane ce utilizează filtrul.



Conectarea filtrului la robinet:

După setarea pe calendar a datei înlocuirii cartușelor, conectați filtrul la robinet. Instalați întâi racordul la robinet. Apa fierbinte nu are efect negativ asupra acestuia.

Cum se filtrează apa?

După ce ați instalat racordul la robinet, lăsați apa rece să curgă încet, la o viteză de filtrare de 1.0-1.2 l/min. Evitați să depășiți această viteză.

Clătiți filtrul în cazul în care îl folosiți pentru prima dată, lăsând apa să curgă prin el timp de 10-15 minute, la o viteză de filtrare de 1.0-1.2 l/min. După aceste 10-15 minute, filtrul este gata de utilizare.

	Tip robinet	Robinet cu filet interior (M24x1)	Robinet cu filet exterior (M22x1)
Filtru de apă AQUAPHOR Modern (versiunea 1)			
	Desfiletați adaptorul de la robinetul dumneavoastră, puneți piulița (1) și garnitura (2) exact ca în imaginea de mai sus apoi puneți adaptorul filtrului (3) și înșurubați strâns.	Desfiletați sita de la robinet și introduceți garnitura (1), apoi adaptorul filtrului (2) exact ca în imaginea de mai sus.	Desfiletați sita de la robinetul dvs, puneți garnitura (1), apoi puneți adaptorul (2) exact ca în poza de mai sus și înfiletați bine.
Filtru de apă AQUAPHOR Modern (versiunea 2)	—		
		Desfiletați sita de la robinetul dvs și montați reducția de plastic (1) apoi înșurubați robinetul filtrului (2)	Desfiletați sita de la robinetul dvs, apoi introduceți garnitura de etanșare (1) și înșurubați robinetul filtrului (2)

Cum se înlocuiesc cartușele?

Pentru a putea înlocui cartușele, defaceți carcasa superioară și pe cea inferioară a filtrului, scoateți cartușele și instalați cu grijă cartușele noi. Nu uitați să setați data pe calendar a înlocuirii cartușelor noi. După aceea, înfiletați înapoi cele două carcase (superioară și inferioară). Lăsați apa să curgă prin cartușe timp de 10-15 minute, la o viteză de filtrare de 1.0-1.2 l/min. După aceste minute, filtrul este gata de a fi utilizat.

RECOMANDĂRI:

Se recomandă să utilizați numai apă proaspăt filtrată.

Filtrați doar apa rece. Dacă întâmplător ați lăsat să curgă apă caldă prin el, lăsați 5 minute apa rece să treacă prin filtru. Filtrul de apă AQUAPHOR Modern este special conceput pentru a filtra apa din rețeaua comună de alimentare cu apă potabilă. În cazul purificării apei ce nu a fost luată de la robinet, apa filtrată trebuie fiartă. În cazul în care nu ați folosit filtrul de apă pentru o perioadă lungă de timp (spre exemplu, pe timpul vacanței), spălați filtrul lăsând apa rece să curgă prin el timp de câteva minute. Feriți filtrul de apă de orice sursă de căldură sau de îngheț; și evitați orice fel de impact asupra lui (căzături, lovituri etc).

Utilizarea produsului trebuie efectuată în conformitate cu cerințele de mediu, sanitare și de altă natură stabilite de către standardele locale și de stat în domeniul protecției mediului, bunăstării sanitare și epidemiologice a populației.

GARANȚIA PRODUCĂTORULUI:

Perioada de garanție a filtrului (cu excepția cartușelor de înlocuit) este de 24 luni de la data achiziționării.

Durata de viață a filtrului (cu excepția cartușelor) este de 5 ani de la data achiziționării.

Durata de viață a cartușelor Aquaphor B200 este de 4000 litri de apă potabilă.

Setarea corectă a calendarului vi și v-a reaminti când este necesar să schimbați cartușele. După expirarea duratei de viață a cartușelor acestea trebuie înlocuite.

Perioada de depozitare a cartușelor în stare intactă, înainte de a fi utilizate, este de 3 ani la o temperatură cuprinsă între +5°C și +40°C.

În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la funcționarea lor, vă rugăm să contactați distribuitorul produselor.

AQUAPHOR®

AQUAPHOR Strada Ștefan cel Mare nr 93, etaj

1, Constanța, România

Tel +4(0758) 048 520

www.aquaphor.ro



Certificare calitativă în conformitate cu cele mai stricte cerințe internaționale ISO 9001: 2015

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări necesare asupra confecționării cartușelor, fără o notificare în prealabil.

Data fabricației este menționată pe ambalaj.

Data vânzării