

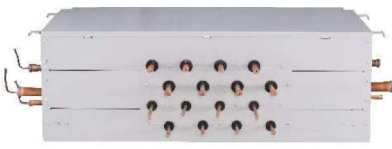


2.5 Caseta de distributie

Tabelul 1-2.7: Aspectul casetei MS

Numele modelului	Aspect	Numărul maxim de unitati interne în aval
MS01/N1-D*2		8
MS04/N1-D		20
MS06/N1-D		30
MS08/N1-D		40
MS10/N1-D		47
MS12/N1-D		47

Note:

- MS01 poate fi instalat suspendat în tavan și m o n t a t pe perete.
- Funcția de răcire la temperaturi scăzute și funcția de detectare a scurgerilor sunt disponibile în MS01.

1.2 Mode Selection Box

MS01/N1-D / MS04/N1-D / MS06/N1-D

Tabel 2-1.10: MS01/N1-D, MS04/N1-D, MS06/N1-D specificatii

Numele modelului			MS01/N1-D1	MS04/N1-D	MS06/N1-D
Sursă de alimentare	V/ph/Hz		220-240/1/50(60)		
Numărul maxim de grupuri de unități interioare			1	4	6
Număr maxim de unități pe grup			8	5	5
Numărul maxim de unități interioare în aval			8	20	30
Capacitatea maximă a fiecărui grup de unități interioare	kW		32	16	16
Capacitatea totală a unităților interioare din aval	kW		32	49	63
Pipe connections la ODU	Conductă de lichid	mm	Ø9.53/Ø12.7	Ø9.53/Ø12.7/Ø15.9/Ø19.05	Ø9.53/Ø12.7/Ø15.9/Ø19.05
	Gaz de joasă presiune țevă	mm	Ø15.9/Ø19.1/Ø22.2	Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6	Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6
	Conductă de gaz de înaltă presiune	mm	Ø12.7/Ø15.9/Ø19.1	Ø15.9/Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6	Ø15.9/Ø19.1/Ø22.2/Ø28.6
Pipe connections la UDI	Conductă de lichid	mm	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53	Ø6.35/Ø9.53
	Conductă de gaz	mm	Ø12.7/Ø15.9	Ø12.7/Ø15.9	Ø12.7/Ø15.9
Nivelul de presiune ^{acustică} 2		dB(A)	40	44	45
Nivel de putere ^{sonoră} 2		dB(A)	60	63	65
Dimensiuni nete (L×A×P)		mm	440×195×296	668×250×574	668×250×574
Dimensiuni ambalate (L×A×P)		mm	740×275×405	1020×390×850	1020×390×850
Greutate netă		kg	10.5	33	36
Greutatea brută		kg	14	58	61

Note:

- MS01 este destinat funcționării la temperaturi scăzute și detectării scurgerilor.
- Nivelul sonor este măsurat la o distanță de 1 m sub cutia MS într-o cameră semi-anecoică, în timp ce cutia MS este în mod de comutare. Cutia MS nu trebuie instalată în locuri cu cerințe de zgomot redus.

V6R VRF 50/60Hz



MS08/N1-D / MS10/N1-D / MS12/N1-D

Tabelul 2-1.11: Specificații MS08/N1-D, MS10/N1-D, MS12/N1-D


Numele modelului			MS08/N1-D	MS10/N1-D	MS12/N1-D
Sursă de alimentare	V/ph/Hz		220-240/1/50(60)		
Numărul maxim de grupuri de unități interioare			8	10	12
Număr maxim de unități pe grup			5	5	5
Numărul maxim de unități interioare în aval			40	47	47
Capacitatea maximă a fiecărui grup de unități interioare	kW		16	16	16
Capacitatea totală a unităților interioare din aval	kW		85	85	85
Racorduri de țevi la ODU	Conductă de lichid	mm	912.7/915.9/@19.1/922.2	912.7/915.9/919.1/922.2	@12.7/915.9/919.1/@22.2
	Gaz de joasă presiune țeavă	mm	022.2/028.6/034.9	022.2/028.6/034.9	022.2/028.6/034.9
	Țeavă de gaz de înaltă presiune	mm	919.1/@22.2/@28.6	@19.1/@22.2/928.6	@19.1/922.2/@28.6
Racorduri de țevi la UDI	Conductă de lichid	mm	B6.35/09.53	06.35/09.53	06.35/09.53
	Conductă de gaz	mm	B12.7/015.9	012.7/015.9	012.7/015.9
Nivel de presiune sonoră ¹			47	47	47
Nivel de putere acustică ¹			65	65	65
Dimensiuni nete (LxAxP)			974x250x574	974x250x574	974x250x574
Dimensiuni ambalate (LxAxP)			1320x390x850	1320x390x850	1320x390x850
Greutate netă			48	51	54
Greutatea brută			79	82	85

Note:

1. Nivelul sonor este măsurat la 1 m sub MS box într-o cameră semi-anecoică, în timp ce MS box este în modul de comutare. Cutia MS nu trebuie instalată în locații cu cerințe de zgomot redus.

2.3 Caseta de selectare a modului MS01


Figura 2-2.8: Dimensiuni pt tip MS01 suspendat în tavan (dim. în mm)

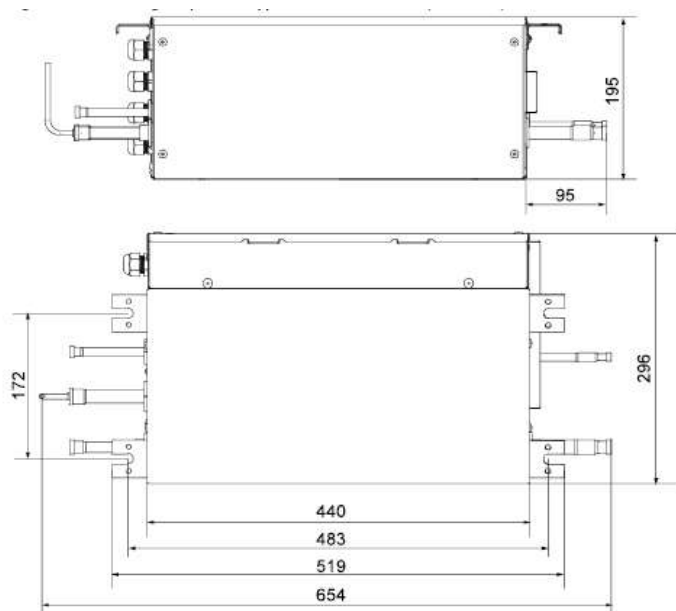

Note :

1. MS01 poate fi instalat în tavan și m o n t a t pe perete.
2. MS01 este destinat funcționării la temperaturi scăzute de răcire și detectării scurgerilor.


Figura 2-2.9: Dimensiuni tip MS01 montat pe perete (unitate: mm)

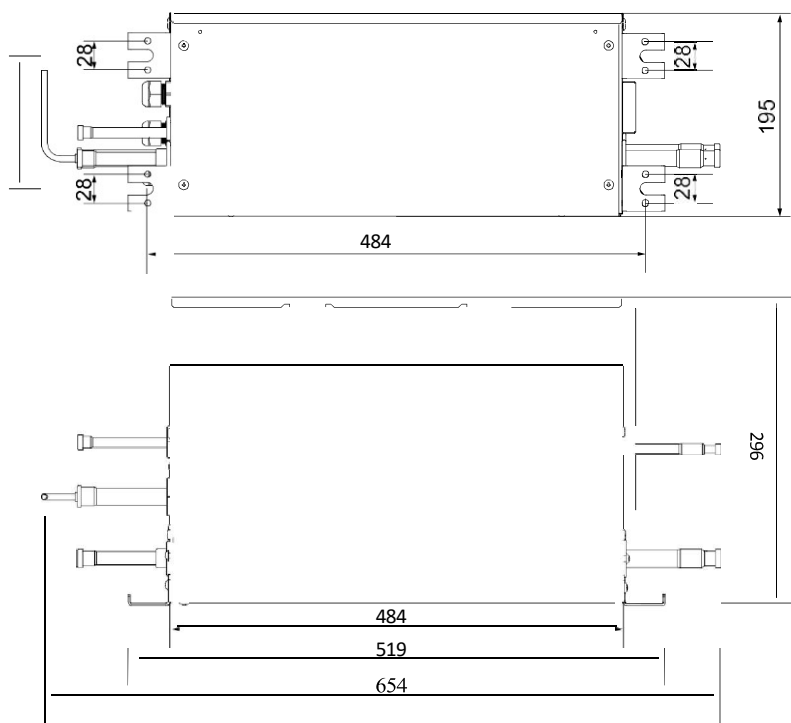

Note :

1. MS01 poate fi instalat în tavan și m o n t a t pe perete.
2. Funcția de răcire la temperaturi scăzute și funcția de detectare a scurgerilor sunt disponibile în MS01.

Figura 2-2.8: Dimensiunile MS04-12 (unitate: mm)

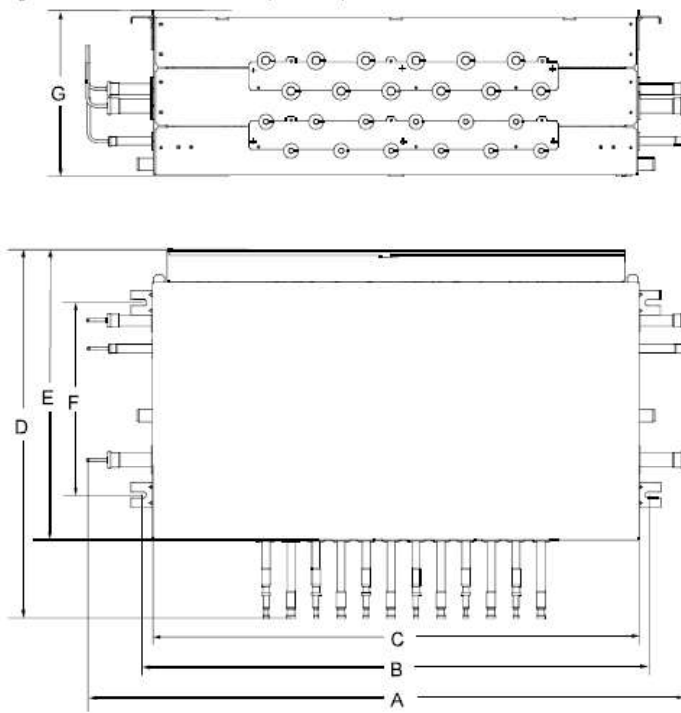

Tabelul 2-1.1: MS04-12 sdimensiuni (unitate: mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G
MS04 MS06	889	702	700	700	574	383	250
MS08 MS10 MS12	1195	1008	700	700	574	383	250