

Colectoare modulare simple

CP

19/02/2018



Funcție

Colectoarele modulare simple cu robinete de închidere pot fi conectate între ele în mod practic și ușor. Particularitatea acestor distribuitoare este că toate suprafețele interioare sunt galbene (adică nefinisate), pentru a respecta reglementarea italiană D.M. 174/2004 privind transportul apei potabile. Robinetele manuale încorporate permit ca fiecare circuit să fie autonom.

Modelele disponibile au între 2 și 4 ieșiri, cu racorduri principale G 3/4 și G 1" și racorduri secundare W24x19" tată, G3/4 Eurokonus, G1/2 tată și G1/2 mamă

Date tehnice

Presiune maximă de lucru:	10 bar
Presiune diferențială maximă:	1 bar
Temperatura maximă de lucru:	120 °C
Fluide de lucru:	Apă conform UNI 8065:1989

Materiale

Corp:	CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016
Obturator:	CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016
Garnituri:	EPDM vulcanizat cu peroxid
Buton:	ABS alb RAL9016


Tratament de suprafață

Nichelare (numai exterior)

Desene tehnice

CP 432

Colectoare cu două căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale W24x19 cu filet exterior
Țeavă din cupru și plastic W24x19

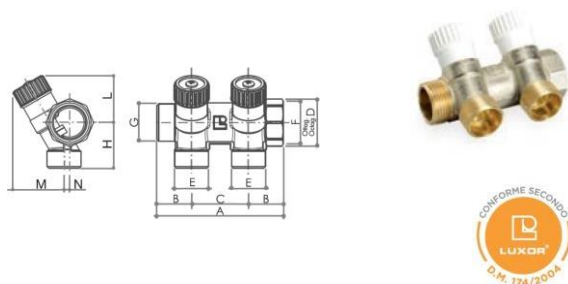


Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512702	G 3/4 x (L24x19)	89	24,5	40	31
68513402	G 1" x (L24x19)	89	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512702	G 3/4 x (W24x19)	W24x19	G3/4	G3/4	32
68513402	G 1" x (L24x19)	W24x19	G1"	G1"	34

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512702	G 3/4 x (W24x19)	34	36	4	-
68513402	G 1" x (L24x19)	36	40	3	-

CP 433

Colectoare cu trei căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale masculine W24x19
Țeavă din cupru și plastic W24x19

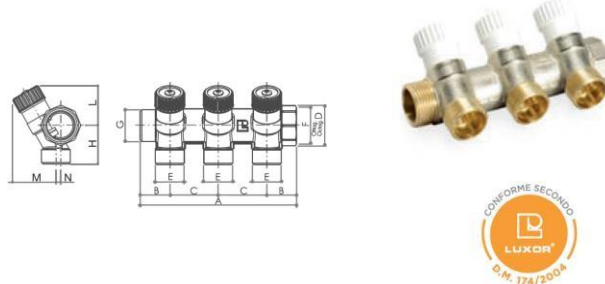


Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512703	G 3/4 x (W24x19)	129	24,5	40	31
68513403	G 1" x (L24x19)	129	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512703	G 3/4 x (W24x19)	W24x19	G3/4	G3/4	32
68513403	G 1" x (L24x19)	W24x19	„G1"	G1"	34

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512703	G 3/4 x (L24x19)	34	36	4	-
68513403	G 1" x (L24x19)	36	40	3	-

CP 434

Colectoare cu patru căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale masculine W24x19
Țeavă din cupru și plastic W24x19

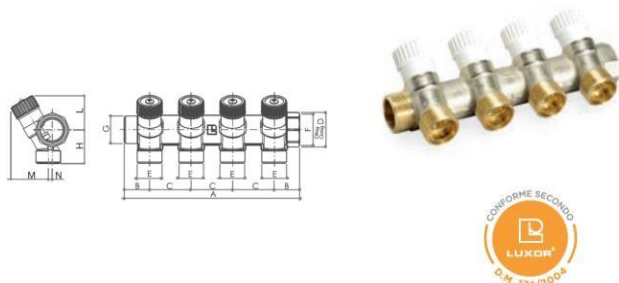


Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512704	G 3/4 x (L24x19)	169	24,5	40	31
68513404	G 1" x (L24x19)	169	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512704	G 3/4 x (W24x19)	W24x19	G3/4	G3/4	29
68513404	G 1" x (L24x19)	W24x19	G1"	G1"	32,5

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512704	G 3/4 x (W24x19)	34	36	4	-
68513404	G 1" x (L24x19)	36	40	3	-

CP 452

Colectoare cu două căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale G3/4 Eurokonus
Țeavă din cupru și plastic G3/4 Eurokonus

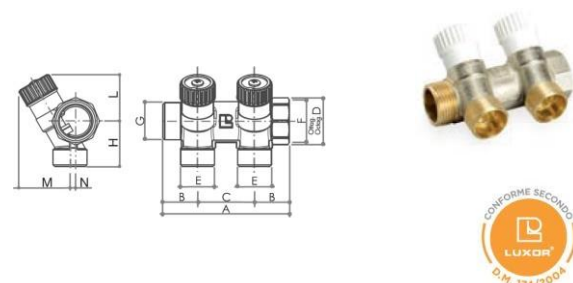


Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512802	G 3/4 x G 3/4 Ek	89	24,5	40	31
68513502	G 1" x G 3/4 Ek	89	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512802	G 3/4 x G 3/4 Ek	G3/4Ek	G3/4	G3/4	32
68513502	G 1" x G 3/4 Ek	G3/4Ek	G1"	G1"	34

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512802	G 3/4 x G 3/4 Ek	34	36	4	-
68513502	G 1" x G 3/4 Ek	36	40	3	-

CP 453

Colectoare cu trei căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale G3/4 Eurokonus cu filet exterior
Țeavă din cupru și plastic G3/4 Eurokonus




Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512803	G 3/4 x G 3/4 Ek	129	24,5	40	31
68513503	G 1" x G 3/4 Ek	129	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512803	G 3/4 x G 3/4 Ek	G3/4Ek	G3/4	G3/4	32
68513503	G 1" x G 3/4 Ek	G3/4Ek	G1"	G1"	34

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512803	G 3/4 x G 3/4 Ek	34	36	4	-
68513503	G 1" x G 3/4 Ek	36	40	3	-

CP 454

Colectoare cu patru căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale G3/4 Eurokonus cu filet exterior
Țevi din cupru și plastic G3/4 Eurokonus




Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512804	G 3/4 x G 3/4 Ek	169	24,5	40	31
68513504	G 1" x G 3/4 Ek	169	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512804	G 3/4 x G 3/4 Ek	G3/4Ek	G3/4	G3/4	32
68513504	G 1" x G 3/4 Ek	G3/4Ek	G1"	G1"	34

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512804	G 3/4 x G 3/4 Ek	34	36	4	-
68513504	G 1" x G 3/4 Ek	36	40	3	-

CP 462

Colectoare cu două căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale G1/2 cu filet exterior
Țeavă din cupru și plastic G1/2




Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512602	G 3/4 x G 1/2	89	24,5	40	31
68513302	G 1" x G 1/2	89	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512602	G 3/4 x G 1/2	G1/2	G3/4	G3/4	32
68513302	G 1" x G 1/2	G1/2	G1"	G1"	34

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512602	G 3/4 x G 1/2	34	36	4	-
68513302	G 1" x G 1/2	36	40	3	-

CP 463

Colectoare cu trei căi cu robinete de închidere. Racorduri laterale G1/2 cu filet exterior
Țeavă din cupru și plastic G1/2




Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512603	G 3/4 x G 1/2	129	24,5	40	31
68513303	G 1" x G 1/2	129	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512603	G 3/4 x G 1/2	G1/2	G3/4	G3/4	32
68513303	G 1" x G 1/2	G1/2	G1"	G1"	34

Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512603	G 3/4 x G 1/2	34	36	4	-
68513303	G 1" x G 1/2	36	40	3	-

CP 464

Colectoare cu patru ieșiri cu robinete de închidere. Racorduri laterale G1/2 cu filet exterior
Țeavă din cupru și plastic G1/2




Cod	Dimensiune	A	B	C	D
68512604	G 3/4 x G 1/2	169	24,5	40	31
68513304	G 1" x G 1/2	169	24,5	40	38

Cod	Dimensiune	E	F	G	H
68512604	G 3/4 x G 1/2	G1/2	G3/4	G3/4	32
68513304	G 1" x G 1/2	G1/2	G1"	G1"	34


Cod	Dimensiune	L	M	N	O
68512604	G 3/4 x G 1/2	34	36	4	-
68513304	G 1" x G 1/2	36	40	3	-

Caracteristică hidraulică

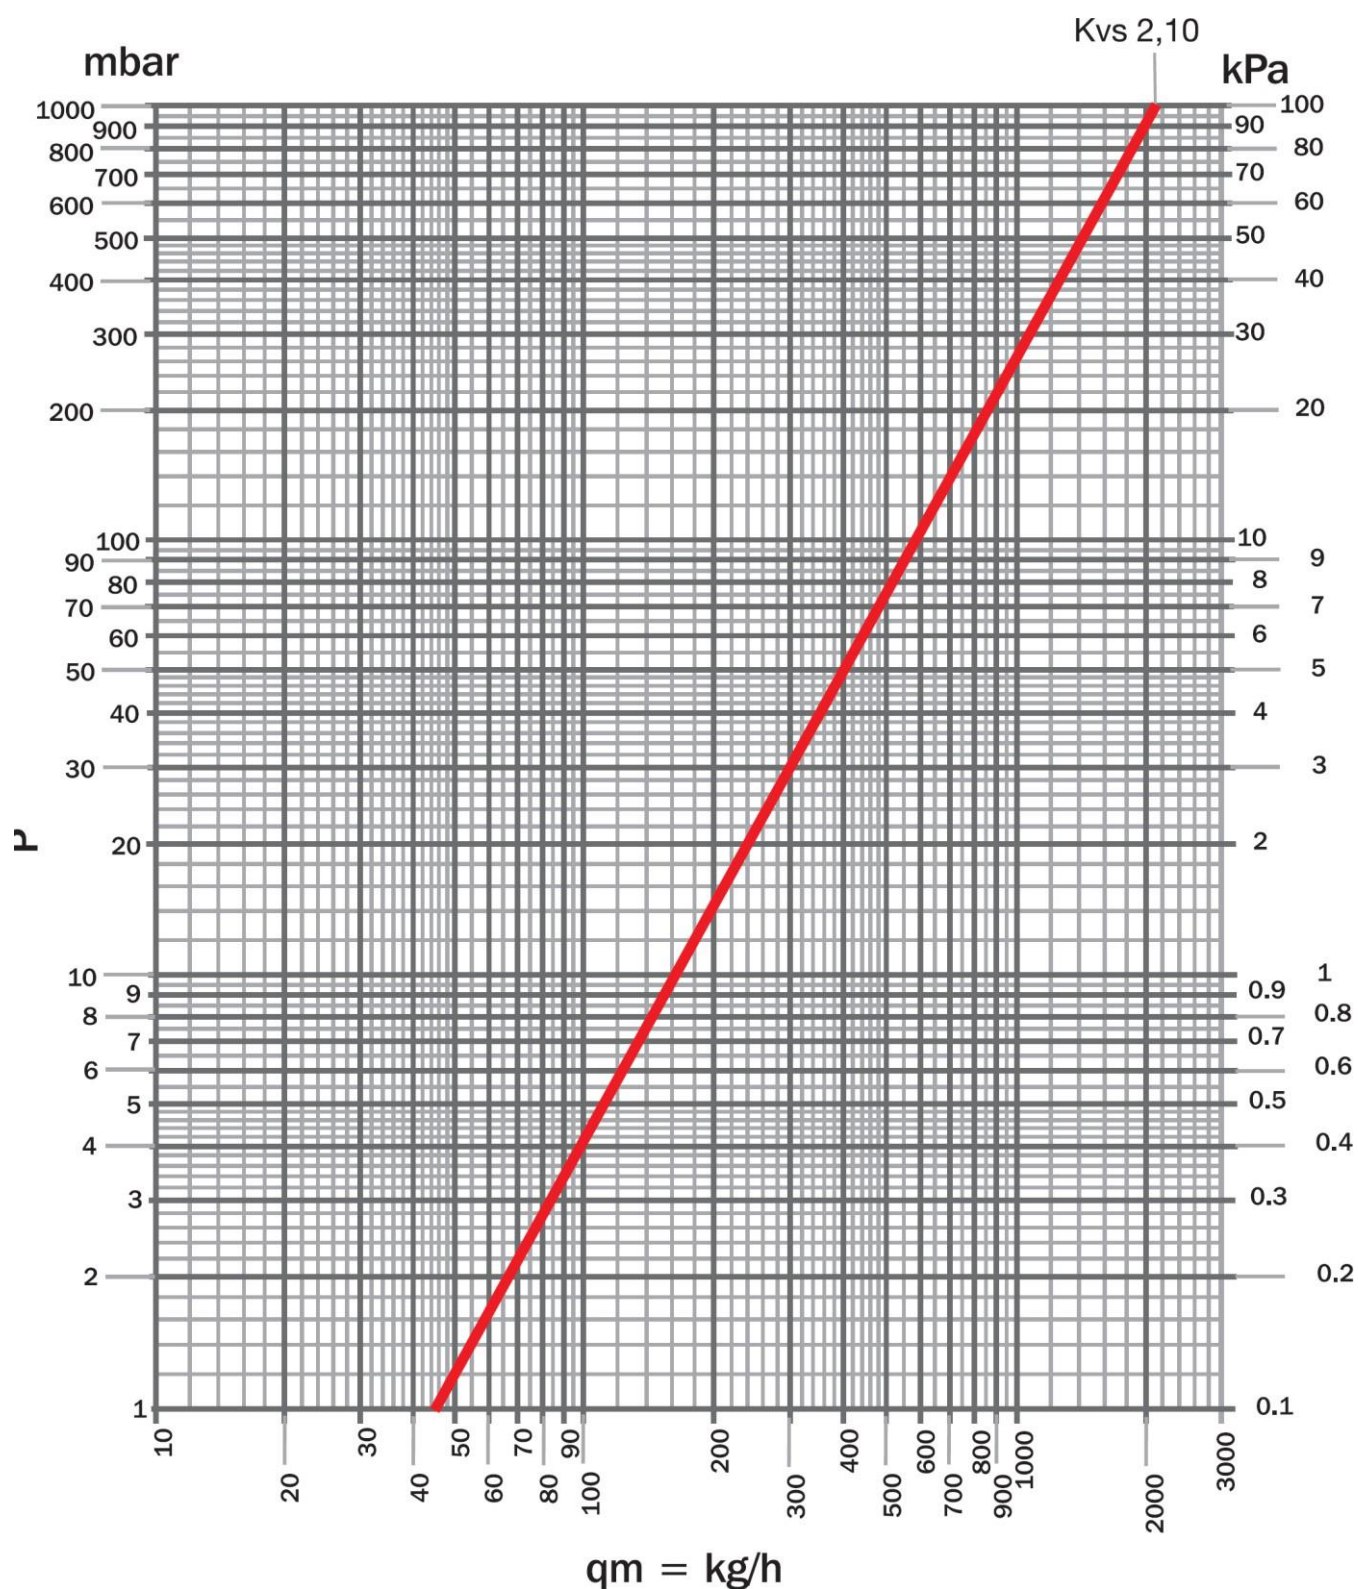


Curba	Răsuciri	Kv	Articole
1	Toate deschise	2,10	CP 432 3/4; CP 433 3/4; CP 434 3/4; CP 432 1"; CP 433 1"; CP 434 1"; CP 452 3/4; CP 453 3/4; CP 454 3/4; CP 452 1"; CP 453 1"; CP 454 1"; CP 462 3/4; CP 463 3/4; CP 464 3/4; CP 462 1"; CP 463 1"; CP 464 1".

Instrucțiuni de lucru

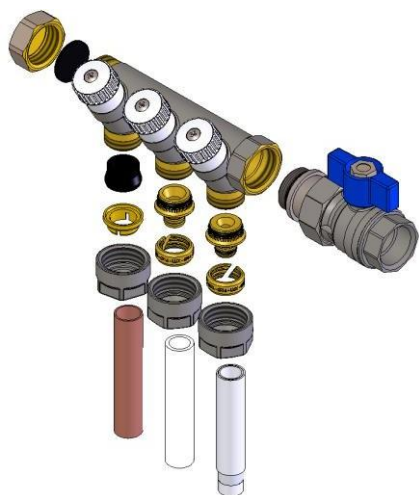

Țevile din plastic, cupru și multistrat pot fi conectate la toate colectoarele menționate mai sus utilizând fittingurile de compresie TP și TR corespunzătoare.

Dulapuri compatibile

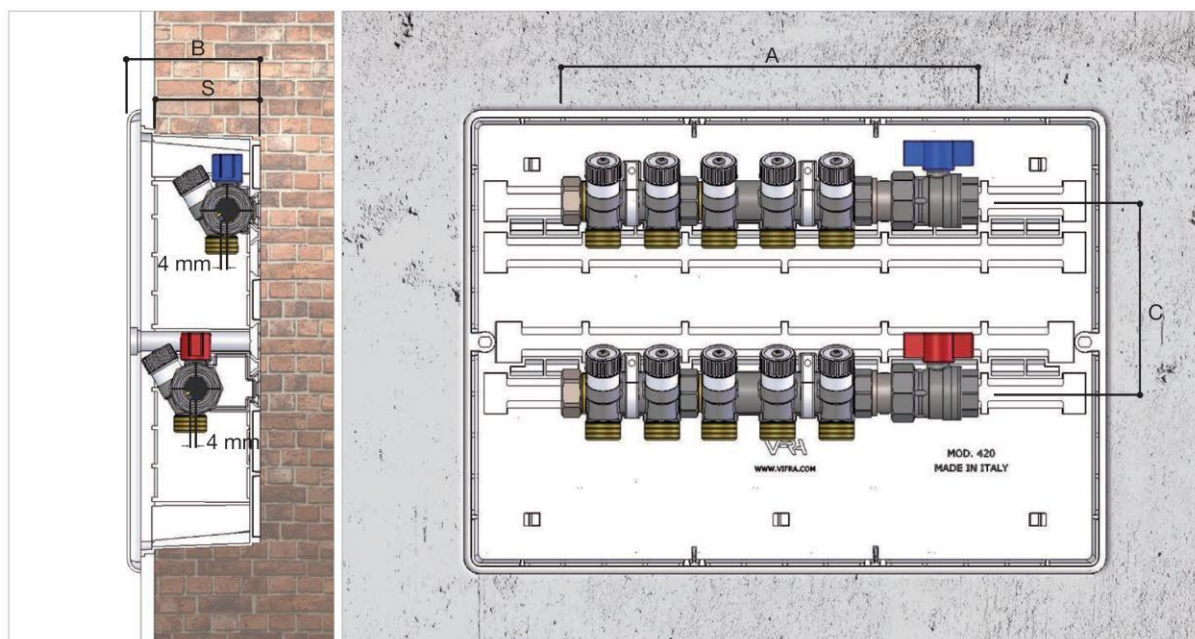

CF 477

Număr de căi	Diametru	A	B	C	S	Casete	Dimensiuni
2	G3/4	165	100	110	86		
3	G3/4	205	100	110	86	68560432	272x332x86
4	G3/4	245	100	110	86		
3+2	G3/4	284	100	110	86	68560440	272x412x86
3+3	G3/4	324	100	110	86		
3+4	G3/4	364	100	110	86	68560450	272x512x86
4+4	G3/4	404	100	110	86		
2	G1"	175	100	110	86	68560432	272x332x86
3	G1"	215	100	110	86		
4	G1"	255	100	110	86		
3+2	G1"	295	100	110	86	68560440	272x412x86
3+3	G1"	335	100	110	86		
3+4	G1"	375	100	110	86	68560450	272x512x86
4+4	G1"	415	100	110	86		

CF 479

Număr de căi	Diametru	A	B	C	S	Dulapuri	Dimensiuni
2	G3/4	165	98	140	88		
3	G3/4	205	98	140	88	68560332	290x330x88
4	G3/4	245	98	140	88		
3+2	G3/4	284	98	130	88	68560342	310x430x88
3+3	G3/4	324	98	130	88		
3+4	G3/4	364	98	150	88	68560352	330x530x88
4+4	G3/4	404	98	150	88		
2	G1"	175	98	140	88	68560332	290x330x88
3	G1"	215	98	140	88		
4	G1"	255	98	130	88		
3+2	G1"	295	98	130	88	68560342	310x430x88
3+3	G1"	335	98	130	88		
3+4	G1"	375	98	150	88	68560352	330x530x88
4+4	G1"	415	98	150	88		

Specificații produs

CP 432 – CP 433 – CP 434

Colector modular simplu cu robinete de închidere. Racorduri principale ISO 228/1 G3/4" sau G1" cu filet exterior/interior. Racorduri secundare W24x19 pentru țevi din cupru, plastic și multistrat. Distanța între axele racordurilor secundare 40 mm. Corp din CW617N, nichelat doar la exterior, în conformitate cu D.M. 174. Buton din ABS de culoare albă, cu autocolante care indică dispozitivele conectate. Temperatură maximă de funcționare 120 °C, presiune maximă 10 bar, presiune diferențială 1 bar.

CP 452 – CP 453 – CP 454

Colector modular simplu cu robinete de închidere. Racorduri principale ISO 228/1 G3/4" sau G1" cu filet exterior/interior. Racorduri secundare Eurokonus 3/4"M pentru țevi din cupru, plastic și multistrat. Distanța între axele racordurilor secundare 40 mm. Corp din CW617N, nichelat doar la exterior, în conformitate cu D.M. 174. Buton din ABS de culoare albă, cu autocolante care indică dispozitivele conectate. Temperatură maximă de funcționare 120 °C, presiune maximă 10 bar, presiune diferențială 1 bar.

CP 462 – CP 463 – CP 464

Colector simplu modular cu robinete de închidere. Racorduri principale de G3/4" sau G1" (mascul-femelă) conforme cu ISO 228/1. Racorduri de derivație pentru țevi din cupru, plastic și multistrat de 3/4"M. Distanță între derivații de 40 mm. Corp din alamă CW617N nichelată doar la exterior, conform D.M.174. Buton din ABS de culoare albă cu autocolante pentru indicarea utilizatorilor. Temperatură maximă de funcționare 120 °C, presiune maximă 10 bar, presiune diferențială 1 bar.

Colector modular simplu cu robinete de închidere. Racorduri principale ISO 228/1 G3/4" sau G1" cu filet exterior/interior. Racorduri secundare 1/2"M pentru țevi din cupru, plastic și multistrat. Distanța între axele racordurilor secundare 40 mm. Corp din CW617N nichelat doar la exterior, în conformitate cu D.M. 174. Buton din ABS de culoare albă cu autocolante pentru indicarea utilităților. Temperatură maximă de funcționare 120 °C, presiune maximă 10 bar, presiune diferențială 1 bar.



Luxor S.p.A.
Sediul administrativ, fabrica și birourile comerciale:
Birou administrativ, fabrică și birou comercial:
Tel.: 030-9961161 – Fax: 030-9961165
info@luxor.it – www.luxor.it

via Madonnina, 94 – 25018 Montichiari - (BS) Italia

Luxor își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări produselor descrise și datelor tehnice aferente în orice moment și fără preaviz - Luxor își rezervă dreptul de a îmbunătăți și modifica produsele menționate mai sus și datele tehnice ale acestora în orice moment și fără preaviz