

Cant. Descriere

1 SOLOLIFT2 WC-1



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: [97775314](#)

Sololift2 WC-1 este o stație de ridicare automată mică și compactă, potrivită pentru pomparea apelor uzate din locurile în locuințe private unde apa uzată nu poate fi condusă direct la canalizare cu o pantă descendentă naturală.

Sololift2 WC-1 este potrivit pentru pomparea apelor uzate dintr-o toaletă care conține hârtie igienică și materii fecale, cu o conexiune suplimentară pe capac, de ex. un lavoar.

Pomparea lichidelor care conțin alte materiale poate provoca defecțiuni și poate limita domeniul de aplicare al garanției noastre.

Sololift2 WC-1 este de obicei folosit pentru a scurge apa de la:

- toaletă și lavoar în subsoluri sub nivelul canalizării, în legătură cu renovarea sau modernizarea clădirilor existente, unde locația poate fi îndepărtată de conducta principală a solului, astfel încât nu poate fi stabilită o pantă naturală.

Stația de ridicare compactă este echipată cu

- Cablu cu sau fără mufă (vezi datele tehnice)
- Posibilitatea de fixare orizontală sau verticală a conectorului furtunului de descărcare cu mai multe adaptoare pentru țevi cu Ø22-40mm
- Valvă anti-retur integrată
- Unitate de motor uscat și de înaltă performanță incl. protecție termică, presostat și regulator
- Furtun de conectare la toaletă DN100
- Conectori flexibili pentru intrare (reglabilă în înălțime) a țevelor Ø36 sau 40
- slot pentru o placă de alarmă cu sonerie (accesoriu)
- Funcție manuală anti blocare și conexiune de scurgere separată pentru service
- Supapă de aerisire cu protecție de preaplin
- Clipuri de fixare Uplift

Proiectare conform EN12050-3 și inspecție de producție de către institut extern cu caracteristici unice axate pe instalarea rapidă, funcționarea de lungă durată și servicii de curățare ușoară.

Notă: Adaptorul de descărcare poate fi montat vertical sau orizontal. Instalarea verticală mărește debitul (catalog tehnic și curbe)

Lichid:

Lichid pompat: Orice lichid newtonian

Gama temperaturii lichidului: 0 .. 50 °C

Temperatura lichidului în timpul funcționării: 0 °C

Densitate: 998.2 kg/m³

Tehnic:

Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 2800 rpm

Debitul curent calculat: 1.37 l/s

Debit maxim: 2.48 l/s

Cant. Descriere

1 Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă: 6.203 m
 Tip rotor: VORTEX with GRINDER
 Particulă max.: 25 mm
 Aprobări: CE,VDE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA
 Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B

Materiale:
 Corpul pompei (stator): Composite
 Rotor: Polymer - PPE
 Rezervor: Plastic
 PP


Instalație:
 Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C
 Tip conexiune aspirație: Smooth pipe
 Tip conexiune refulare: Smooth pipe
 Dimensiune racord aspirație: 32/36/40, DN 100
 Dimensiune racord de refulare: 22/25/28/32/36/40
 Evaluare presiune pentru racord: PN 1,5
 Număr de conductori: 3X0,75MM2

Date electrice:
 Intrare putere P1: 620 W
 Putere nominală - P2: 0.42 kW
 Frecvența rețelei electrice: 50 Hz
 Tensiune nominală: 1 x 220-240 V
 Curent nominal: 3 A
 Cos fi - factor de putere: 0.92
 Numărul de poli: 2
 Grad de protecție (IEC 34-5): IP44
 Clasa de izolare (IEC 85): F
 Tip cablu: H05VV-F-3G
 Lungime cablu de alimentare: 1.2 m
 Stecher: SCHUKO

Rezervor:
 Tank volume nominal: 9 l

Altele:
 Greutate netă: 7.52 kg
 Greutate brută: 9.06 kg
 Volum de livrare: 0.052 m³
 Danish VVS No.: 614363432
 Nr. RSK suedez: 5886545
 Finlandeză LVI nr.: 4965312
 Norwegian NRF nr.: 9045714
 Țara de origine: RS
 Nr. tarif: 84137021
 Environmental approvals: WEEE

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

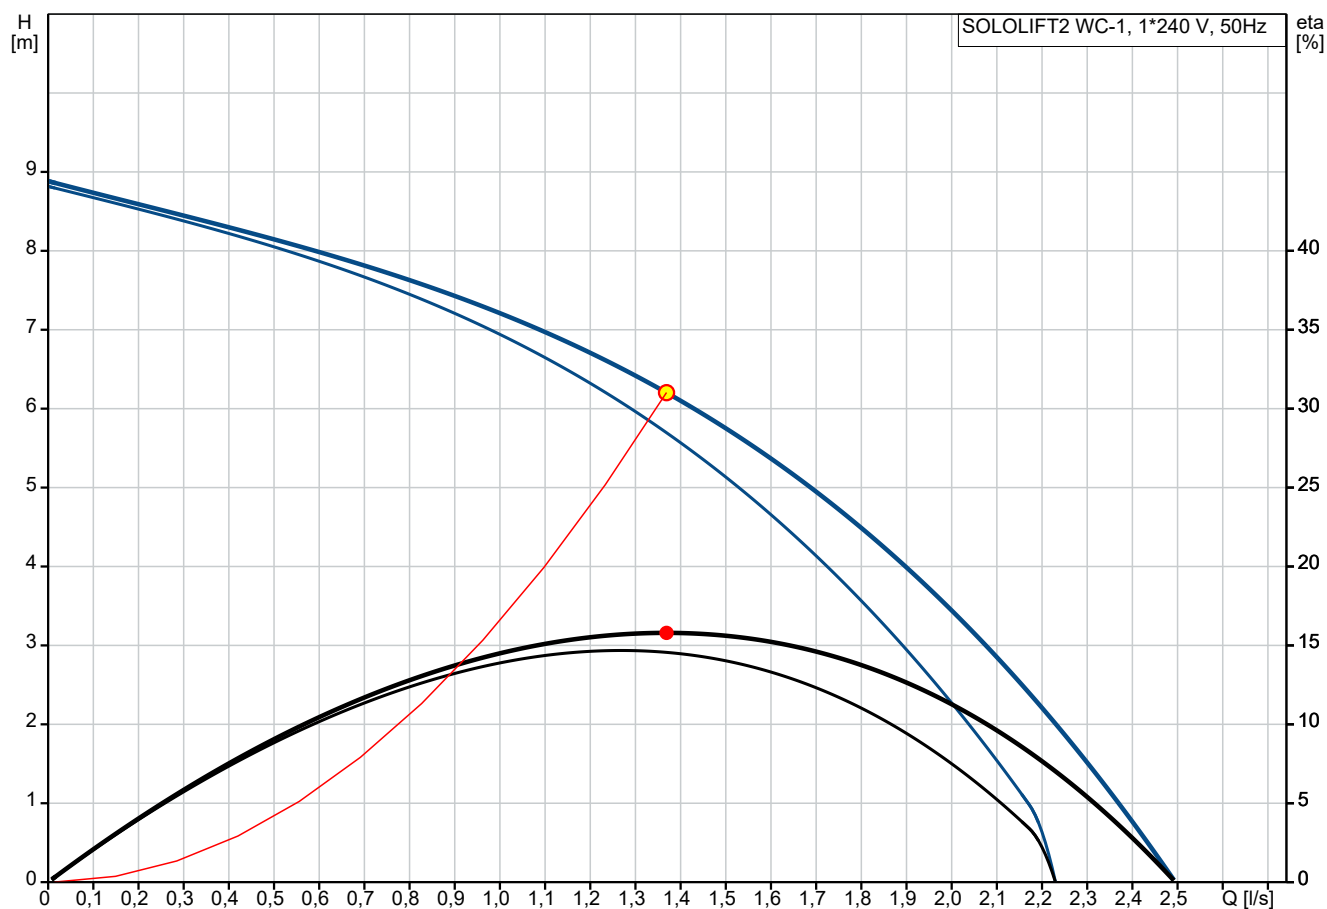


Q = 1.37 l/s

H = 6.203 m





Temperatura lichidului în timpul funcționării = 0 °C

Eta pompă+motor = 15.8 %

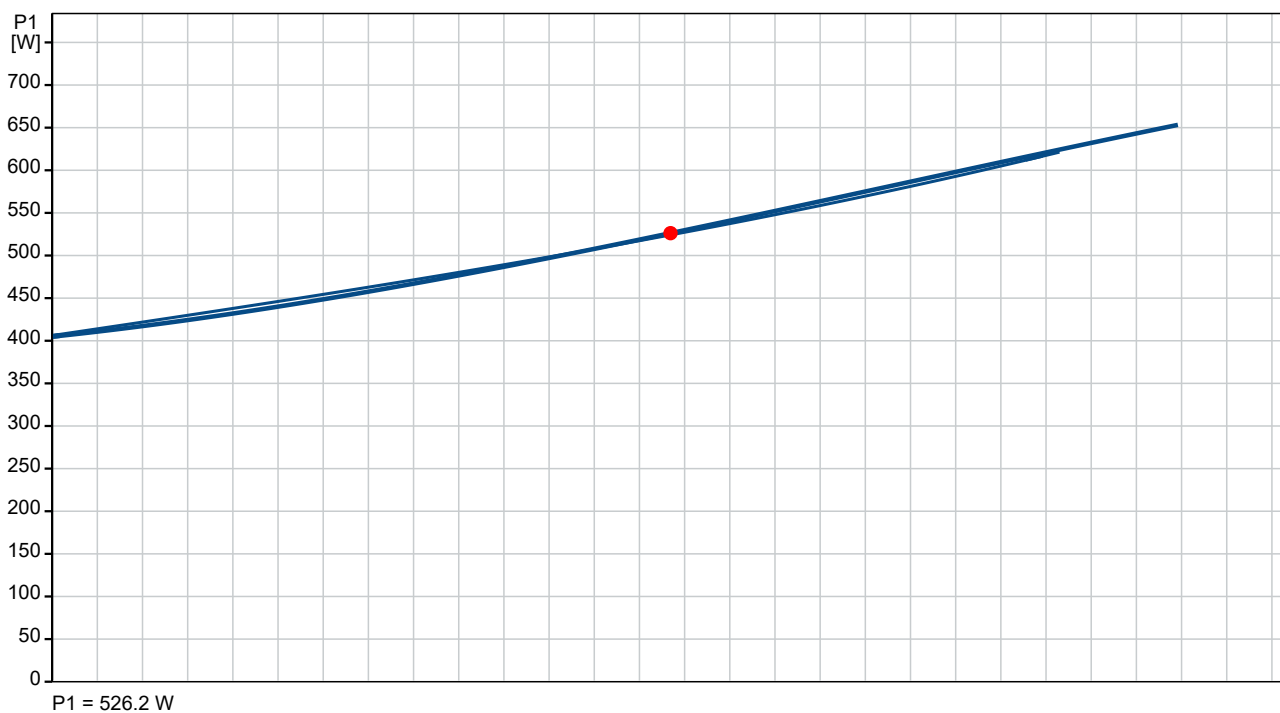

P1 = 526.2 W

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	SOLOLIFT2 WC-1
Cod produs:	97775314
Numărul EAN:	5710624187234
Tehnic:	
Turația pompei pentru care sunt date datele pompei:	2800 rpm
Debitul curent calculat:	1.37 l/s
Debit maxim:	2.48 l/s
Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă:	6.203 m
Înălțime de pompare maximă:	8.5 m
Tip rotor:	VORTEX with GRINDER
Particulă max.:	25 mm
Aprobări:	CE, VDE, SEPRO, CHROHS, MO RO, AAA
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Composite
Rotor:	Polymer - PPE
Rezervor:	Plastic
Rezervor:	PP
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Tip conexiune aspirație:	Smooth pipe
Tip conexiune refulare:	Smooth pipe
Dimensiune racord aspirație:	32/36/40, DN 100
Dimensiune racord de refulare:	22/25/28/32/36/40
Evaluare presiune pentru racord:	PN 1,5
Număr de conductori:	3X0,75MM2
Lichid:	
Lichid pompat:	Orice lichid newtonian
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 50 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	0 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Intrare putere P1:	620 W
Putere nominală - P2:	0.42 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 220-240 V
Curent nominal:	3 A
Cos fi - factor de putere:	0.92
Numărul de poli:	2
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP44
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecție termică:	THERMIK S06-150-05
Tip cablu:	H05VV-F-3G
Lungime cablu de alimentare:	1.2 m
Stecher:	SCHUKO
Rezervor:	
Tank volume nominal:	9 l
Altele:	
Greutate netă:	7.52 kg
Greutate brută:	9.06 kg
Volum de livrare:	0.052 m³
Danish VVS No.:	614363432
Nr. RSK suedez:	5886545
Finlandeză LVI nr.:	4965312

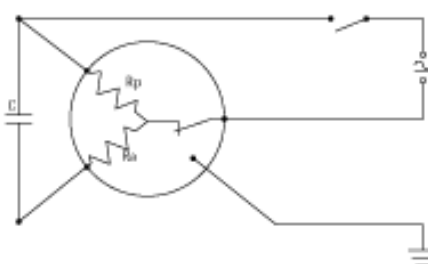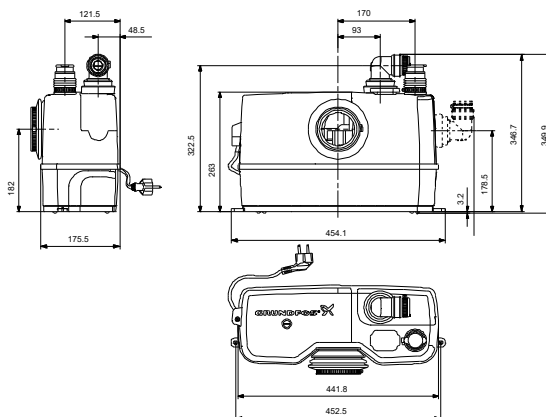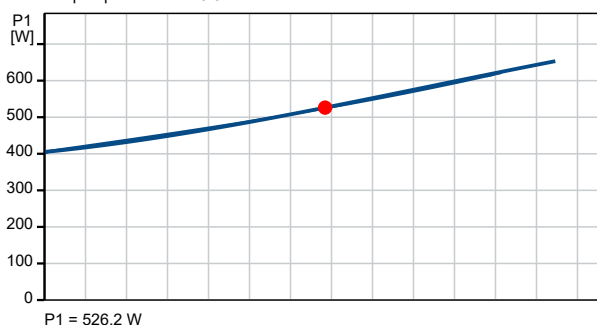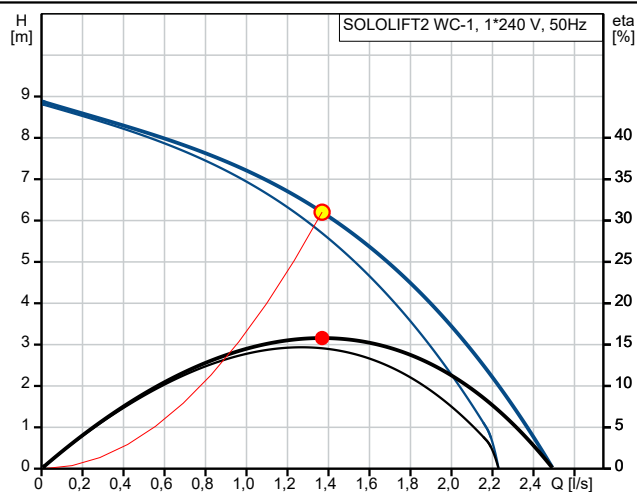



Nume companie:

Creat de:


Telefon:

Date:


06.03.2023

Descriere	Valori și tipuri
Norwegian NRF nr.:	9045714
Țara de origine:	RS
Nr. tarif:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

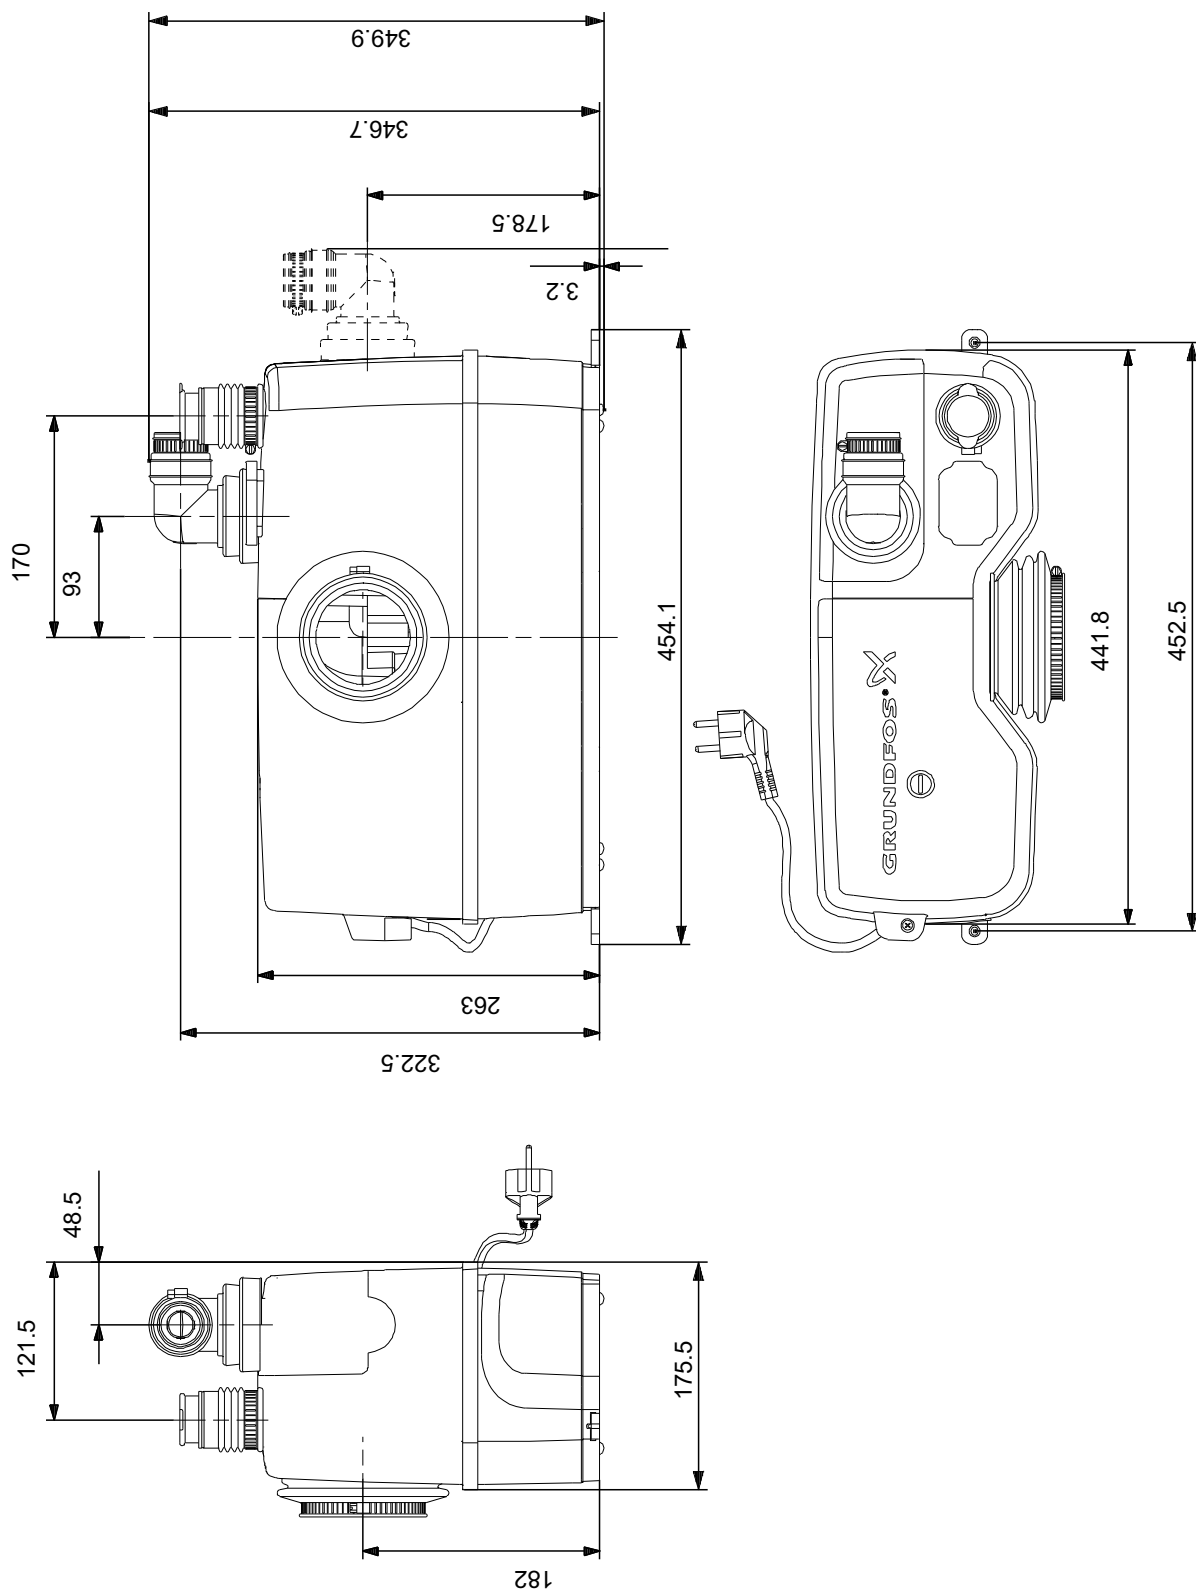

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
 Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

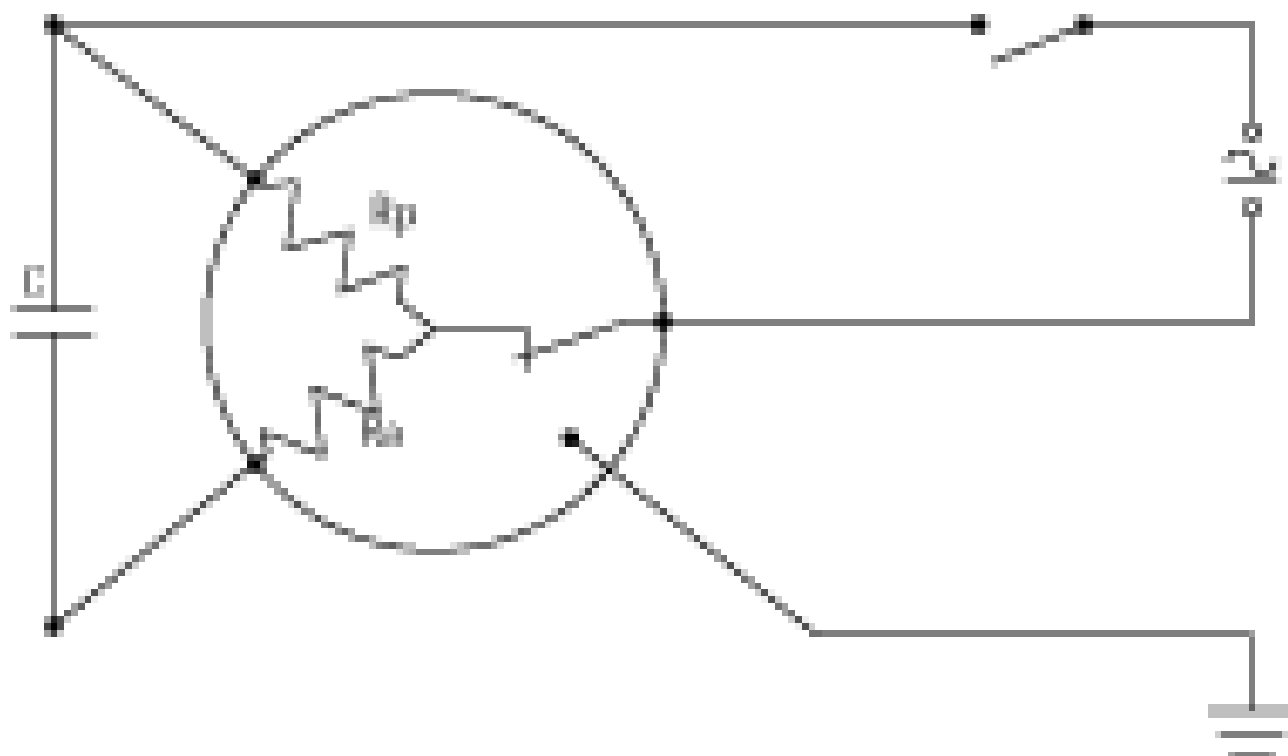97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.