

FISA TEHNICA

ADAPTOR FILETAT ELECTROSUDABIL GF PE/ALAMA FE SDR11


1. Domeniu de utilizare

- Trecuri de la teava PE 100 SDR 11 la piese metalice in retele de apa (max 20C) presiune maxima 16 bar si retele gaz

2. Caracteristici dimensionale

d [mm]	Rp [inch]	d1 [mm]	L [mm]	s [mm]	Masa [kg]	Buc/cutie	Cod
20	1/2"	31	110	30	0.187	6	53012020020*
25	3/4"	36	111	35	0.254	6	53012025025
32	3/4"	44	122	35	0.268	6	53012032025
32	1"	44	117	40	0.340	6	53012032032
40	1 1/4"	54	127	50	0.514	6	53012040040*
50	1 1/2"	66	135	60	0.652	6	53012050050*
63	2"	81	147	70	0.943	4	53012063063*

*Produse pe baza de comanda

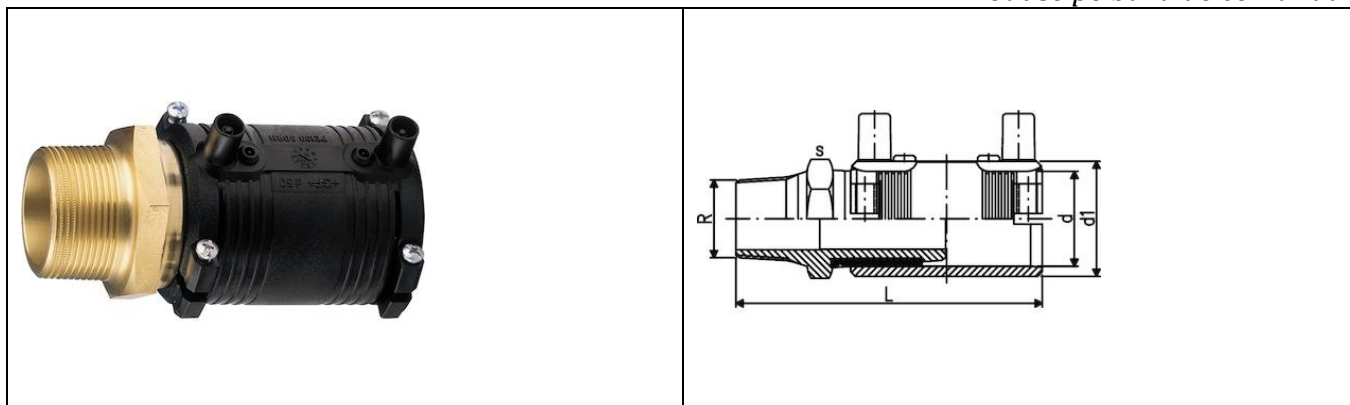

3. Caracteristici tehnice

- Materiale: PE100, SDR 11 (ISO S5), Alama CW617N;
- 16 bar pt. utilizare apa si 10 bar pt utilizare gaz .
- Sistem integrat de fixare;
- Dimensiune pini sudura: 4 mm;
- Martori de sudura cu deplasare limitata;

4. Garantie si alte cerinte

- 2 ani pe baza facturii de achizitie, in conditile respectarii depozitarii, manipularii, transportului si tehnologiilor de montare
- Aviz si Agreement tehnic
- Aviz apa potabila