

REFERINȚĂ	DESCRIERE	POZIȚIE	Puter eel.	TENSIUNE ALIM.	FRECVENȚĂ	EAN	COD SAP
831251	APE OPRO+ S WM 030 1200M PE	WM	1200	220-240	50-60 HZ	3410538312518	100083125100
841349	APE OPRO+ S 080 WM 1500M PE	WM	1500	220-240	50-60 HZ	3410538413499	100084134900
851395	APE OPRO+ S 080 WM 1500M PE	WM	1500	220-240	50-60 HZ	3410538513953	100085139500
861365	APE OPRO+ S 100 WM 1500M PE	WM	1500	220-240	50-60 HZ	3410538613653	100086136500
861387	APE OPRO+ S WM 120 1500M PE	WM	1500	220-240	50-60 HZ	3410538613875	100086138700
843053	APE OPRO+ S HM 080 1500M PE	HM	1500	220-240	50-60 HZ	3410538430533	100084305300
853081	APE OPRO+ S HM 080 1500M PE	HM	1500	220-240	50-60 HZ	3410538530813	100085308100
863086	APE OPRO+ S HM 100 1500M PE	HM	1500	220-240	50-60 HZ	3410538630865	100086308600

Argumente cheie de vânzare și avantajele produsului

Sistem anticoroziv pentru o protecție sporită



Rezervor emailat calitate diamant



Indicator luminos de încălzire și buton de control al temperaturii





+50% durată de viață datorită exclusive protecției anticorozive


	SPECIFICAȚII GENERALE
ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE	USCAT
MATERIAL ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE	CUPR
PROTECȚIE REZERVOR 1	ANOD DE MAGNEZIU
PROTECȚIE REZERVOR 2	NU
MATERIAL REZERVOR	OȚEL EMAILAT
MATERIAL EXTERN	OȚEL VOPSIT
TIP DE INSTALARE	WM / HZ
CULOARE PRINCIPALĂ A PRODUSULUI	ALB
CULOARE SUPERIOARĂ	ALB
CULOARE PARTE INFERIOARĂ	ALB
CULOARE HMI	N/
TIP INTERFAȚĂ	N
TERMOSTAT	TERMOSTAT CU TIRANT
SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ	8 BAR
UNIUNE DIELECTRICĂ	PLASTIC x1
TERMOMETRU	DA



	FUNCȚII
COMUTATOR PORNIT/OPRIT	NU
INDICATOR DE ALIMENTARE	NU
INDICATOR DE ÎNCĂLZIRE	DA
INDICATOR DUȘ GATA	NU
SETARE TEMPERATURĂ	NU
AFIȘARE TEMPERATURĂ	NU
MOD MANUAL	NU
MOD SMART/ECO+	NU
MOD ABSENȚĂ	NU
MOD MAX	NU
MOD BOOST	NU
CONECTIVITATE	NU
INDICATOR DE EROARE	NU



DIMENSIUNI DE INSTALARE

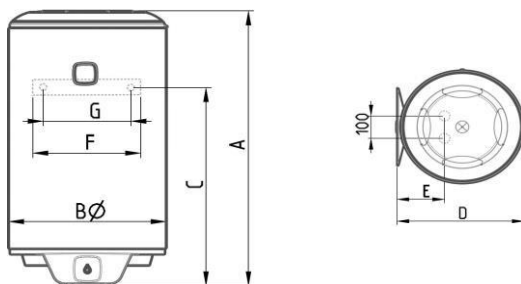

REFERINȚĂ	DESCRIERE	POZIȚIE	CAPACITATE (L)	PUTERE EL. (W)	TENSIUNE (V)	DIMENSIUNI (MM)							GREUTATE NETĂ (KG)
						A	B	C	D	E	F	G	
831251	APE O'PRO+ S WM 030 1200M PE	WM	30	1200	220-240	443	433	261	450	158	300	240	11,6
841349	APE O'PRO+ S 050 WM 1500M PE	WM	50	150	220-240	607	433	395	450	158	300	240	15,2
851395	APE O'PRO+ S 080 WM 1500M PE	WM	75	150	220-240	806	433	605	450	158	300	240	19,7
861365	APE O'PRO+ S 100 WM 1500M PE	WM	100	150	220-240	100	433	747	450	158	300	240	23,5
861387	APE O'PRO+ S WM 120 1500M PE	WM	115	150	220	1139	433	930	450	158	300	240	28,4
843053	APE O'PRO+ S HM 050 1500M PE	HM	50	150	220-240	607	433	395	450	158	300	240	15,2
853081	APE O'PRO+ S HM 080 1500M PE	HM	75	150	220-240	806	433	605	450	158	300	240	19,7
863086	APE O'PRO+ S HM 100 1500M PE	HM	115	150	220-240	1008	433	747	450	158	300	240	23,5

*capacitate reală

REFERINȚĂ	DESCRIERE	PROFIL	V40 (L)	TIMP DE ÎNCĂLZIRE DE LA 15° LA 65°	QPR (kWh/24h)	CLASA ENERGETICĂ
831251	APE O'PRO+ S WM 030 1200M PE	S	50,6	TBC	TBC	C
841349	APE O'PRO+ S 050 WM 1500M PE	M	81	TBC	TBC	C
851395	APE O'PRO+ S 080 WM 1500M PE	M	124	TBC	TBC	C
861365	APE O'PRO+ S 100 WM 1500M PE	L	174	TBC	TBC	C
861387	APE O'PRO+ S WM 120 1500M PE	L		TBC	TBC	C
843053	APE O'PRO+ S HM 050 1500M PE	M	74	TBC	TBC	C
853081	APE O'PRO+ S HM 080 1500M PE	M	114	TBC	TBC	C
863086	APE O'PRO+ S HM 100 1500M PE	L	155	TBC	TBC	C

REFERINȚĂ	DESCRIERE	DIMENSIUNI AMBALAT (LxLxH) [MM]	GREUTATE BRUTĂ (KG)	NUMĂR DE PIESE PE CONTAINER
831251	APE O'PRO+ S WM 030 1200M PE	480x460x490	13,2	600
841349	APE O'PRO+ S 050 WM 1500M PE	480x460x650	16,7	480
851395	APE O'PRO+ S 080 WM 1500M PE	480x460x855	21,5	360
861365	APE O'PRO+ S 100 WM 1500M PE	480x460x1060	25,3	295
861387	APE O'PRO+ S WM 120 1500M PE	480x460x780	30	
843053	APE O'PRO+ S HM 050 1500M PE	480x460x650	16,7	480
853081	APE O'PRO+ S HM 080 1500M PE	480x460x855	21,5	360
863086	APE O'PRO+ S HM 100 1500M PE	480x460x1060	25,3	295

ACCESORII INCLUSE 1

Supapă de siguranță




ACCESORII INCLUSE 2

Dielectric din plastic x2



ACCESORII COMPATIBILE

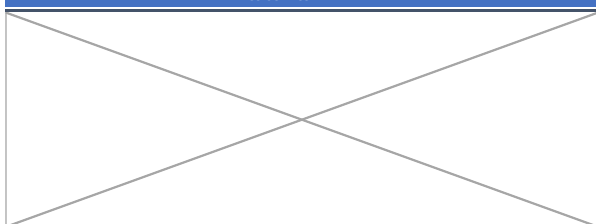

CLASĂ IP

SIGURANȚĂ

AMBALARE



STANDARDE