

## Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

# FIȘĂ TEHNICĂ

## BANDA ROSTURI DILATARE D200x7,25m

### PROFIL T ROSTURI DILATARE L1,2m

#### 1. Domeniu de utilizare


- Banda rosturi de dilatare împreună cu profilul T se montează pentru a realiza rost(uri) de dilatare (asigură o fisurare controlată a șapei) în aplicații de încălzire prin pardoseală.
- Rosturile de dilatare se realizează atunci când o latură a suprafeței de încălzire prin pardoseală este mai mare de 8 m lungime sau suprafața este mai mare de 40m<sup>2</sup>.
- Coduri de identificare produse:

Denumire produs	Cod
BANDA ROSTURI DILATARE D200x7,25m	64192002007
PROFIL T ROSTURI DILATARE L1,2m	64192002107

#### 2. Caracteristici tehnice


##### ➤ BANDA ROSTURI DILATARE D200x7,25m

Bandă izolatoare albă din polietilenă expandată cu bandă de adeziv de 20 mm la un capăt pentru a fi utilizată cu profilul T.  
Dimensiuni/masa: H x s = 200 x 7 mm/1 kg

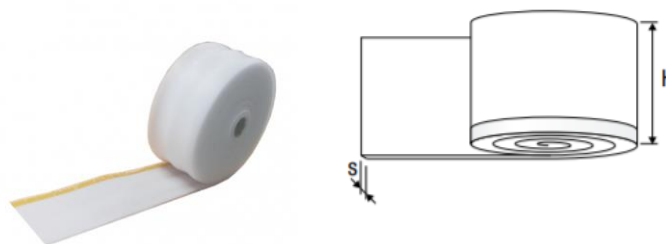

##### ➤ PROFIL T ROSTURI DILATARE L1,2m

Profil T autoadeziv pentru rosturi de dilatare  
Dimensiuni : W= 35,5 mm,H=21 mm, L =1,2 m, grosime profil 1mm  
Masa: 0,14 kg

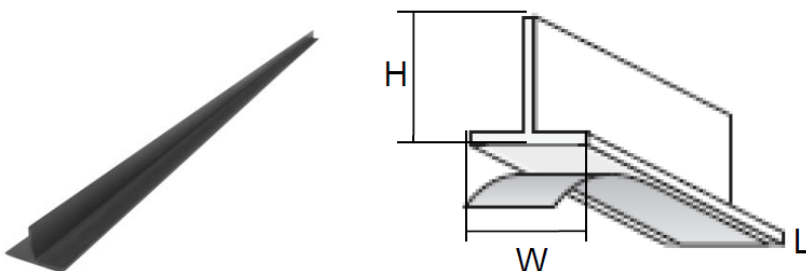

#### 3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Ambalare - BANDA ROSTURI DILATARE - 5 role înfoliate
- Ambalare - PROFIL T ROSTURI DILATARE L1,2m RE -10 buc înfoliate.
- Depozitarea se face în spații acoperite curate, ventilate, departe de surse de căldură și depozite de materiale chimice, combustibile, uleiuri, etc

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

➤ Încărcarea, descărcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări

➤ Livrarea produselor poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

#### 4. Garanție

➤ 2 ani de la data achizitiei

#### 5. Punere în opera

➤ Rosturile de dilatare se montează conform proiect de către persoane abilitate.

➤ Plăcile se montează de-o parte și de alta a profilului T și a benzii.

➤ Atenție! Tubulatura care trece prin aceste rosturi se va proteja cu tub de protecție gofrat cu lungimea de minim 30 cm, 15 cm de o parte și 15 cm de cealaltă a rostului.

