

CARTUSE FILTRANTE CU CARBUNE ACTIV BLOC (CTO)

Domeniu de utilizare

Cartusele filtrante cu carbune activ bloc, se folosesc in aplicatii de uz casnic sau industrial pentru reducerea concentratiei de clor rezidual liber si a compusilor secundari care apar ca rezultat al clorinarii apei, reducerea concentratiei compusilor organici din apa, imbunatatirea gustului si mirosului.
 De asemenea au capacitatea de a filtra mecanic particule mai mari de 10 microni.



Caracteristici tehnice si parametri de utilizare

Cod articol	AQUA07010405000	AQUA07010407000	AQUA07010410000
Tipul cartusului	5"	7"	10"
Temperatura maxima apei [°C] ¹	23		
Presiunea maxima [bar]	4		
Debit recomandat [L/min] ²	1	1.5	2
Greutate [kg]	0.15	0.22	0.3
Inaltime [mm]	128 ± 1	177 ± 1	251 ± 1
Diametru exterior [mm]	62 ± 1	62 ± 1	62 ± 1
Diametru interior [mm]	30 ± 0.5	30 ± 0.5	30 ± 0.5

¹ Recomandat doar pentru apa rece de la sistemul public de alimentare

² Daca se depaseste debitul recomandat calitatea apei filtrate poate scadea

Materiale utilizate

Componenta	Material
Corpul cartusului (material filtrant)	carbune activ extrudat
Capac superior	polipropilena
Capac inferior	polipropilena
Material protectie interior	polipropilena
Plasa sustinere exterioara	polietilena
Material protectie exterior	polipropilena
Garnitura	EPDM

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

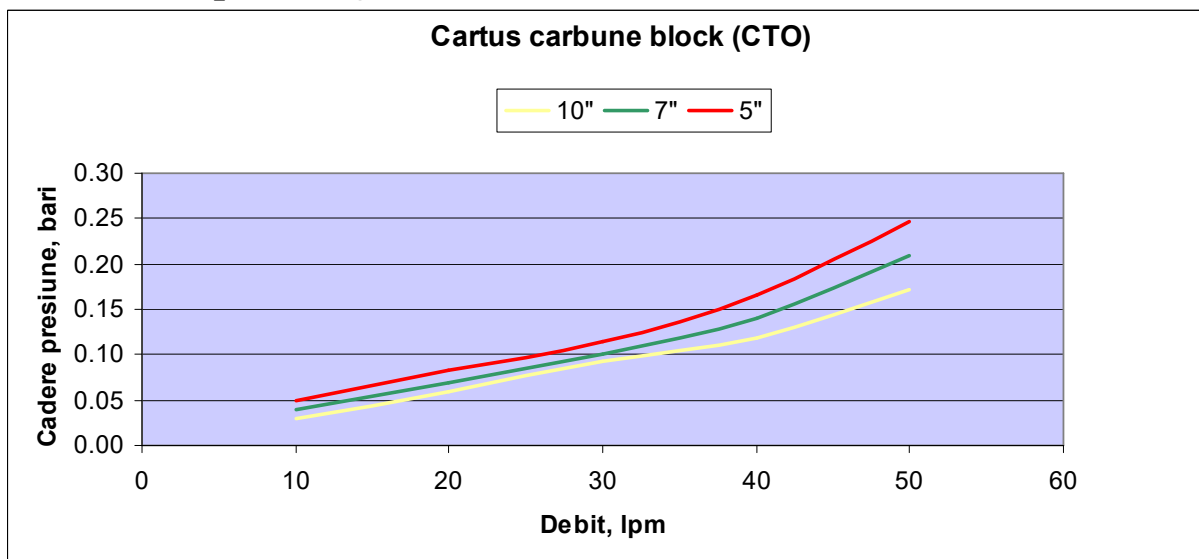
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Garantie si durata de viata

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile si nu fac obiectul garantiei.

Durata de depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei.

Durata de viata/utilizare dupa montare este maxim 6 luni in functie de calitatea apei de intare.

Grafic cadere presiune / debit**Atentie !**

Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare.

Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.

Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.

Nu folositi cartusele pentru o perioada mai lunga de 6 luni sau pt o cantitate de apa mai mare decat cea recomandata in aceasta fisa tehnica.

Dupa montarea unui cartus nou, lasati apa sa curga 10 minute si apoi puteti sa o utilizati.