

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ CARCASE FILTRU AQUAPUR

1. Domeniu de utilizare

➤ Carcasele AquaPUR împreună cu cartușele aferente sunt recomandate pentru filtrarea apei de băut, iar cele albastru opac pot fi folosite și în agricultură la protejarea sistemelor de irigații prin picurare, unde protecția față de acțiunea directă a luminii soarelui, a cartușului cu care se va echipa, este importantă.

➤ Acoperă o gamă dimensională mare din dorința de a satisface cat mai multe necesități. Cu dimensiuni de 5", 7", și 10" și inserturi din alamă de 1/2", 3/4" și 1" sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor care necesită filtrarea apei la punctele de utilizare/consum (POU ex: sub chiuvetă, direct la bateria chiuvetei etc.) dar și la punctele de intrare a sistemului de alimentare cu apă (POE ex: la intrarea în casă, la alimentarea sistemelor de irigații prin picurare, aspersie).

➤ Carcasele fără cartuș lasă posibilitatea utilizatorului să aleagă modelul de cartuș filtrant necesar rezolvării problemelor specifice.

2. Caracteristici tehnice


➤ Parametri de lucru:

- Presiune maximă: 6 bari
- Temperatura apei: 2 - 30° C

➤ Material

- pahar: SAN transparent sau albastru opac cu dimensiuni de 5", 7" sau 10" , în funcție de tip
- capac: PP ranforsată cu talc
- Conectare: alamă CW 617N
- Etanșare: inel O din EPDM

➤ Gama de produse și dimensiuni

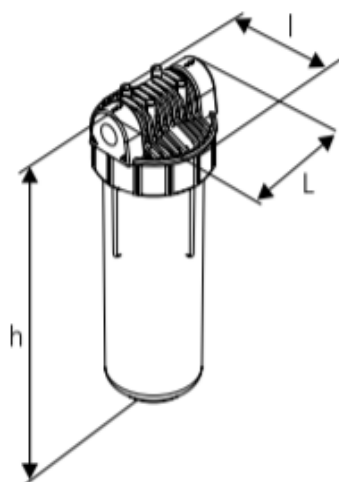

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

Tip [inch]	Racord [inch]	L x l x h [mm]	Cod TRANSPARENT	Cod ALBASTRU
5"	1/2"	115 x 115 x 185	AQUA00110000520	AQUA00120000520*
	3/4"		AQUA00110000525	AQUA00120000525*
	1"		AQUA00110000532*	AQUA00120000532*
7"	1/2"	115 x 115 x 230	AQUA00110000720*	AQUA00120000720*
	3/4"		AQUA00110000725	AQUA00120000725*
	1"		AQUA00110000732	AQUA00120000732*
10"	1/2"	115 x 115 x 310	AQUA00110001020*	AQUA00120001020*
	3/4"		AQUA00110001025	AQUA00120001025
	1"		AQUA00110001032	AQUA00120001032

*produse pe bază de comandă

➤ Accesorii opționale:

- Cheie, cod: AQUA06000000001
- Kit suport (include șuruburi de prindere), cod: AQUA06020000003
- Cartuș , Oferta Valrom cuprinde cartușe mecanice de unică folosință din PP expandat sau fir cu grad de filtrare 1 micron, 5 microni, 10 microni sau 20 microni, cartușe lavabile de 50 microni, cartușe din cărbune activ și cartușe cu membrane UltraFiltrare.

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Carcasa se livrează în cutie. Pachetul de livrare cuprinde: carcasa și instrucțiuni de montare.
- Livrarea produselor poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neîncălzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricărui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.
- Cutiile se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.
- Produsele trebuie să fie depozitate în incintă uscată și bine ventilată, protejată împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.
- Produsele se pstrează în ambalajele originale la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 4 ÷ 40 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la 80%, la o distanță de cel puțin 1m de surse de caldură.

4. Garanție, durata de viață

- 2 ani în baza facturii de achiziție Valrom

5. Punere în opera

- Instalarea se face conform instrucțiunilor de montare, care se regăsesc în cutia carcasei.
- Atenție!
- Se montează NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.
- Se montează în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive sau acțiunea directă a luminii soarelui, excepție montarea unui filtru cu carcasă opacă în irigații.
- Nu conține cartușe filtrante. Cartușele filtrante se montează în funcție de calitatea apei de filtrat.