

CARTUSE FILTRANTE CU FIR DIN POLIPROPILENA (PP)

Domeniu de utilizare

Cartusele filtrante cu fir din polipropilena, se folosesc in aplicatii de uz casnic sau industrial pentru filtrarea mecanica, cu scopul de a retine din apa a solide/ suspensii precum nisip, rugina, namol etc.



Cod articol	Denumire articol
AQUA07000205001	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 5''' FIR PP 1 MICRON"
AQUA07000205005	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 5''' FIR PP 5 MICRONI"
AQUA07000205010	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 5''' FIR PP 10 MICRONI"
AQUA07000205020	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 5''' FIR PP 20 MICRONI"
AQUA07000207001	CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 7' FIR PP 1 MICRON
AQUA07000207005	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 7''' FIR PP 5 MICRONI"
AQUA07000207010	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 7''' FIR PP 10 MICRONI"
AQUA07000207020	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 7''' FIR PP 20 MICRONI"
AQUA07000210001	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 10''' FIR PP 1 MICRON"
AQUA07000210005	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 10''' FIR PP 5 MICRONI"
AQUA07000210010	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 10''' FIR PP 10 MICRONI"
AQUA07000210020	"CARTUS FILTRANT <aquaPUR> 10''' FIR PP 20 MICRONI"

Caracteristici tehnice si parametri de utilizare

Tipul cartusului	5"	7"	10"
Temperatura maxima apei [°C] ¹	30		
Presiunea maxima [bar]	4		
Debit recomandat [L/min] ²	4	6	8
Capacitate maxima [L] ³	5000	8000	10000
Rata filtrare [µm]	1,5,10,20	1,5,10,20	1,5,10,20
Greutate aprox. [kg]	0.088	0.121	0.172
Inaltime [mm]	128 ± 1	177 ± 1	251 ± 1
Diametru exterior [mm]	60 ± 2	60 ± 2	60 ± 2
Diametru interior [mm]	28 ± 1	28 ± 1	28 ± 1

¹ Recomandat doar pentru apa rece de la sistemul public de alimentare

² Daca se depaseste debitul recomandat calitatea apei filtrate poate scadea

³ Capacitate difera in functie de calitatea apei de intrare

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Materiale utilizate



Componenta	Material
Material filtrant	Fibra din polipropilena
Suportul interior	Polipropilena

Garantie si durata de viata

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile si nu fac obiectul garantiei.

Durata de viata/utilizare dupa montare este maxim 6 luni in functie de calitatea apei de intare.


Grafic cadere presiune / debit

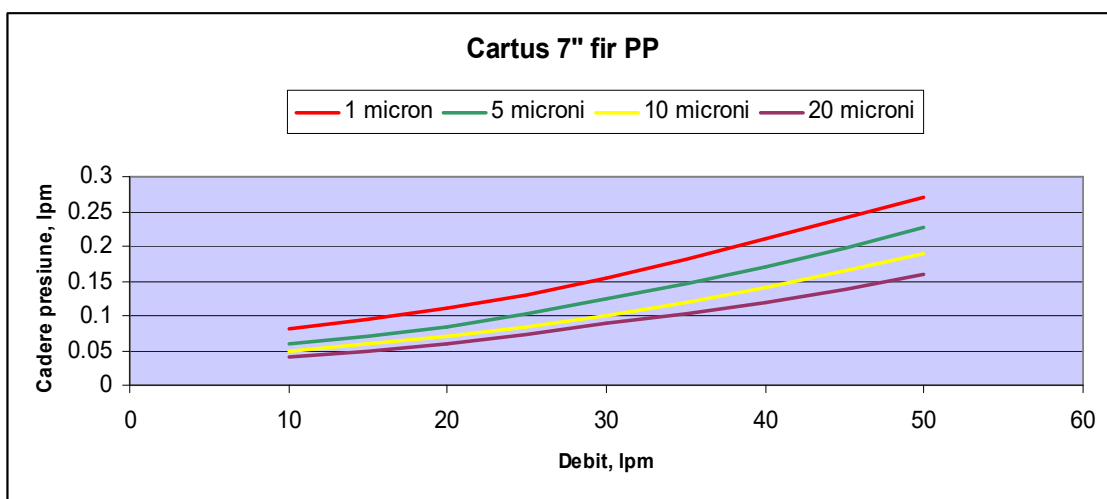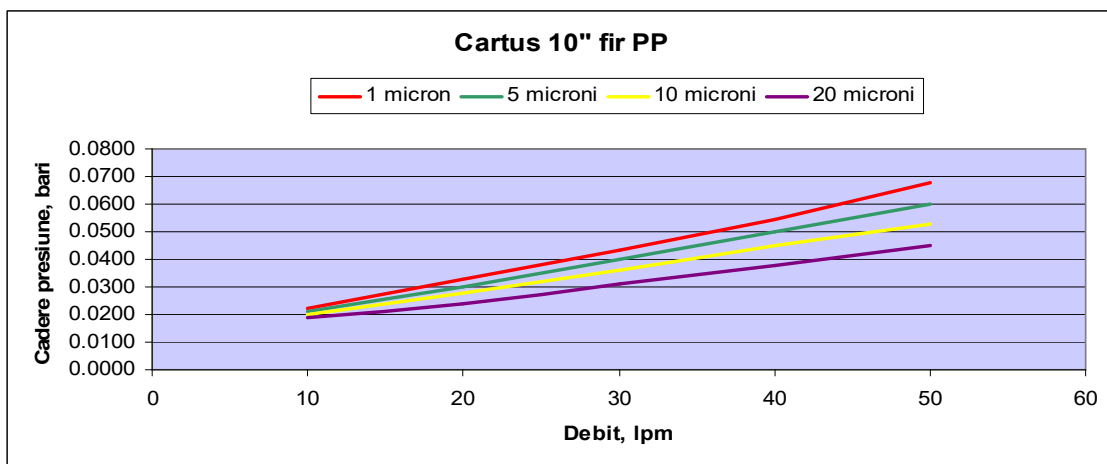

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 021 317 38 10;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

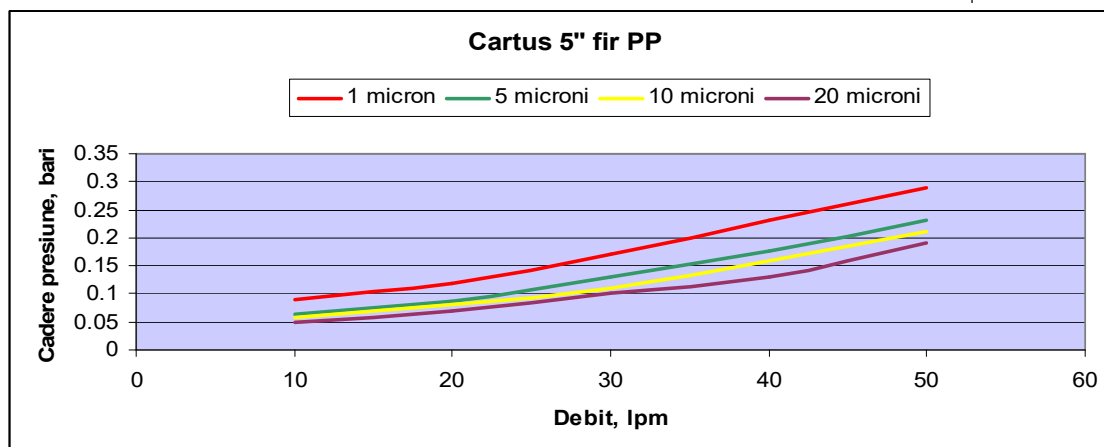
Atentie !

Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare .

Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.

Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.

Nu folositi cartusele pentru o perioada mai lunga de 6 luni sau pt o cantitate de apa mai mare decat cea recomandata in aceasta fisa tehnica.

Dupa montarea unui cartus nou, lasati apa sa curga 10 minute si apoi puteti sa o utilizati.