


Rezervor încastrat Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litri



Imagine exemplificativă

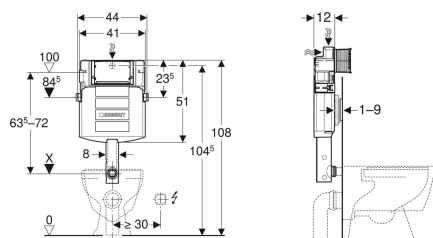

Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop

Caracteristici

- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Cot de spălare cuplat

- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă

Date tehnice

Presiune de curgere	0.1–10 bar
Temperatura apei max.	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare volum mic de spălare	2–4 l
Material	Plastic

Lista elementelor livrate

- Racord la apă R 1/2", compatibil cu MasterFix și MeplaFix, cu robinet colțar integrat și acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Cot de spălare cu cochilii de nișă
- Dopuri de protecție
- 2 plăcuțe metalice cu fante
- 2 coturi de fixare
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
109.300.00.5	41 cm	51 cm	12 cm