


Mufă de electrofuziune cu fuzibil termic integrat Geberit HDPE

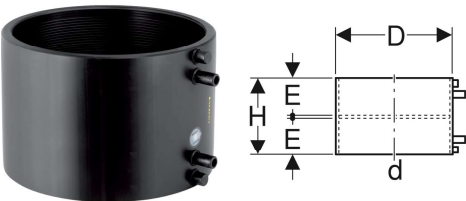

Imagine exemplificativă

CARACTERISTICI

- Cu siguranță termică integrată
- Se poate suda cu întrerupătorul de pornire ESG-T2
- Se poate suda cu mașina de electrofuziune ESG 3
- Cu izolație termică

- Rezistent la UV

DATE TEHNICE

Temperatură la instalare	-10 – +40 °C
Material	PE-HD

ACCESORII

- Set de accesorii Geberit pentru sudare termică a mufelor de electrofuziune cu fuzibil termic integrat

Cod art.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	H cm
370.775.16.1	200	200	22.4	7.5	15
371.775.16.1	250	250	27.5	7.5	15
372.775.16.1	300	315	34.3	7.5	15