

Cant.	Descriere
-------	-----------

1	UNILIFT KP.150.A.1
---	--------------------



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: **011H1800**

Pompă submersibilă de drenaj

Pompă submersibilă monoetajată verticală din oțel inox cu racord de refulare vertical și motor 1fazic submersibil cu rotor umed, clasa de izolare F cu protecție împotriva supraîncălzirii.

Pompa este prevăzută cu filtru de aspirație și mâner pentru transport, și este furnizată cu cabluri de rețea 10 m și întrerupător cu flotor pentru pornire și oprire automată.

Rotorul este un rotor semi-deschis pentru trecerea liberă a particulelor de 10 mm pentru pomparea apei subterane, de suprafață, apei pluviale și altor lichide similare.

Pompa are o etanșare dublă a arborelui constând din două muchii de etanșare cu lubrifiant la mijloc.

Pompa are o carcasă exterioară pentru răcirea continuă a motorului cu lichidul pompat.

Arborele rotorului funcționează în două lagăre din carbon ce nu necesită întreținere răcite de lichidul pompat.

Motorul conține lichid de motor netoxic.

Lichid:

Gama temperaturii lichidului: 0 .. 50 °C

Densitate: 998.2 kg/m³

Tehnic:

Debit maxim: 2.36 l/s

Particulă max.: 10 mm

Approvals: CE, RCM, VDE, LGABG, EAC, TUV RHWD, MORO, UKCA, SEPRO

Materiale:

Corpul pompei (stator): Stainless steel

Carcasă pompă: EN 1.4301

Carcasa pompei: AISI 304


Rotor: Stainless steel

EN 1.4301




Cant.	Descriere
-------	-----------

1	AISI 304 Instalație: Gama temperaturii ambientale: 0 .. 50 °C Tip conexiune: Rp Dimensiune racord: 1 1/4 inch Adâncime maximă de instalare: 7 m Place of installation: Indoor/outdoor Date electrice: Puterea de intrare - P1: 300 W Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală [V]: 1 x 220-230 V Curent nominal: 1.3 A Dimensiune condensator - funcționare: 8 µF/400 V Grad de protecție (IEC 34-5): IP68 Clasa de izolare (IEC 85): F Lungime cablu de alimentare: 10 m Tip de conectare cablu: SCHUKO Altele: Environmental approvals: WEEE Greutate netă: 6.1 kg Greutate brută: 6.83 kg Volum de livrare: 0.013 m³ Danish VVS No.: 391215016 Nr. RSK suedez: 5885711 Finlandeză LVI nr.: 4822503 Norwegian NRF nr.: 9040752 Țara de origine: HU Nr. tarif: 84137021
---	--


011H1800 UNILIFT KP.150.A.1 50 Hz

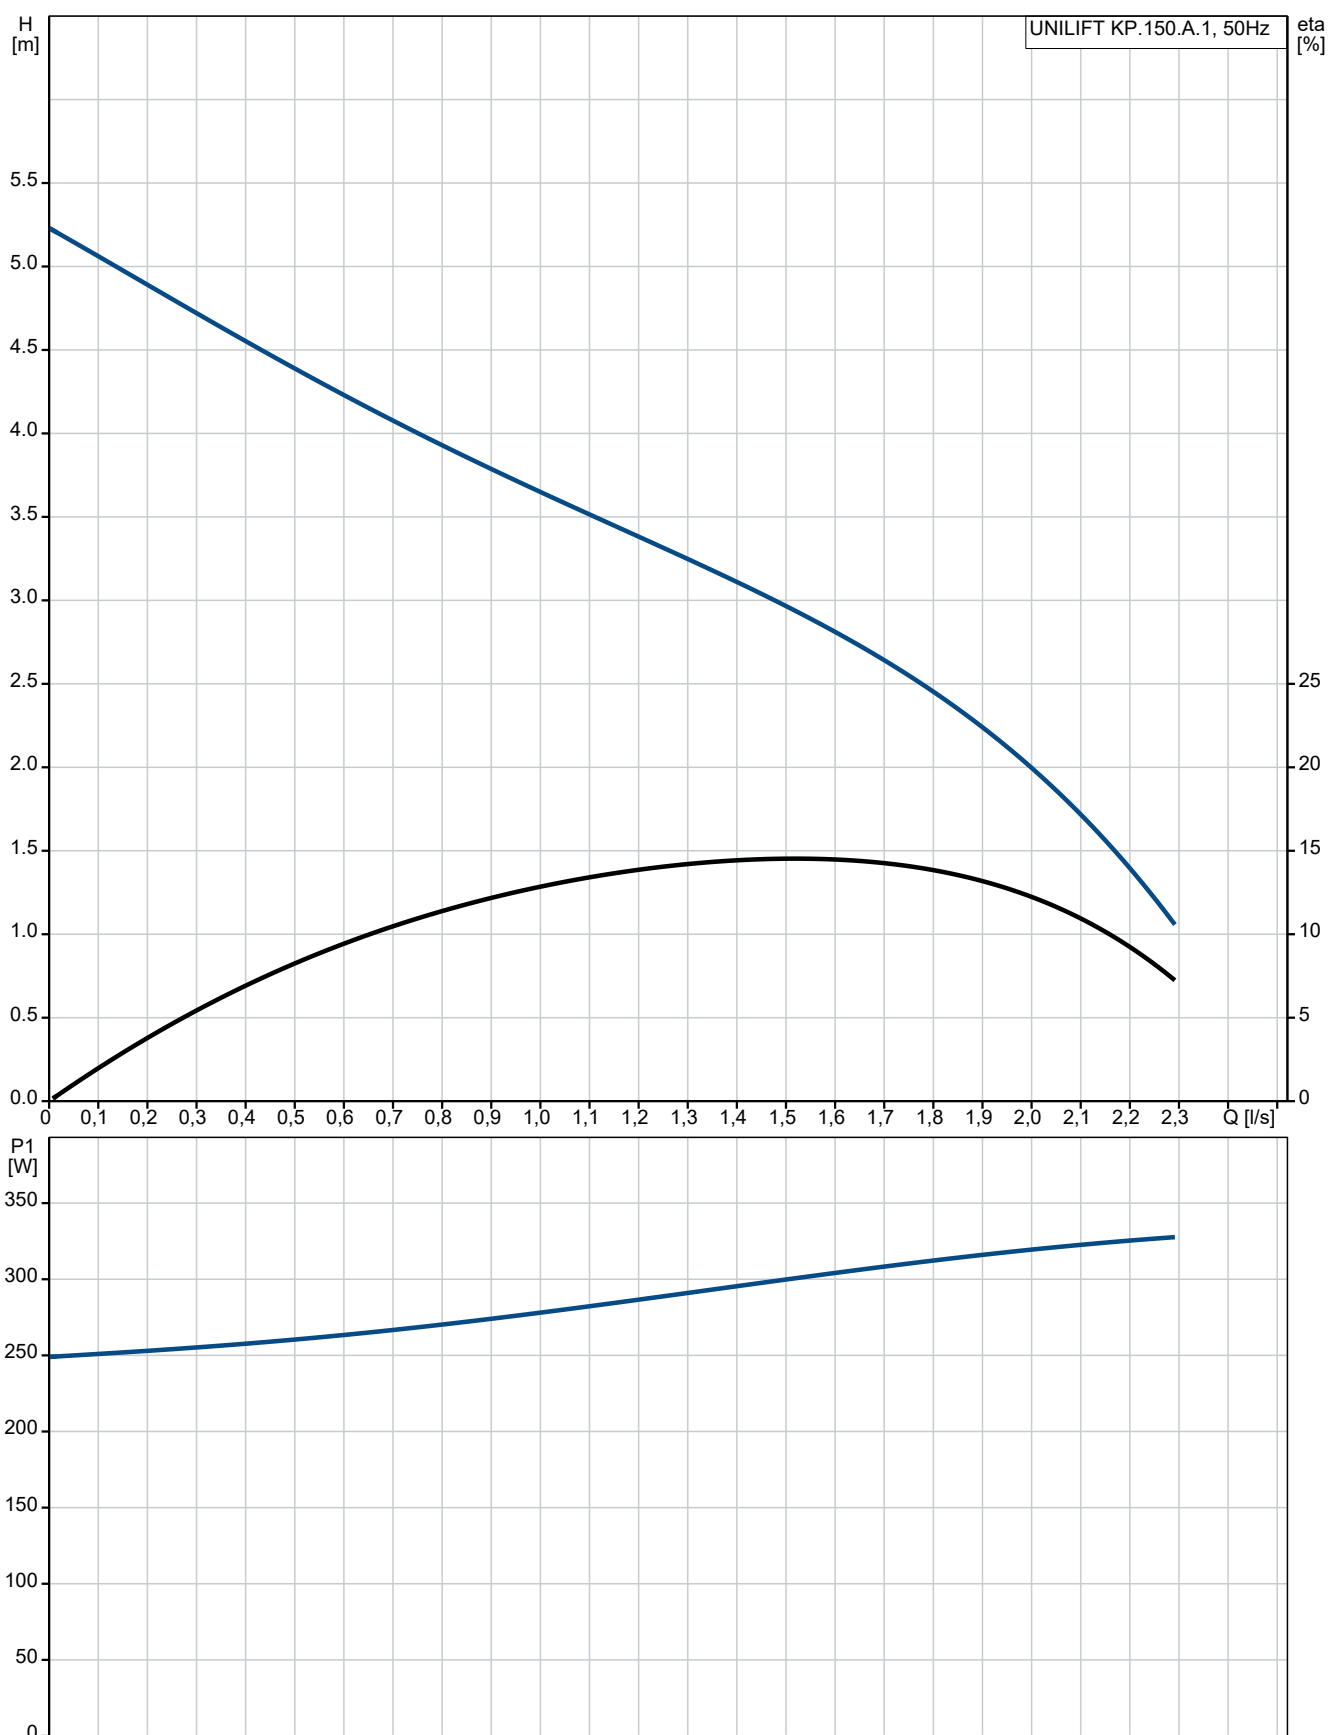

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	UNILIFT KP.150.A.1
Cod produs:	011H1800
Numărul EAN:	5700391115523
Tehnic:	
Debit maxim:	2.36 l/s
Înălțime de pompare maximă:	5.5 m
Particulă max.:	10 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORÖ,UKCA,SEPRO
Model:	A
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Stainless steel
Carcasă pompă:	EN 1.4301
Carcasa pompei:	AISI 304
Rotor:	Stainless steel
Rotor:	EN 1.4301
Rotor:	AISI 304
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 50 °C
Tip conexiune:	Rp
Dimensiune racord:	1 1/4 inch
Adâncime maximă de instalare:	7 m
Place of installation:	Indoor/outdoor
Lichid:	
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 50 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Puterea de intrare - P1:	300 W
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală [V]:	1 x 220-230 V
Curent nominal:	1.3 A
Dimensiune condensator - funcționare:	8 µF/400 V
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP68
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecție încorporată în motor:	CONTACT
Protecție termică:	intern
Lungime cablu de alimentare:	10 m
Tip de conectare cablu:	SCHUKO
Control:	
Detector de nivel:	flotor
Altele:	
Environmental approvals:	WEEE
Greutate netă:	6.1 kg
Greutate brută:	6.83 kg
Volum de livrare:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391215016
Nr. RSK suedez:	5885711
Finlandeză LVI nr.:	4822503
Norwegian NRF nr.:	9040752
Țara de origine:	HU
Nr. tarif:	84137021

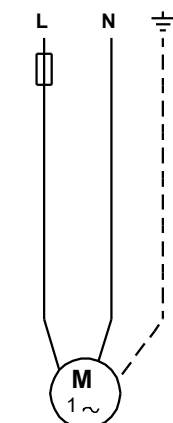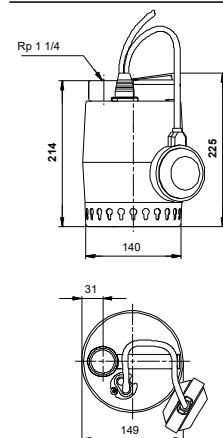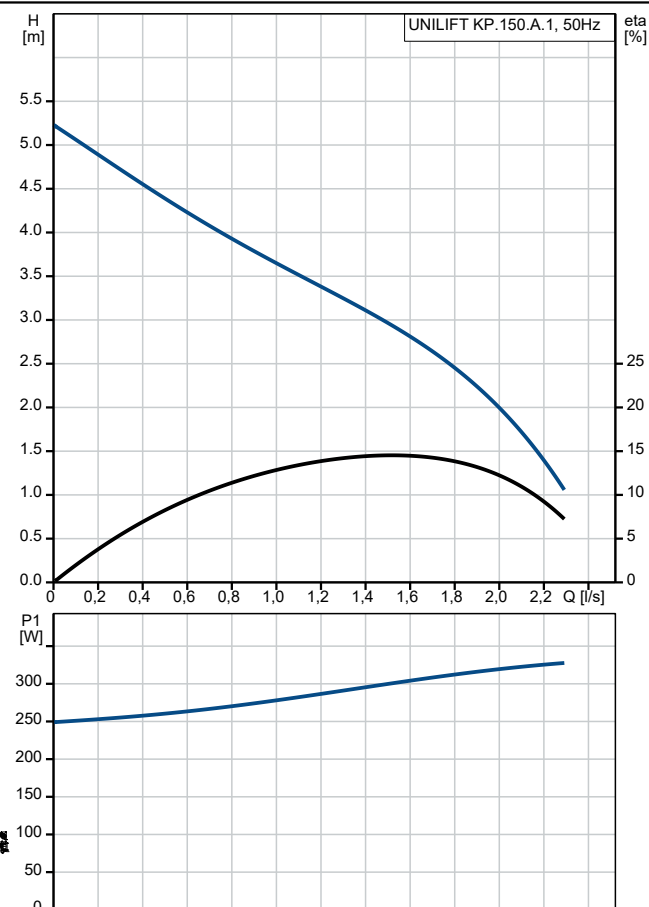


011H1800 UNILIFT KP.150.A.1 50 Hz

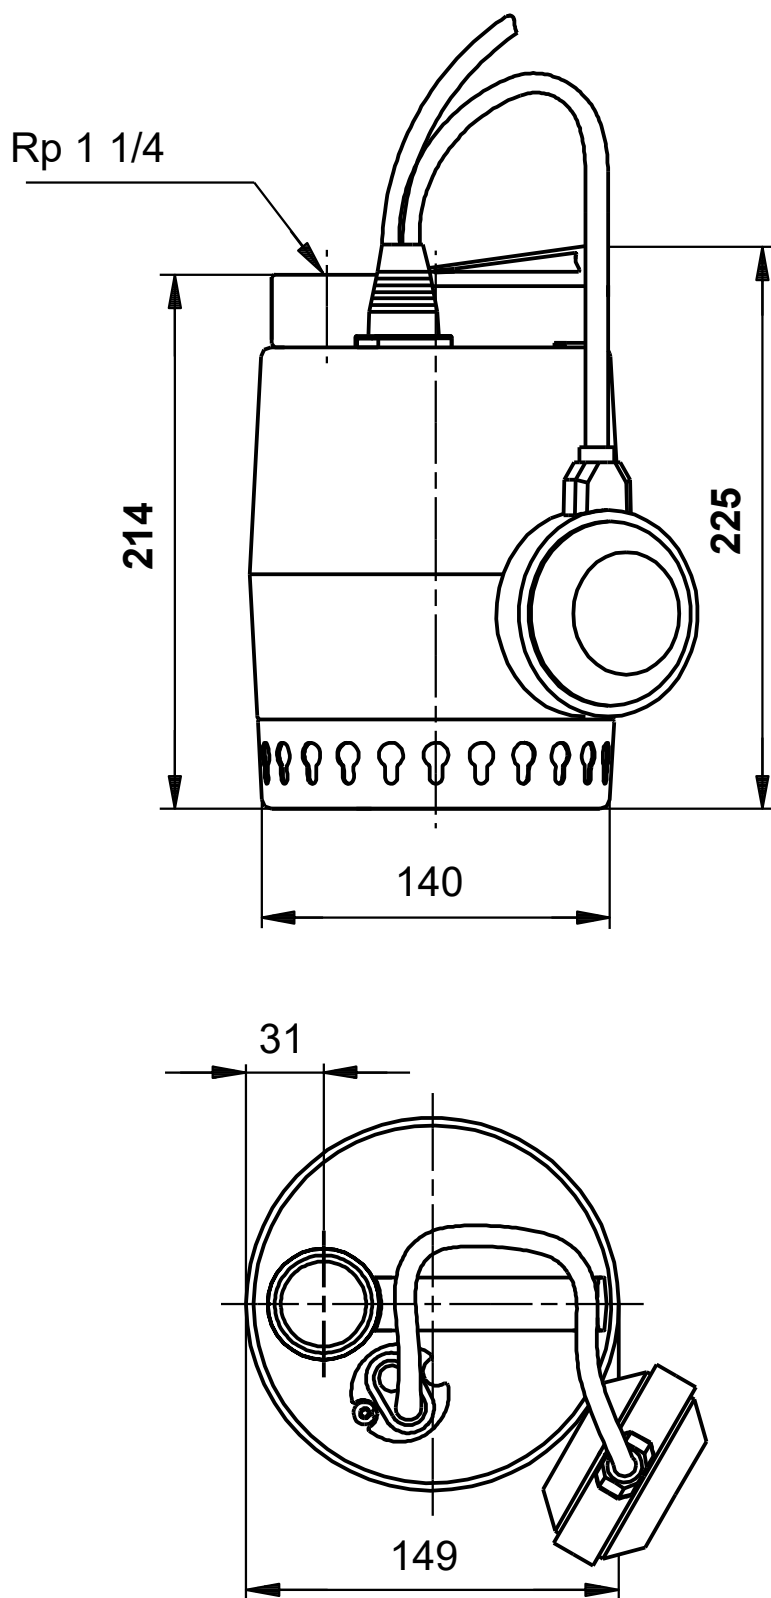

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

011H1800 UNILIFT KP.150.A.1 50 Hz

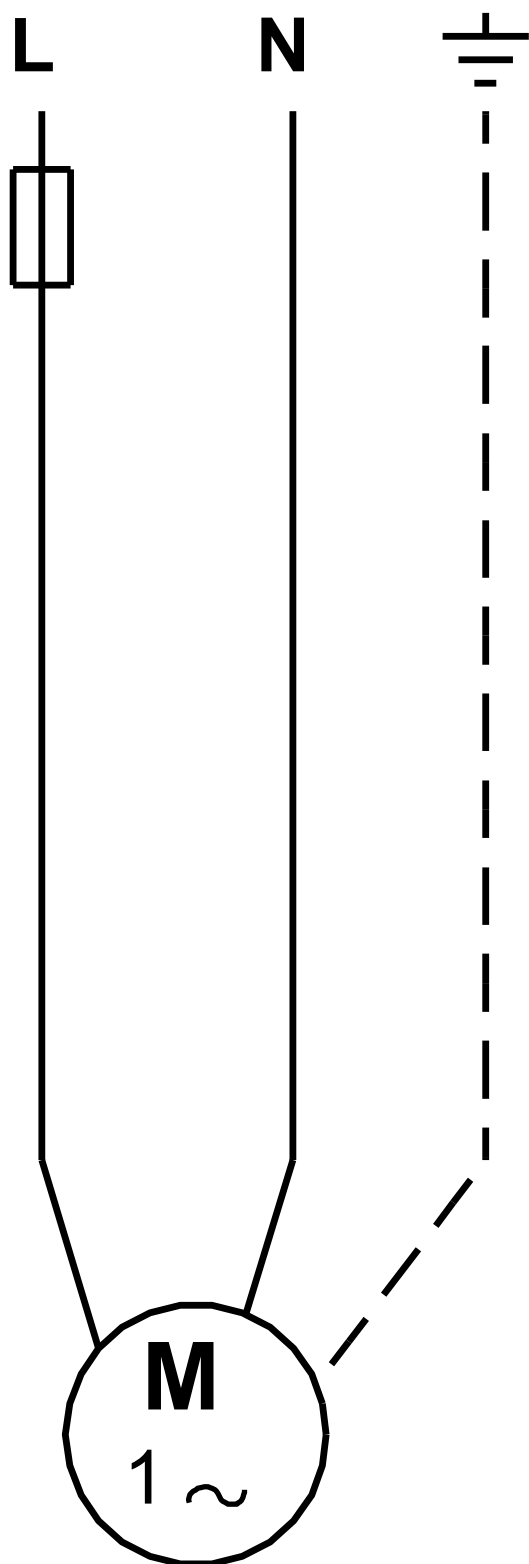

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.