

Cant. Descriere

1

SQ 2-55



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: [96510199](#)

Pompă submersibilă multitațată, de 3", proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichid în rezervoare, irigații și aplicații de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbură de tungsten / ceramică.

Pompa este prevăzută cu pornire ușoară și protecție împotriva funcționării la uscat, încărcare, supratensiune, subpresiune, suprasarcină și supraîncălzire.

Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigură eficiență optimă într-o gamă largă de încărcare.

Motorul este prevăzut cu un capac de înlocuire cu priză.

Lichid:

Lichid pompat: Apă

Gama temperaturii lichidului: 0 .. 35 °C

Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C

Densitate: 998.2 kg/m³

Tehnic:

Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm

Debit nominal: 2 m³/h

Înălțime de pompare nominală: 54 m

Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO

Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B

Materiale:

Pompă: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Rotor:

Composite

ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30

Motor:

Oțel inox

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Instalație:

Presiune de funcționare maximă: 15 bar

Refulare pompă: Rp1 1/4

Diametrul minim al forajului: 76 mm

Date electrice:

Tip motor: MS3

Puterea de intrare - P1: 1 kW

Putere motor: 0.7 kW

Intrare putere P3: 0.69 kW


Frecvența rețelei electrice: 50 Hz

Tensiune nominală: 1 x 200-240 V




Cant.	Descriere
-------	-----------

1	Curent nominal: 5.2 A Factor de putere: 1.00 Turație nominală: 10700 rpm Metodă de pornire: direct Grad de protecție (IEC 34-5): IP68 Clasă de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 1.5 m Cod produs motor: 96160570 Altele: Greutate netă: 4.52 kg Greutate brută: 5.11 kg Volum de livrare: 0.009 m³ Danish VVS No.: 388432455 Finlandeză LVI nr.: 4762601 Norwegian NRF nr.: 9041341 Țara de origine: MX Nr. tarif: 84137029
---	---

96510199 SQ 2-55 50 Hz

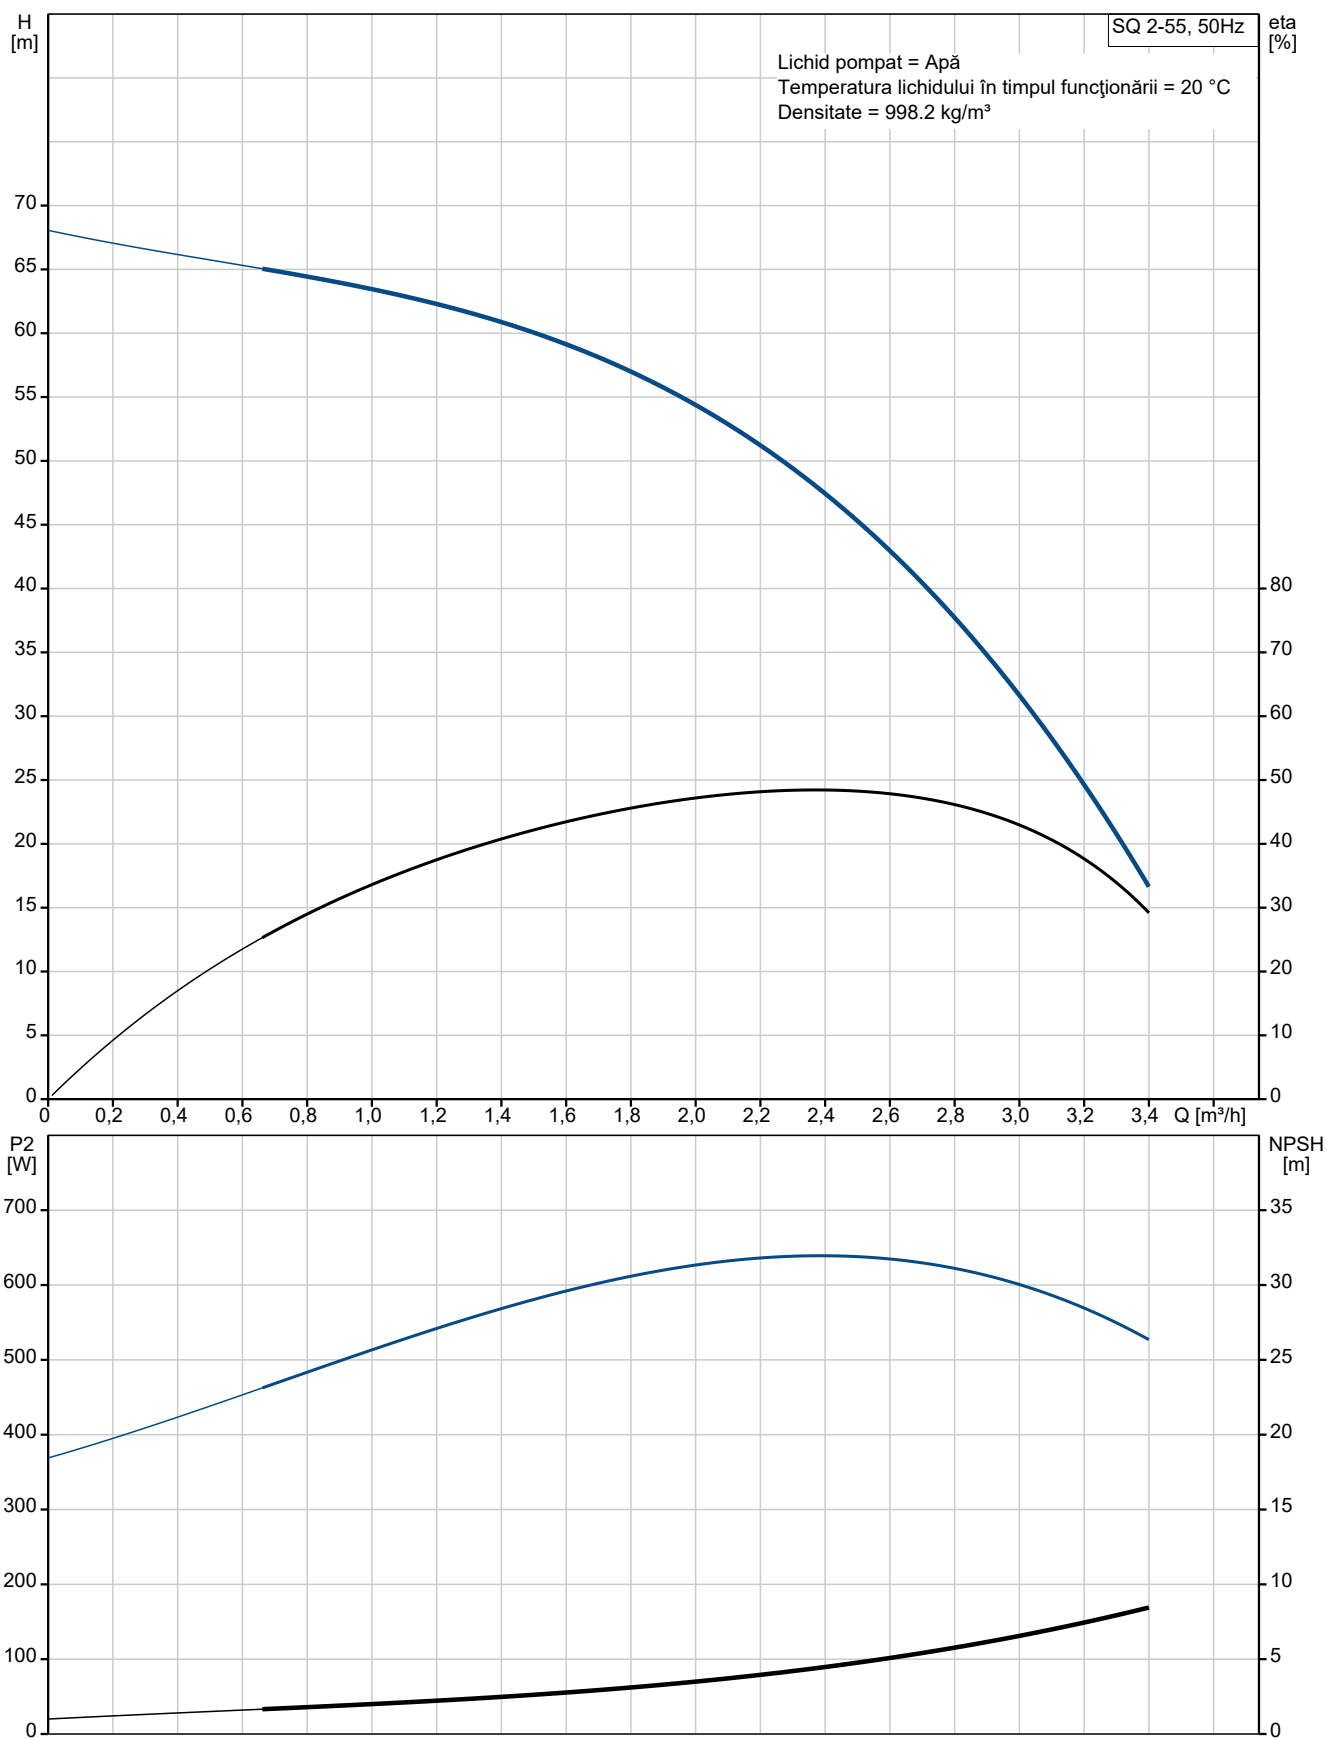

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	SQ 2-55
Cod produs:	96510199
Numărul EAN:	5700396504216
Tehnic:	
Turația pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	2 m³/h
Înălțime de pompare nominală:	54 m
Etaje:	3
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pompă:	96080385
Model:	B
Valvă:	pompă cu clapetă reținere încorporată
Materiale:	
Pompă:	Stainless steel
Pompă:	EN 1.4301
Pompă:	AISI 304
Rotor:	Composite
Rotor:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Oțel inox
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalație:	
Presiune de funcționare maximă:	15 bar
Refulare pompă:	Rp1 1/4
Diametrul minim al forajului:	76 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 35 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Tip motor:	MS3
Puterea de intrare - P1:	1 kW
Putere motor:	0.7 kW
Intrare putere P3:	0.69 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 200-240 V
Curent nominal:	5.2 A
Factor de putere:	1.00
Turație nominală:	10700 rpm
Metodă de pornire:	direct
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP68
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Protecție încorporată în motor:	Y
Protecție termică:	intern
Lungimea cablului:	1.5 m
Cod produs motor:	96160570
Control:	
CU 300/CU 301:	comunicație imposibilă
Altele:	
Greutate netă:	4.52 kg

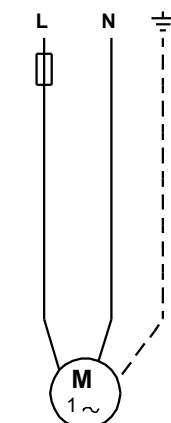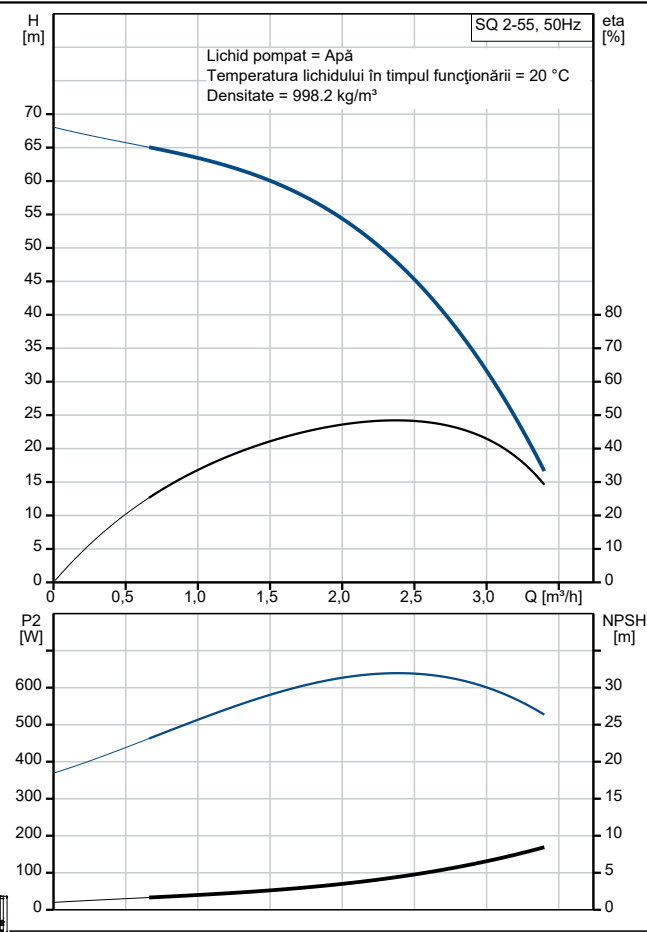



Nume companie:

Creat de:


Telefon:

Date:

30.08.2022

Descriere	Valori și tipuri
Greutate brută:	5.11 kg
Volum de livrare:	0.009 m ³
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388432455
Finlandeză LVI nr.:	4762601
Norwegian NRF nr.:	9041341
Țara de origine:	MX
Nr. tarif:	84137029

96510199 SQ 2-55 50 Hz

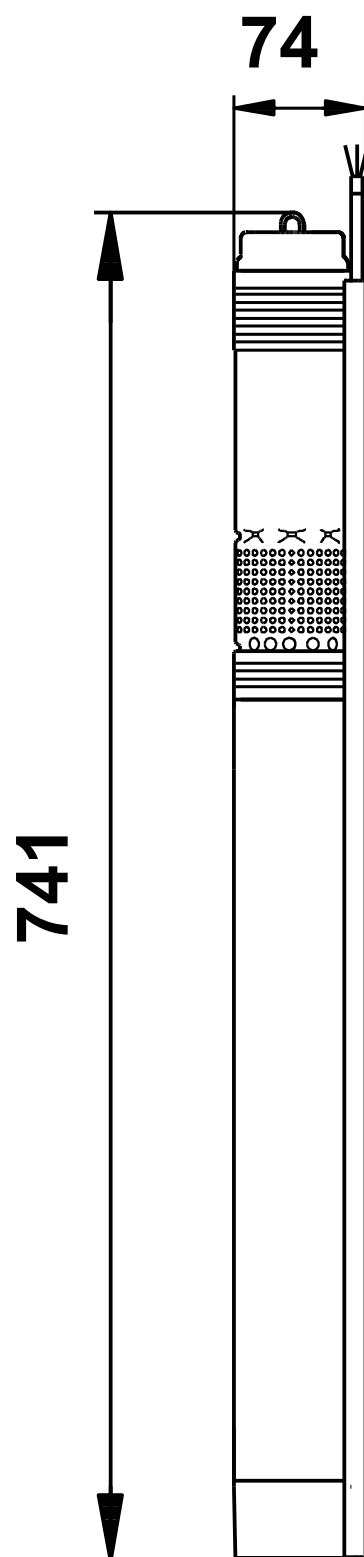

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

96510199 SQ 2-55 50 Hz



Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.