




Numărul de articol: E2332AA

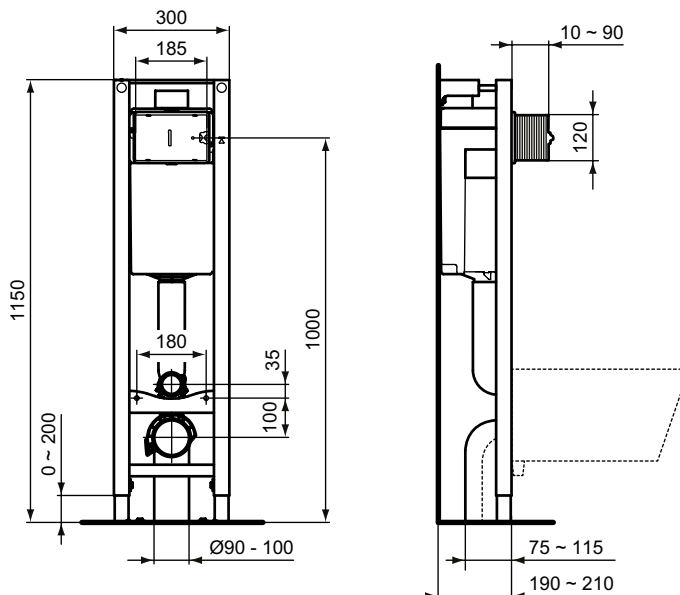

## ProSys™ Eco M cadru

Adecvat pentru utilizarea cu vase de WC suspendate. Pentru montaj în fața unui perete solid sau între doi pereți ușori de gipscarton conform manualului. Latime cadru doar 30 cm - potrivita pentru pereți înguști. Cadru testat la o sarcină de 400 kg, Cadru rezistent la coroziune & rezistent la zgărieturi. Simplu și rapid de instalat cu sistemul EasyFix. Cot direcțional de scurgere. Înălțime reglabila de la 0 la 200 mm, Picioare ajustabile pe înălțime. Rezervor îngropat cu acționare mecanică frontală. Două volume de spălare, pre-setat la 6/3 litri, ajustare facilă a volumului de apă la 4/2 litri. Rezervor din polipropilena (PP) foarte rezistent și nedeformabil la variații mari de temperatură, furnizat cu izolație anticondens. Valvă de acționare cu marcaj CE EN 14055 CL, Flotor silențios conform standardului NF se încadrează în categoria Clasa 1 din standardul acustic, rezervor cu grosimea de 187 mm, 1 racord central, superior de alimentare cu apă. Accesoriile incluse: Feronerie rezistentă de fixare a vasului de WC, Materiale de fixare a cadrului, Racorduri de tur și retur vas de WC, Cot de scurgere și adaptor Ø90/110, Garnitura de etansare din cauciuc Ø45, Cutie de protecție, G ½" robinet de închidere. E2332AA - cu clapeta cu acționare mecanică, finisaj crom, R0121AA Oleas M2 inclusă. Pentru mai multe informații despre opțiunile recomandate consultați Catalogul/ Lista de prețuri Ideal Standard.

Înălțime (mm):	1150
Lățime (mm):	300
Adâncime (mm):	190

Culoare: AA - Crom

Mai multe detalii despre produs:

Tip:	Cadre pentru vase WC statice
Montaj:	WC suspendat
Tip de operare:	Mecanic
Greutate netă (kg):	11,5