

Acumulatori verticali pentru apă caldă

SWPC



B

POMPĂ DE
CĂLDURĂ-READY

6 ani*
garanție

Cilindri cu serpentina cu suprafata de încălzire marită.
Perfect pentru cooperarea cu pompa de căldură.

Echipament suplimentar

Încălzitoare electrice: GRW-1,4kW/230V;
GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V;
GRW-4,5kW/400V

Flansa.GRW - dop cu flanșă cu racord pentru
încălzitor cu imersie, putere nominală maximă - 4,5kW

Cele mai importante avantaje

Suprafață mare a serpentinei

- serpentină dublă de încălzire cu o suprafață de 4,22 m²
- Compatibil cu pompa de căldură.


Tehnologie avansată de producție

- automatizarea asigură repetabilitatea completă a procesului și precizie ridicată
- stratul de email aplicat uniform, cu grosime optimă, asigură o protecție de cea mai înaltă calitate

Calitate imbatabilă

- produsele sunt fabricate din oțeluri selectate de furnizorii noștri verificați
- fiecare dispozitiv (100%) este supus testelor de etanșeitate și verificărilor acoperirii controlului calității

Dimensiuni

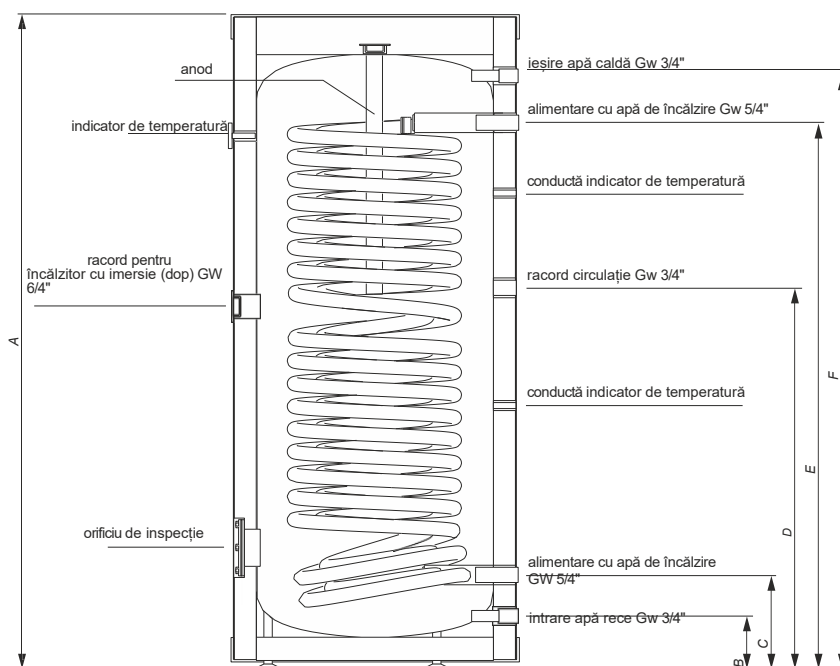

	Diametru (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SWPC-300	695	1615	127	237	953	1354	1464

Date tehnice

Tip	Capacitate (l)	Suprafața serpentinei (m ²)	Presiune nominală (cilindru / serpentină) (MPa)	Puterea serpentinei ** (kW)	Grosime / material izolat *** (mm)	Pierderi în stand-by **** (W)	Tip anod
SWPC-300	305	4,22	0,6 / 1,0	120 / 36	67/PUR/NR	61	AMW.M8.590

* Condițiile detaliate ale garanției sunt descrise în cartea de garanție.

** Parametri următori 80/10/45OC / 55/10/45OC (temperatura apei de încălzire / temperatura apei de alimentare / temperatura apei calde menajere), debitul apei de încălzire prin serpentină 2,5 m³/h.

*** Izolație: R - detașabilă, NR - nedetașabilă.

**** În conformitate cu rezoluțiile Comisiei Europene nr. 812/2013 și 814/2013.

Document tradus din limba engleza in mod automat