

Fișă tehnică

Cleme universale, 5 poli

Nr. art. 2054458



Verificat conform EN 60998

Clemă fără șuruburi pentru conectarea conductorilor electrice. Tipul de conductor poate fi la alegere flexibil, multifilar sau rigid.

În cazul utilizării conductorilor rigizi nu este necesară deschiderea pârgăhiei de deblocare.

Conductorul poate fi introdus direct în clemă.

Pentru scoaterea conductorului trebuie doar să deschideți pârgăhia de deblocare. Fasciculul de fire se poate scoate apoi fără probleme.

Secțiunea nominală:

5 x 0,2 - 2,5 mm² conductor multifilar / monofilar

Tensiunea nominală 450 V

Curent nominal 24 A

Lungimea dezizolării: 9 mm (+1 mm)

Deschiderea de verificare: Testerul de fază și știftul de verificare (max. Ø 2 mm) sunt foarte ușor accesibili pe partea superioară a clemei

Temperatura maxim admisibilă a mediului conform EN 60998: 85°C.




PC Polycarbonat

Text suplimentar produs Indica- tie	Date tehnice UL (USA) Tensiunea nominală 600 V Curent nominal 20 A Domeniul clemei AWG 24-12 Temperatura ambientală max. 105 °C
--	---

Date de bază

Nr.art.	2054458
Tip	61 525 FL
Denumirea 1	Clema universală
Denumirea 2	5 cond. Rigid-flexibil
Dimensiune	0,2-2,5mm ²
Culoare	transparent
Material	Polycarbonat
Material	PC
Cea mai mică unitate de vânzare VK (VG)	50 bucată
Greutate	0,41 kg/100 buc.

Date tehnice

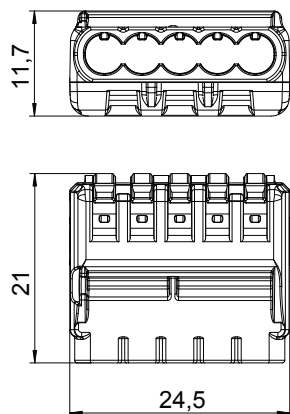

Lungime	24,50 mm
Lățimea	21,00 mm
Înăl- țime	11,70 mm
Sec iunea conductorului mono- filar	0,20 - 2,50 mm ²
Sec iunea conductorului multifila- r	0,20 - 2,50 mm ²
Secțiunea transversală a racor- dului multifilar	0,20 - 2,50 mm ²
Numărul punctelor de prindere ignifug	5 conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 850°C
Potrivit pentru conductori flexi- bili	☒
Potrivit pentru conductori mari	☒
Destinat pentru conductori mul- tifilari	☒
Izolator	Termoplast
Sec iunea max. a cablului	2,50 mm ²
Cu pârgăhii de operare	☒
Secțiune nominală	0,20 - 2,50 mm ²

Fișă tehnică

Cleme universale, 5 poli

Nr. art. 2054458



Date tehnice

Tensiune nominală	450,00 V
Curent nominal	24,00 A
Număr de poli	1
Secțiune transversală	5 x 0,2 - 2,5 mm ² conductor multifilar / monofilar mm ²
Interval de temperatură	-5,00 - 85,00 °C
Temperatura mediului	T 85 °C