

Fișă tehnică

Șină profilată CM 3518, fantă 17 mm, perforată

Art.-Nr. 1104500



Șină profil C medie pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U cu picior cu șurub cap ciocan. De asemenea se pot folosi ca și construcție suport pentru podurile de cabluri.



| | |
|----|-----------------|
| St | Oțel |
| FS | zincat în bandă |

Date de bază

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Nr.art. | 1104500 |
| Tip | CML3518P2000FS |
| Denumirea 1 | Sina profil |
| Denumirea 2 | perforat, deschidere 17mm |
| Dimensiune | 2000x35x18 |
| Material | Oțel |
| Material | St |
| Suprafață | zincat în bandă |
| Suprafața conform DIN | DIN EN 10346 |
| Prescurtare suprafață | FS |
| Cea mai mică unitate de vânzare | 2,00 m |
| Greutate | 71,00 kg/100 m |


Fișă tehnică

Șină profilată CM 3518, fantă 17 mm, perforată

Art.-Nr. 1104500



Date tehnice

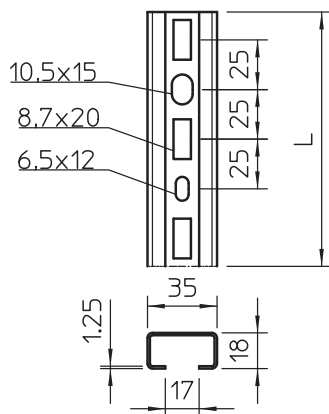

| | |
|---|-------------------------------------|
| Lungime | 2.000,00 mm |
| Lățimea | 35,00 mm |
| Înălțime | 18,00 mm |
| Măsură L | 2.000,00 mm |
| Secționabil | <input type="checkbox"/> |
| Dimensiune BxH | 35 x 18 mm |
| VARIANTĂ | Profil simplu |
| Tip de perforație | Parte posterioară perforată |
| Distanța dintre găuri în mijloc | 25,00 mm |
| Legătură | 20,00 m |
| Destinat pentru menținerea în funcțiune | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grosimea materialului | 1,25 mm |
| Cu perforație | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cu zimțare | <input type="checkbox"/> |
| Formă profil | Profil C |
| Dimensiune decupare | 17,00 mm |
| Valoare statică A | 0,88 cm ² |
| Valoare statică Iy | 0,41 cm |
| Valoare statică Iz | 1,81 cm |
| Valoare statică Wy | 0,41 cm ³ |
| Valoare statică Wz | 1,03 cm ³ |