


Fișă tehnică produs

Specificatii

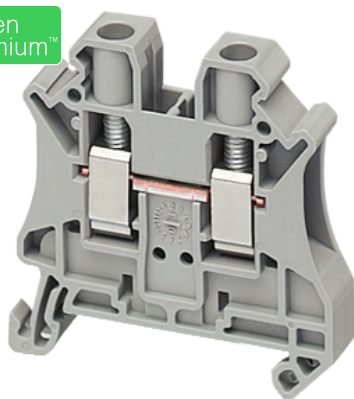

Bloc Terminal Cu Impamantare Linergy16Mm² 1Nivel 1X1 Conex. Cu ArcVerde-Galben

NSYTRV62

Principale

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne	Traversare
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	6 mm ²
Lungime	47,7 mm
Culoare	Gri
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentare

Latime	8,2 mm
Inaltime	47,5 mm
Conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte (M4) 1 x borna cu surub aval (M4)
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Numarul de intrari de masurare	2
Sectiune cablu	0,2...10 mm ² , solid cablu cu pini 0,2...6 mm ² , flexibil cablu cu pini 0,2...10 mm ² , solid cablu fara terminale de cablu 0,2...10 mm ² , flexibil cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strangere	1,5...1,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor	10 mm
Tip instrument	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[In] curent nominal	41 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 50 A cURus 50 A CSA 40 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolanță Copper alloy: conector și șurub Copper alloy: legatura de conectare comuna Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj	500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta	13,95 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

Certificari produs	ATEX LR VDE GL DNV CSA cURus EAC IEC-Ex
Rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,800 cm
Latime prima forma de impachetare	4,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	14,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	5,200 cm

Latime a doua forma de impachetare	10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	21,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	730,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	7000
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	115,200 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Substitutii recomandate