



Producator: **GIACOMINI - Italia**

Robinet cu bila R910 DADO

Model: R910, RACORDURI FILETATE FI-FI, ISO 228

Cod Romstal: 42G91001, 42G91002, 42G91003, 42G91004, 42G91005, 42G91006, 42G91007, 42G91008, 42G91009



FISA TEHNICA



R910

Robinet cu sferă pentru apă pentru sisteme de încălzire, orificiu complet



Robinet cu sferă DADO, cu racorduri filetate F-F. Orificiu complet.



COD PRODUS	RACORDURI	FINISAJ	TIP MANER	CULOAREA MANERULUI	NOTE
R910X022	G 3/8"F x G 3/8"F	Alama placata cu nichel	Maner mare	Roșu	Bila DADO
R910X023	G 1/2"F x G 1/2"F	Alama placata cu nichel	Maner mare	Roșu	Bila DADO
R910X024	G 3/4"F x G 3/4"F	Alama placata cu nichel	Maner mare	Roșu	Bila DADO
R910X025	G 1"F x G 1"F	Alama placata cu nichel	Maner mare	Roșu	Bila DADO
R910X026	G 1-1/4"F x G 1-1/4"F	Alama placata cu nichel	Maner mare	Roșu	Bila DADO
R910X027	G 1-1/2"F x G 1-1/2"F	Alama placata cu nichel	Maner mare	Roșu	Bila DADO
R910X028	G 2"F x G 2"F	Alama placata cu nichel	Maner mare	Roșu	Bila DADO
R910X029	G 2-1/2"F x G 2-1/2"F	Alama placata cu nichel	Maner	Roșu	Bila DADO
R910X030	G 3"F x G 3"F	Alama placata cu nichel	Maner	Roșu	Bila DADO
R910X031	G 4"F x G 4"F	Alama placata cu nichel	Maner	Roșu	Bila DADO

Date tehnice

Caracteristici principale și materiale

- Potrivit pentru apă pentru sisteme de încălzire/răcire, nu pentru gaze periculoase și hidrocarburi lichide*
- Orificiu complet
- Robinet fabricat din alamă nichelată UNI EN 12165 CW617N
- Tijă cu O-Ring dublu
- Piuliță cu acoperire anti-coroziune, cu sigiliu de garanție și hologramă
- Mâner cu pârghie din oțel cu tratament anticoroziv și strat de protecție din PVC roșu
- Bilă DADO


* Vă rugăm să consultați departamentul tehnic Giacomini, pentru a verifica compatibilitatea produsului cu hidrocarbura specifică.

Domeniu de aplicatie

- Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții cu 50 % glicol
- Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C cu 1,05 MPa (10,5 bar)
- Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaz nepericulos:
 - 4,2 MPa (42 bar) pentru 3/8", 1/2", 3/4"
 - 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
 - 2,8 MPa (28 bar) pentru 2-1/2", 3", 4"
- Interval de temperatură cu hidrocarburi lichide*: -20÷60 °C
- Presiunea maximă de lucru la 20°C cu hidrocarburi lichide*: 1,2 MPa (12 bar)

Dimensiuni și Kv

COD PRODUS	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R910X022	10	50	25	47	13	77	wr.21	7
R910X023	15	57	28	53	16	77	wr.25	13,3
R910X024	20	62	31	70	21	95	wr.32	25,8
R910X025	25	76	38	78	25	95	wr.39	50,9
R910X026	32	86	43	88	30	95	wr.47	103
R910X027	40	97	48	109	37	137	wr.54	147
R910X028	50	111	55	125	46	137	wr.67	222
R910X029	65	153	76	170	58	187	wr.82	336
R910X030	80	173	87	189	68	187	wr.96	377
R910X031	100	217	108	242	88	257	wr.126	645

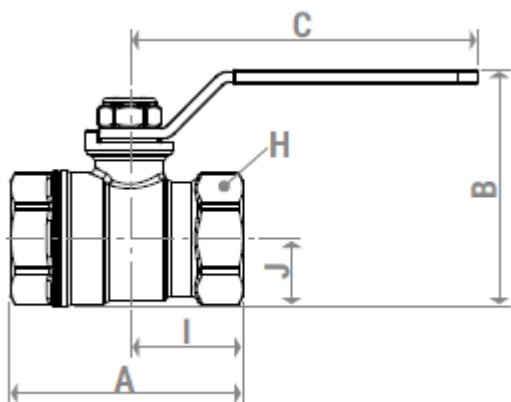

Specificațiile produsului R910

Robinet cu bilă DADO, cu racorduri filetate F-F. Potrivit pentru apă pentru sisteme de încălzire/răcire, gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide. Robinet fabricat din alamă nichelată UNI EN 12165 CW617N. Orificiu complet. Mâner cu pârghie din oțel cu tratament anticoroziv și strat de protecție din PVC roșu. Tijă cu O-Ring dublu. Piuliță cu acoperire anti-coroziune, cu sigiliu de garanție și hologramă. Temperatură min. de lucru: -20°C cu soluții de glicol 50 %. Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C cu 1,05 MPa (10,5 bar). Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaz nepericulos: 4,2 MPa (42 bar) pentru 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"; 2,8 MPa (28 bar) pentru 2-1/2", 3", 4". Interval de temperatură cu hidrocarburi lichide: -20÷60 °C. Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide: 1,2 MPa (12 bar).

▲ Avertisment de siguranță. Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea periodică a produsului trebuie să fie efectuate de operatori calificați, în conformitate cu reglementările naționale și/sau standardele locale. Un instalator calificat trebuie să ia toate măsurile necesare, inclusiv utilizarea dispozitivelor de protecție individuală, pentru siguranța sa și a celorlalți. O instalare necorespunzătoare poate provoca vatamări corporale persoanelor, animalelor și pagube materiale pentru care nu poate fi trasa la răspundere Giacomini S.p.A..

♻️ Eliminarea ambalajelor. Cutii de carton: reciclarea hârtiei. Pungi de plastic și folie cu bule: reciclare plastic.

❗ Informații suplimentare. Pentru informații suplimentare, accesați giacomini.com sau contactați departamentul nostru tehnic. Acest document oferă doar indicații generale. Giacomini S.p.A. poate modifica în orice moment, fără notificare prealabilă și din motive tehnice sau comerciale, elementele incluse aici. Informațiile incluse în această fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de respectarea strictă a normelor și standardelor de bună practică în vigoare.

♻️ Eliminarea produsului. Nu eliminați produsul ca deșeu municipal la sfârșitul ciclului său de viață. Eliminați produsul la o platformă specială de reciclare gestionată de autoritățile locale sau la comercianții cu amănuntul care oferă acest tip de serviciu.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:
Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE
Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de înregistrare: 5990324
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC