

Furnizor: **DOMING d.o.o. - Serbia**

COLECTOR-DISTRIBUITOR CU 4 CIRCUITE , IZOLAT TERMIC,TIP HV 60/125

Cod Romstal: 40CD0004

Cod Furnizor: 1070446



-FISA TEHNICA-

Revizia nr.0 / dec. 2024

- Imaginea de prezentare este ilustrativa si poate diferii si contine accesorii ce nu se livreaza in pachet

Descriere

Distribuitor-colector, turul si returul sunt construite din tub rectangular, din tabla de otel, cu camerele dispuse una in alta si separate prin pereti despartitori. Racordurile circuitului generatorului termic(primar) si a celor 4 circuitele de incalzire, se fac prin filet si au marimea de 1".

Pentru a elimina pierderile termice colectorul- distribuitorul este izolat. Peste izolatia cu grosimea de 25mm este montata tabla de otel zincata cu grosimea de 0.55mm.

Racordarea generatorul termic(centrala, cazan,etc) se realizeaza in partea inferioara, iar racordurile circuitelor de incalzire sunt situate in partea superioara in pereche tur-retur unul linga altul. Racordurile sunt dispuse unul linga altul, in mod aliniat, grupate, intr-un mod economic si la indemana instalatorului. Pentru usurinta identificarii pe carcasa s-a stantat care sunt racordurile de tur si retur .

Colectorul-distribuitorul este fabricat din otel carbon zincat, si testat in fabrica la presiunea de 12 bar.

Presiunea maxima de lucru este de 6 bar.

Temperatura maxima de lucru este de 90 grade C.


Specificatii tehnice

TIP	COLECTOR-DISTRIBUITOR
MODEL	HV 60/125 - 4
TIP CONSTRUCTIV	IZOLAT
NR CIRCUITE	4
TEMP.MAX DE LUCRU [°C]	90
PRESIUNE MAX. DE LUCRU [BAR]	6
DEBIT MAXIM [MC/H]	2,3
RACORD GENERATOR	R 1"
RACORD CIRCUIT	R 1"
PUTEREA TERMICA LA $\Delta T=20^{\circ}C$ [kW]	50
LUNGIME TOTALA [MM]	1008
DISTANTA INTRE SUPORTI -COTA A [MM]	625
DISTANTA INTRE RACORDURI [MM]	125
INALTIME [MM]	166
GROSIME IZOLATIE [MM]	25
ADINCIME [MM]	114
MONTAJ	PE PERETE


Schita

Dimensiunile sunt in mm


Imaginile de mai jos prezinta modul de alcatuire al circuitelor de tur si retur pentru un colectoarele-distribuitoare din familia HV 60/125.

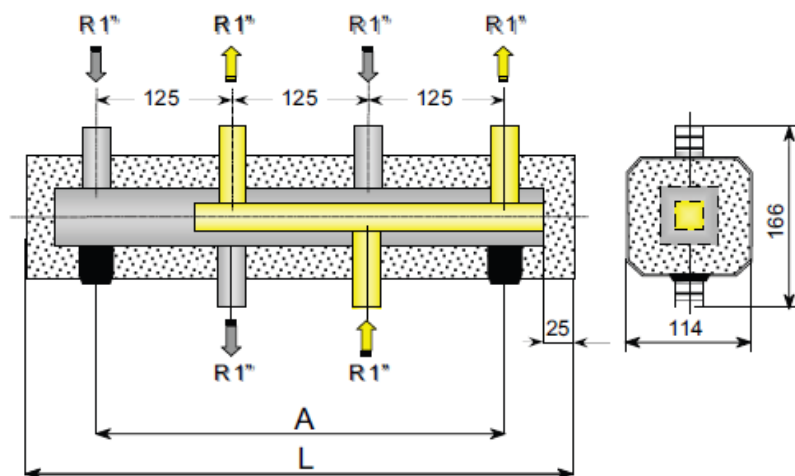

Schita colector distribuitor HV 60/125 - 4 circuite

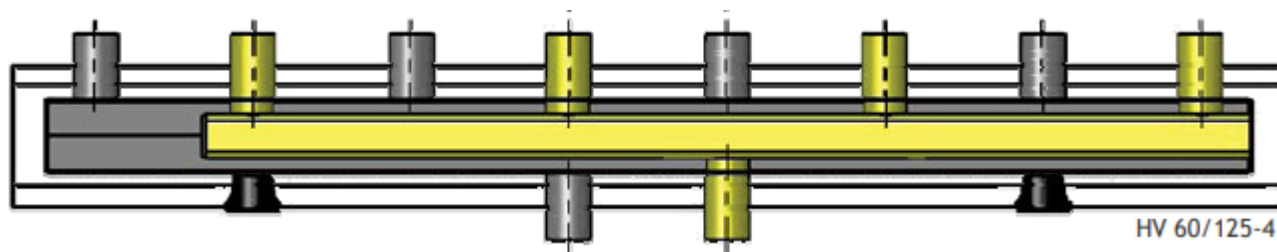

EXEMPLU DE MONTAJ

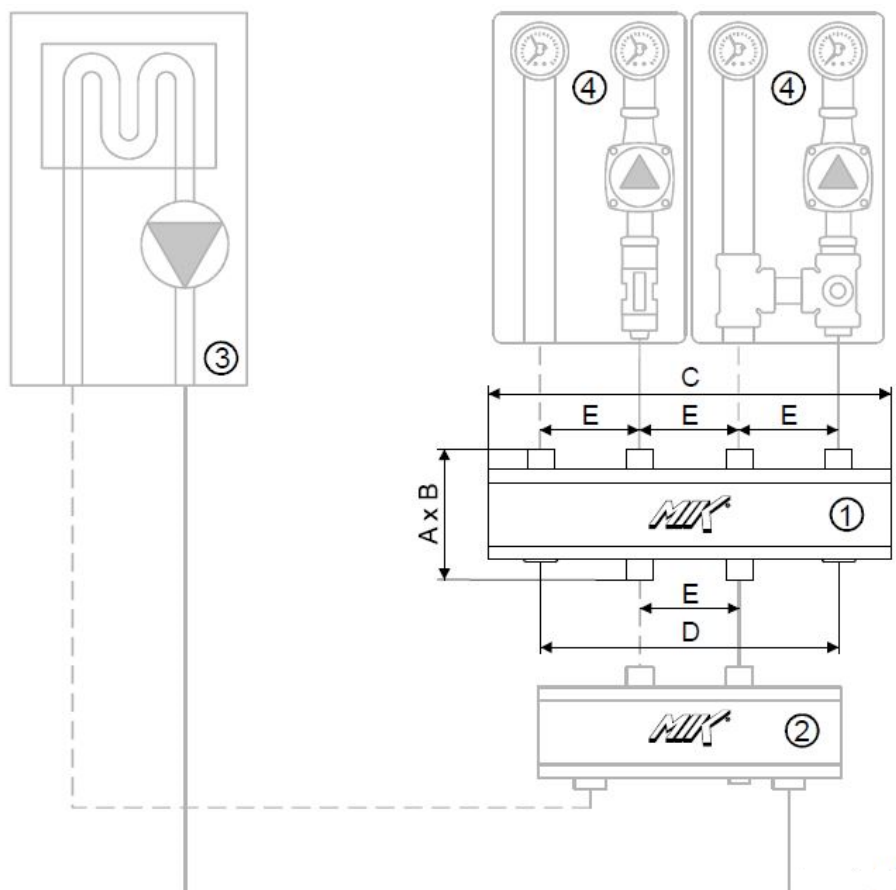

- 1 – colector-distribuator HV 60/125
- 2 - separator hidraulic
- 3 - centrala (generator termic)
- 4 – grupuri de pompare circuite incalzire

Tehnoredactare: ing. Cristian Mirica



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC