


Fișă tehnică – Servomotor UNI

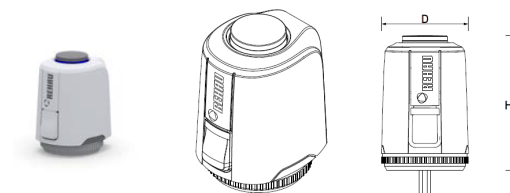

Domeniul de utilizare

- Pentru controlul ventilelor de reglare ale distribuitorului de încălzire REHAU, precum și a ventilelor termostactice ale distribuitorului industrial REHAU

Caracteristici tehnice

- Normal închis
- Indicator de cursă, cu control al reglării
- Funcție first-open (deschis la început) pentru funcționarea încălzirii în suprafețe în faza de construcție (înainte de instalarea termostatlui)
- Adaptor pentru diverse ventile
- Instalare prin intermediul adaptorului pentru ventil
- Lungimea cablului de conectare: 1 m
- Adaptor pentru ventil A80-2 inclus în livrare
- Variantă de alimentare pe 24 V sau 230 V

Mat.nr.	Descriere	î ^{*1} mm	D mm	Greutate g/Buc	UI Buc.
13992751001	230 V	53	39	105	1
13992761001	24 V	53	39	105	1

*1 Înălțime î

Putere de funcționare	1W
Curent maxim de pornire	230V: <275mA for max. 100ms; 24V <300mA
Frecvența tensiunii de funcționare	50/60 Hz
Timpul necesar pentru deschidere	3 minute
Timpul necesar pentru închidere	3 minute
Cursă/ridicare	5 mm
Forța de închidere	100N +10%
Clasa de protecție	IP54 (în toate pozițiile de instalare 360°)
Protecție electrică	Clasa II (adaugă protecție la suprasarcină min. 2.5kV)
Lungime cablu	1m
Detalii cablu	2 x 0.75mm ²
Funcție First Open (normal deschis)	Da
Funcție deschidere manuală	Nu
Indicator deschidere	Vizibil de jur împrejur
Versiune cu 4 fire cu întrerupător de capăt	Da
Temperaturi până la 60 °C	Da
Dimensiuni	39mmx53mm (+8mm)x50mm