

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ


SIFON TERASA <EasyKIT> GRATAR PP INOX 100x100 IESIRE D. 40

1. Domeniu de utilizare

Sifon din polipropilenă (PP) cu ieșire orizontală de 40 mm cu grilaj 100 x 100 din oțel inox, adâncimea maximă de montare 85 mm potrivit pentru aplicații cu spațiu limitat, cum ar fi terasele, pentru drenarea apelor apărute accidental pe pardoselile către sistemul de canalizare.

2. Caracteristici tehnice

- Sifon din polipropilenă (PP) cu ieșire orizontală DN40,
- cu ramă și grilaj din oțel inoxidabil 100 x 100 mm,
- Debit preluat: 0,57 l/s
- Dimensiuni:

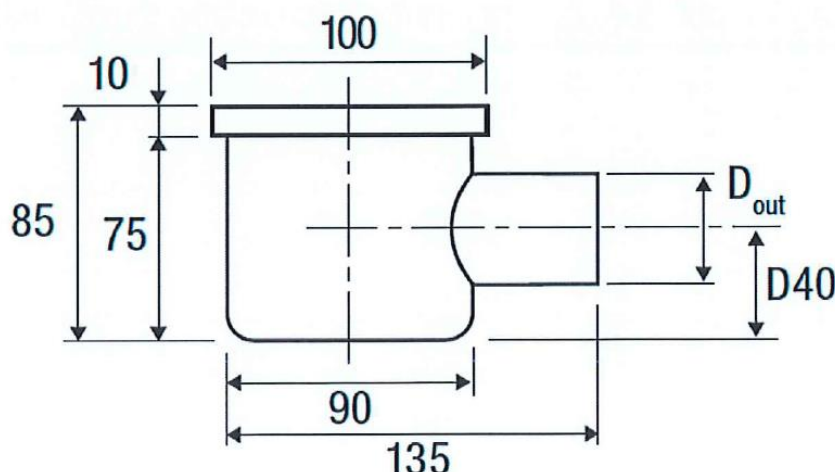

- Masa: 0,18 kg
- Cod: 17038004000

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Se ambalează 15 bucăți în cutie de carton.
- Transportul se va face cu mijloace specifice. Pe durata transportului se asigură prevenirea răsturnărilor, rostogolirilor, loviturilor datorate deplasării. În timpul operațiilor de manipulare/încarcare/descărcare este interzisă trântirea și/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuțite care pot prejudicia produsele.
- Depozitare în spații curate, uscate, ventilate, protejate de intemperii, la distanță de surse de încălzire și substanțe chimice.
- Sifonul trebuie să fie scos din ambalaj doar cu puțin timp înainte de asamblare, astfel se va evita contaminarea părților componente.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

4. Garanție, durata de viață

➤ 2 ani de la data achiziției

5. Punere în operă

Montarea se face de către personal autorizat. Se montează în beton, iar pentru a asigura etanșarea se utilizează o membrană hidroizolantă/impermeabilă.

Conexiunea la instalația de canalizare a clădirii se face prin sistemul mufă-garnitură în cazul tevelor din PP, pentru o mai ușoară conectare se va aplica lubrifiant.

Se recomandă efectuarea a cel puțin o inspecție vizuală și curățare anuală sau, conform necesităților unei bune funcționări a sifonului.

Se recomandă a nu se utiliza la spălarea pardoselilor, substanțe chimice agresive, deoarece aceasta pot duce, în timp, la deteriorarea sifonului.