

EPIC 2D

INTERVAL 0.37+15

Panou de control electronic pentru pornirea directă a 2 motoare monofazate sau trifazate



BMS
(la cerere)



RS485
(la cerere)



- ✓ Panou de control pt. aplicatii cu ape curata și apa uzata
- ✓ Auto-învățare a datelor și protecțiilor motorului
- ✓ Afișaj extern albastru pentru vizualizarea parametrilor
- ✓ Funcționează cu plutitoare, presostate, sonde sau senzor 4+20 mA
- ✓ Întârziere la pornire și oprire
- ✓ Protecție curent min/max cu alarmă
- ✓ Protecție tensiune min/max cu alarmă
- ✓ Protecție motor Klixon cu alarmă
- ✓ Apă în camera protecție cu alarmă
- ✓ Protecție la funcționare în gol cu amperaj minim și citire cos-fi
- ✓ Alarmă de nivel min/max
- ✓ Kit BMS - conexiune sistemul de automatizare a clădirii (la cerere)
- ✓ Kit RS485 - port serial pentru PC, kit Wi-Fi și GPRS (la cerere)
- ✓ Funcția PLOAIE
- ✓ temporizator reglabil
- ✓ Alternanare motoare și autocontrolul


CARACTERISTICI GENERALE

- Alimentare pentru 2 motoare 1 230V +10% - 50/60Hz
- Alimentare pentru 2 motoare 3 400V +10% - 50/60Hz
- Nr. 2 Butoane AUTO-O-MAN pornire și oprire automată/manuală
- N.2 led verde pentru indicarea funcționării motorului
- Led albastru pentru indicarea alimentării de la rețea (ON)
- Siguranțe de protecție a circuitului auxiliar
- Întrerupător principal de deconectare cu blocare ușă
- Prevăzut pentru condensator de pornire (versiune monofazată)
- Cutie ABS cu balamale laterale și fixare externă
- Kit de presetupe pentru cabluri
- Protecție IP55 (IP65 disponibil la cerere)
- Temperatura ambiantă -5/+50 °C
- Umiditate relativă 50% la 40 °C (fără condens)

INTRĂRI ȘI ALARME

- N.1 Intrare sonde de control al nivelului
- N.2 Intrări pentru comutator plutitor
- N.1 Intrare 4-20 mA pentru traductor de presiune sau senzor de nivel
- N.2 Intrări de protecție motor Klixon
- N.2 Intrări de protecție împotriva apei în camera de ulei
- N.1 Ieșire sonerie 12Vcc
- N.1 Ieșire contact liber 12V sau NO
- N. 1 ieșire 230V sau 400V

Tipuri de Aplicatii

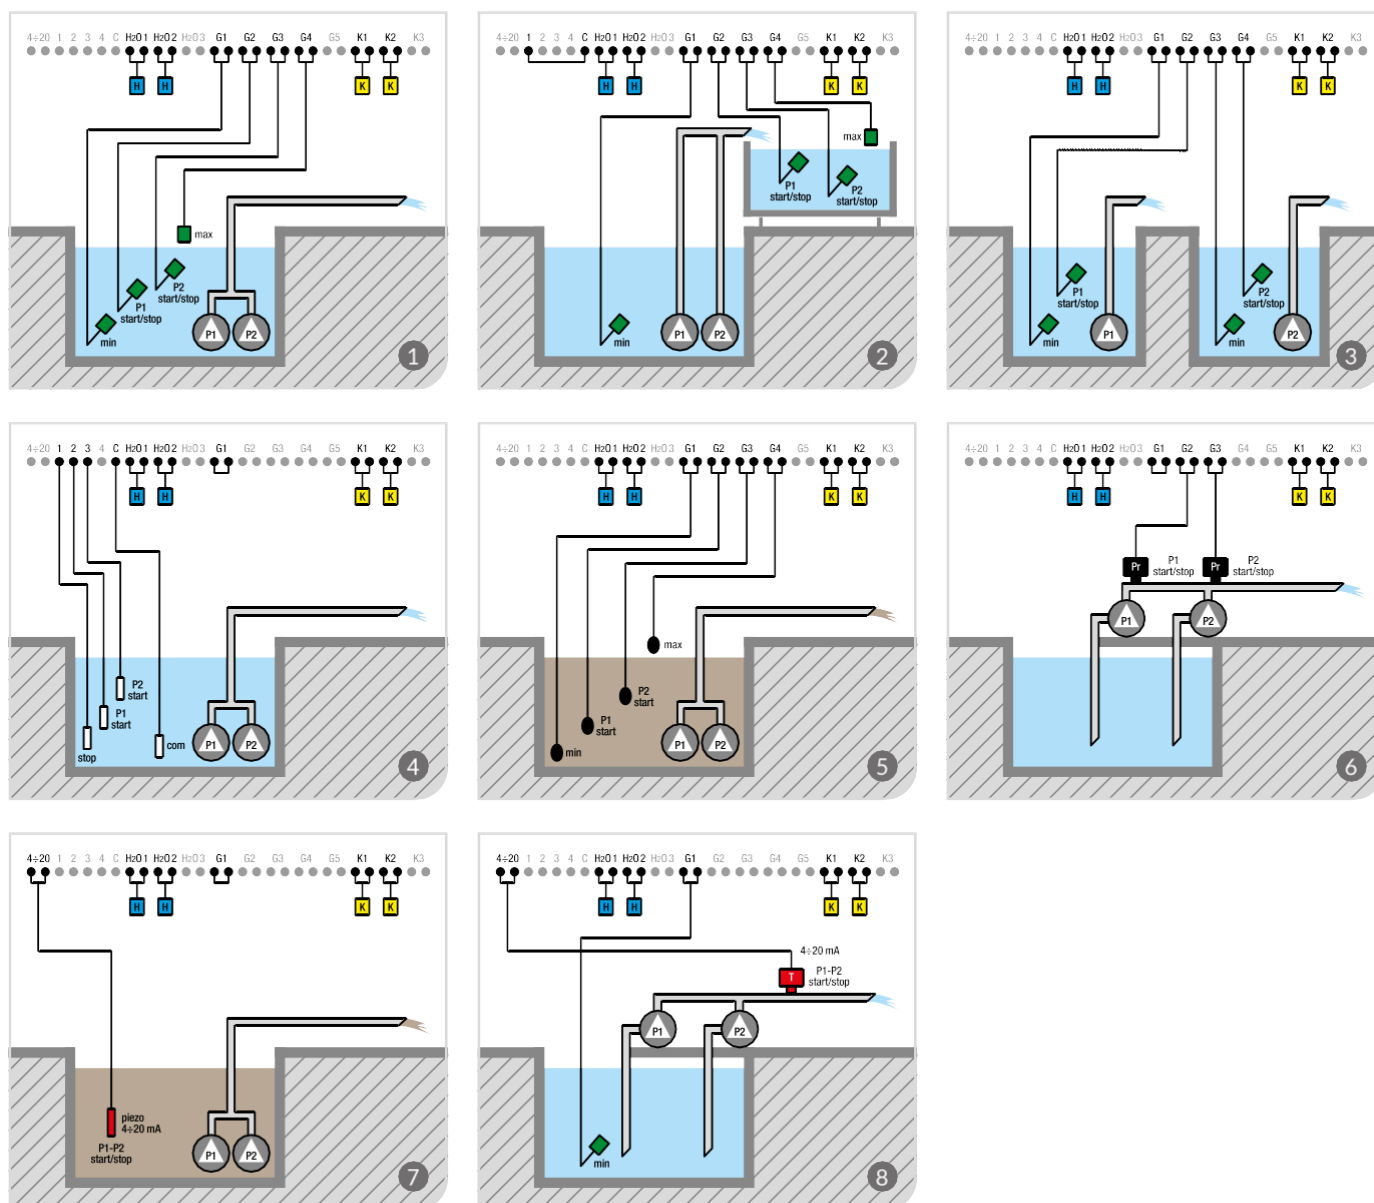

Date tehnice

MODEL		TENSIUNE	PUTERE		CURENT	DIMENSIUNI				GREUTATE
COD	MOD	V	KW	HP	A	H	L	W	MAT	KG
201D	EPIC 2-230D	1-230	0,37+2,2	0,5+3	2x(2+16)	260	240	130	ABS	3
202D	EPIC 2-400/10D	3-400	0,55+7,5	0,75+10	2x(2+15)	400	320	150	ABS	6
203D	EPIC 2-400/15D	3-400	7,5+11	10+15	2x(16+24)	400	320	150	ABS	6
204D	EPIC 2-400/20D	3-400	7,5+15	10-20	2x(16-30)	400	320	150	ABS	6

FUNCȚII AVANSATE

- @ Setați/modificați parametrii cu ajutorul butoanelor din partea frontală și citiți toți parametrii pe afișaj
- @ intrare comandă 4-20 mA (controlul pompei cu un senzor piezorezistiv sau cu un traductor de presiune) / sondă de temperatură

@ Programe avansate:

- Pompele MULTITANK 2 funcționează independent în 2 rezervoare separate
- Pompa TIMER pornirea și oprirea la o oră prestabilă

