


Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ TUB <SafeKIT> PEHD


1. Domeniu de utilizare:

- Tuburile din PEHD se utilizează pentru:
 - Instalații de canalizare menajeră a apelor uzate (la temperaturi +80°C în regim continuu și +95°C intermitent), și pluvială gravitațională din interiorul clădirilor înalte, clădirilor publice, halelor industriale;
 - Coloane de ventilație aferente canalizărilor;
 - Instalații de canalizare menajeră (intermitent +95°C, continuu +80°C) și pluvială gravitațională montate îngropat în pământ - gama de țevi și fittinguri PEID80 - SDR26 (S12,5)
 - canalizarea apelor pluviale în regim vacuumat, realizată din țevi și fittinguri PEID80 (Electro)sudate.



2. Caracteristici tehnice:

- **Standard de referință pentru construcții:** EN1519-1;
- **Materiale:** polietilena de înaltă densitate PE80;
- **Densitatea:** $\geq 0,945 \text{ g/cm}^3$, determinată conf. UNI EN ISO 1183-2.
- **Culoare:** negru

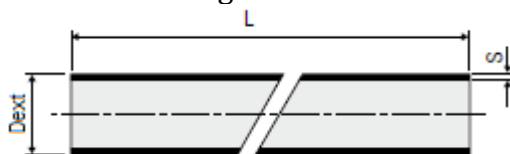

Diametru D [mm]	Grosime S [mm]	SDR	Seria	Lungime [m]	Domeniu de aplicare	Cod
32	3.0	26/33	12.5/16	3	BD	46000323001
40	3.0	26/33	12.5/16	3	BD	46000403001
50	3.0	26/33	12.5/16	3	BD	46000503001
56	3.0	26/33	12.5/16	3	BD	46000563001
63	3.0	26/33	12.5/16	3	BD	46000633001
90	3.5	26	12.5	3	BD	46000903001
200	6.2	33	16	5	B	46002005001

* *Tevile cu seria S16 se folosesc numai în clasa de aplicatie B.*

Clasa de aplicatie B - utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor ancorate de un perete. Acestea NU pot fi utilizate în montaj îngropat.

- **Marcaj:** Tevile sunt marcate din metru în metru cu:
 - numele producătorului;
 - material (PEHD);
 - diametrul x grosimea tevi;
 - domeniul de aplicare;
 - Seria tubului;
 - Normativ de referință;

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

- Perioada de productie;
- Marca de produs;
- **Aspect:** cu suprafața internă și externă netedă, fără defecte.
- **Clase de aplicatie:**
 - ✓ Tevile marcate cu “B” sunt destinate utilizarii in interiorul si exteriorul cladirilor ancorate de un perete;
 - ✓ Tevile marcate cu “BD” sunt destinate utilizării în interiorul clădirilor sau îngropat în pământ în perimetrul clădirii (la o distanță de maxim 1 m față de aceasta și racordate la sistemul de canalizare al clădirii). Pentru această utilizare sunt permise doar țevile cu diametre egale sau mai mari de 75 mm ce aparțin seriei S12.5.

3. Ambalare, manipulare, transport si depozitare:

- Se livrează ambalate în rame de lemn sau legate cu bandă din material plastic.
- Pentru transport tuburile se vor așeza ordonat astfel încât să fie sprijinite pe toată lungimea lor. Obligatoriu, la transport țevile se vor asigura cu chingi din material textil.
- Manipularea în timpul operațiilor de încărcare și descarcare se va face cu grijă pentru a fi evitate loviturile violente, zgârieturile, deformările.
- Depozitați tuburile în spații special amenajate, pe suprafețe drepte, curate (fara asperitati, corpuri ascutite etc.) protejate de intemperii, temperaturi scăzute, radiația solară directă, așezându-le pe suprafețe orizontale și uniforme, astfel incat sa nu fie afectata calitatea tevii.

4. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani pe baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare.
- Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate depozitarii, manipularii, montajului sau exploatarei defectuoase.
- Durata estimata de utilizare este de 50 de ani.

5. Punere în opera:

- Punerea in opera se va efectua de catre personal specializat.
- **Metode de imbinare:**
 - ✓ sudură cap-cap și mufă electrosudabilă SafeKit: PE80 SDR26 de 5 bar/-800 mbar; PE80 SDR33 4 bar/-450 mbar, în condiții de fluid la +20°C și coeficient de siguranță 1.25;
 - ✓ îmbinare cu mufă și garnitură, manșon de dilatare: maxim +0.5 bar;
 - ✓ îmbinare mecanică cu flanșă;
 - ✓ îmbinare mecanică cu fittinguri filetate.