

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

CAPACE ȘI GRĂTARE PENTRU TUB TELESCOP

Capacele și grătarele din fontă sau din materiale compozite comercializate de Valplast Industrie au ca principal scop echiparea acoperirilor telescopice utilizate pentru căminele de inspecție D355 și D400 precum și posibilitatea montajului direct pe țeava de înălțare a căminelor de inspecție D315.

Denumire produse:**CAPACE ȘI GRĂTARE PENTRU ACOPERIRI TELESCOPICE****Clasă de aplicație:**

BASICLINE, sisteme de acoperire pentru canalizări

Garanție:

Garanția acordată produsului este de 2 ani de la data facturării, în condițiile unei instalări și exploatare corecte.

Durată de viață:

Durata de viață estimată a produsului este de cel puțin 50 de ani.

Instrucțiuni de utilizare:

În conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorului și cu standardele naționale și europene.

Termen de livrare:

Produse de stoc

IMPORTANT!

Capacele și grătarele din prezenta Avizare, au caracteristicile dimensionale și de rezistență identice cu capacele și grătarele înlocuite (înălțime, pas liber, etc...).

Diferența majoră este la modalitatea de montaj: capacele și grătarele se montează pe INTERIORUL țevii D315 pentru acoperiri telescopice și se asigură cu ajutorul a trei holșuruburi de 5 mm cu lungime de 25 mm prin perforarea țevii prin găurile practicate special în rama capacelor și grătarelor.

Capacele și grătarele sunt asigurate cu câte două șuruburi imbus 10, iar Grătarul pentru tub D400 este asigurat la deschidere cu șurub 19.



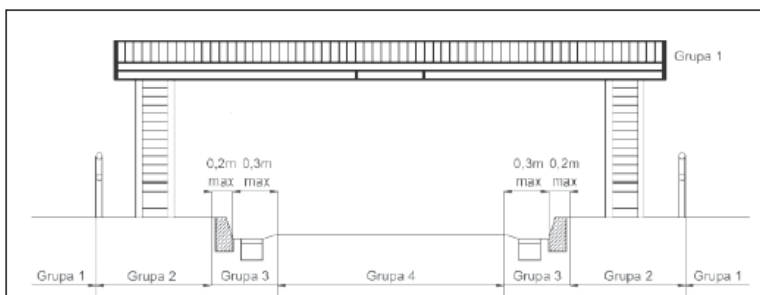
Caracteristici dimensionale:

COD	Clasă rezistență		Ramă exterior	Dimensiuni capac/grătar	Pasul liber	Înălțime	Masa [kg]
CI114315125	B 125	CAPAC FONTĂ B125 PT TUB PVC D315	370x370	290	285	80	13
CI114315400	D 400	CAPAC FONTĂ D400 PT TUB PVC D315	370x370	290	285	80	17
CI115315400	D 400	GRĂȚAR FONTĂ D400, PT TUB PVC D315	370x370	290	285	80	17
CI115400400	D 400	GRĂȚAR FONTĂ D400, PT TUB PVC D400	510x300	490x280	360x288	110	32
CI000001315	-	PRELUNGIRE TELESCOPICĂ PENTRU CAPACE D315, L=650					
CI121315125	B125	Ansamblu GRATAR Compozit CAMIN B125 CU TUB TELESCOP D.315, H=650mm	380x380	311	274	125 (gratar)	11 (gratar)

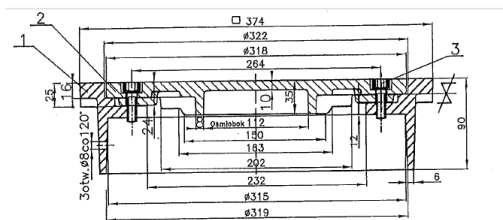
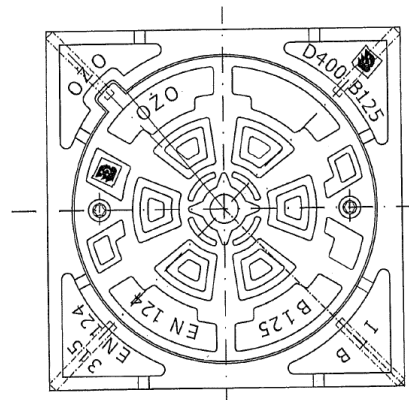
(Dimensiuni in mm)

Standard de referință: - SR EN 124:1996

Clasă de rezistență: conform SR EN 124


Material: fontă cu grafit nodular EN GJS 400-15
 conform ISO 1083 EN 1563 /A1

Utilizare:

-sisteme de canalizare gravitațională, pentru echiparea căminelor de inspecție, respectiv a gurilor de scurgere.

Produse
CAPAC FONTĂ B125 PT TUB PVC D315
CAPAC FONTĂ D400 PT TUB PVC D315

GRĂȚAR FONTĂ D400, PT TUB PVC D315


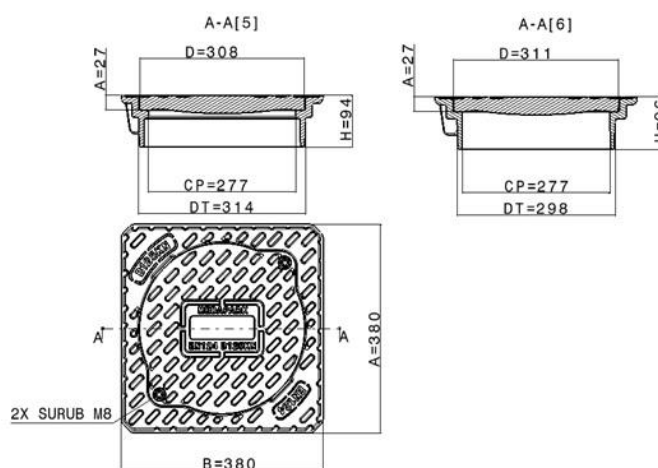
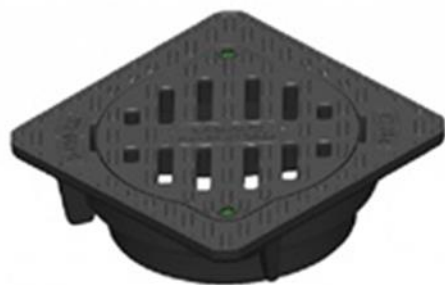


GRĂTAR FONTĂ D400, PT TUB PVC D400



Atenție la montaj la sensul de deschidere al grătarului!

Gratar din materiale compozite B125 PL277

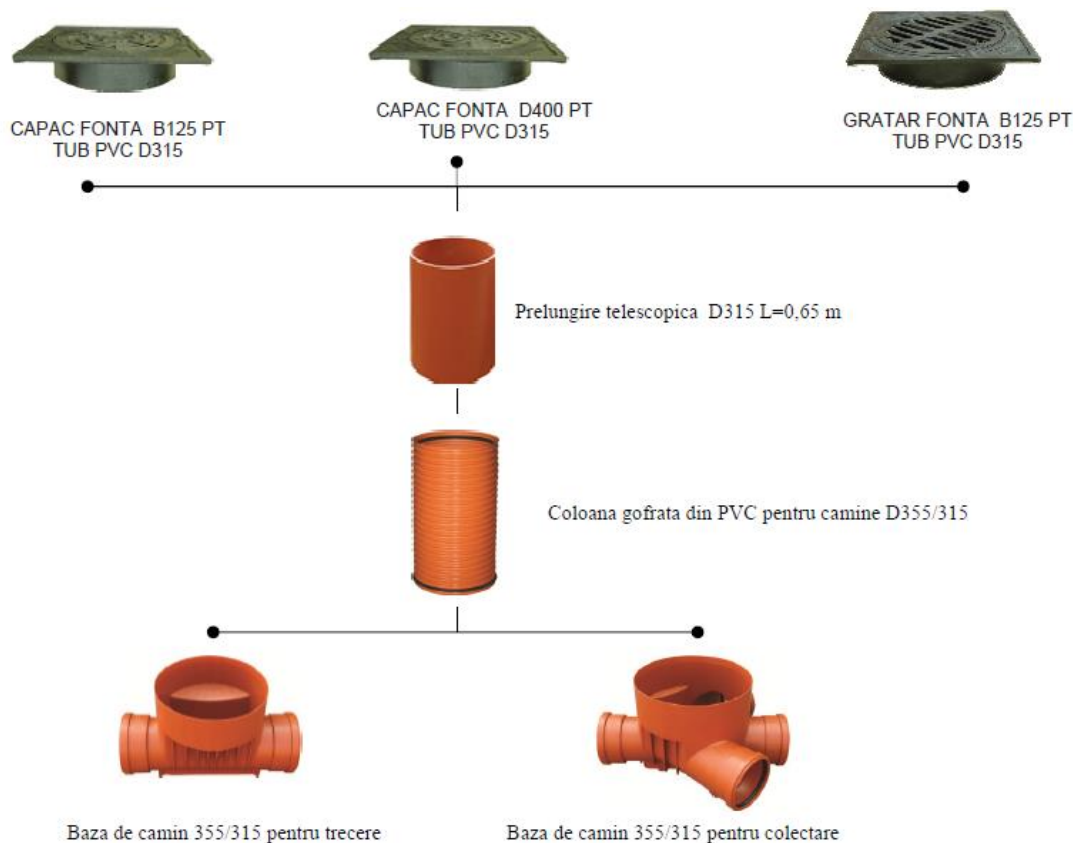


Montaj

Sunt posibile trei variante de montaj:

Varianta 1

În situația în care se utilizează bază cămin 355 + țevă corugată de înălțare 355 sau bază cămin 400 + țevă înălțare D400: se livrează capacul sau grătarul și separat țeava D315 L=0,65m și se montează pe șantier ansamblul acoperire telescopică cu ajutorul a trei holșuruburi de 5mm și lungime 25 mm.





CAPAC FONTA B125 PT
TUB PVC D315



CAPAC FONTA D400 PT
TUB PVC D315



GRATAR FONTA B125 PT
TUB PVC D315



Prelungire telescopica D315 L=0,65 m



Coloana din PVC 400 + garnitura manseta telescop



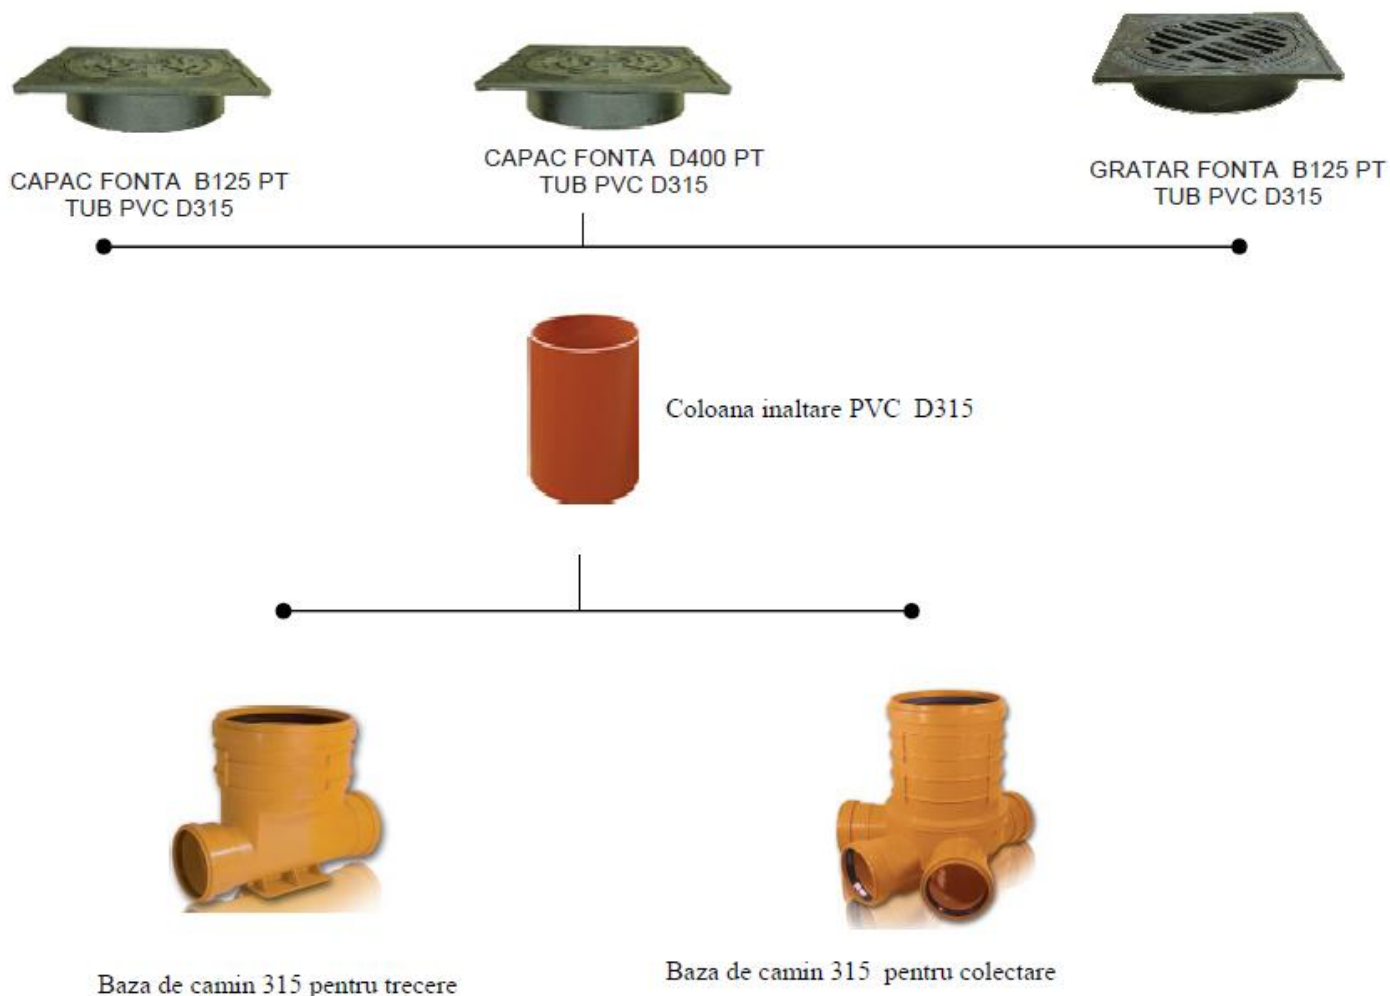
Baza de camin 400 pentru trecere



Baza de camin 400 pentru colectare

Varianta 2

În situația de montaj când avem bază cămin D315 + coloană de înălțare D315 și capacul sau grătarul se montează DIRECT pe coloana de înălțare, fără a utiliza sistemul telescop. În acest caz capacul sau grătarul se asigură prin montarea din interiorul acoperirii (se demontează de pe ramă capacul sau grătarul) în trei puncte cu ajutorul holșuruburilor de 5 mm și lungime 25 mm.



Varianta 3

În situația de montaj când avem o gură de scurgere D400 sau un cămin D400, grătarul se montează direct pe țeava de înălțare D400 până la turnarea plăcii din beton sau se montează cu ajutorul unui inel/placă din beton.

