

EXTRAVAREM LC

**PER IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA
FOR HOT SANITARY SYSTEMS**


Modello/Model: R1040231CS080000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		40 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	5 bar
pressione prova test pressure	PT	7,5 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948
Modulo: Module:		D
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD1-391-14


Imballo - packaging

	A	B	H
dimensioni (mm) dimensions (mm)	575	323	323
volume (m ³) volume (m ³)	0,06		
peso (kg) weight (kg)	5,7		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	36		






Materiali - materials

materiale membrana membrane rubber	RUBBER
materiale controflangia Coverflange material	CARBON STEEL

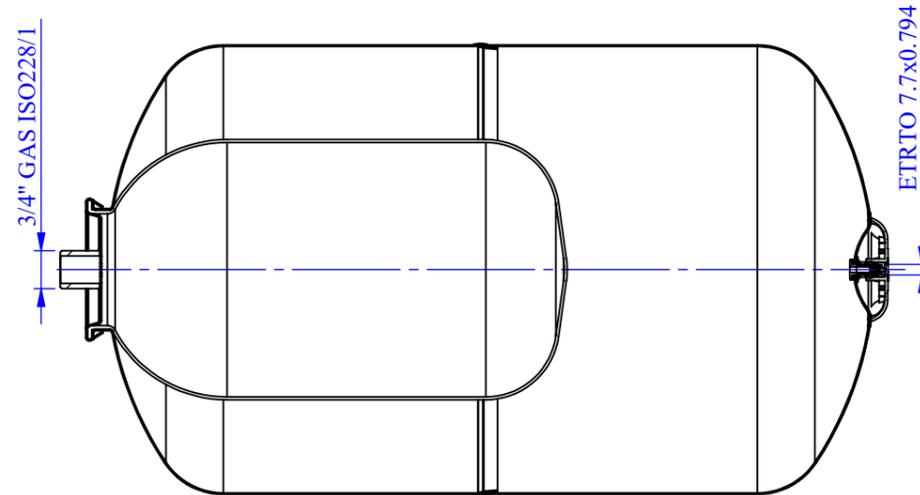

SEZIONE A-A

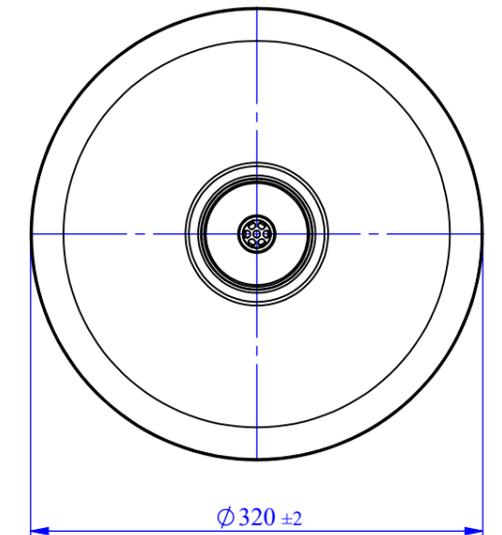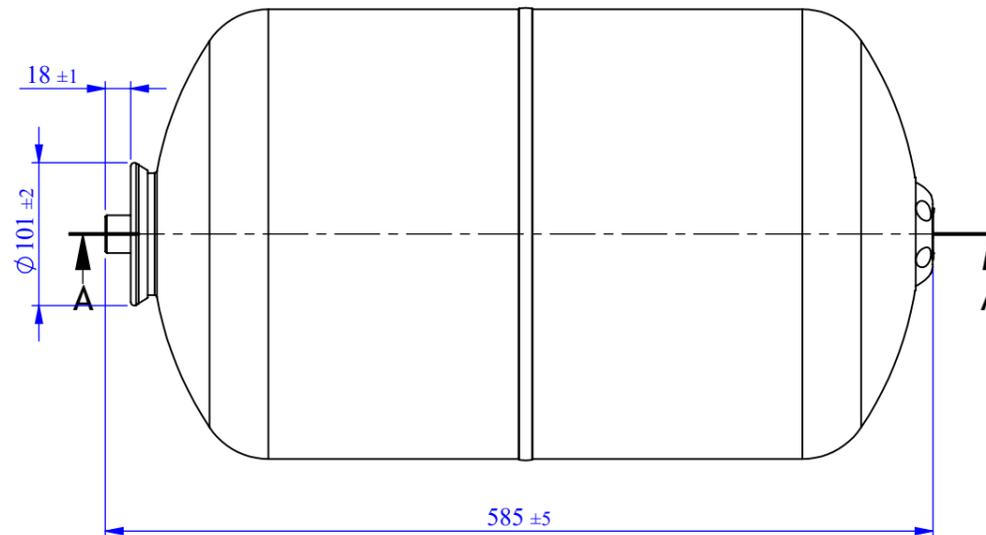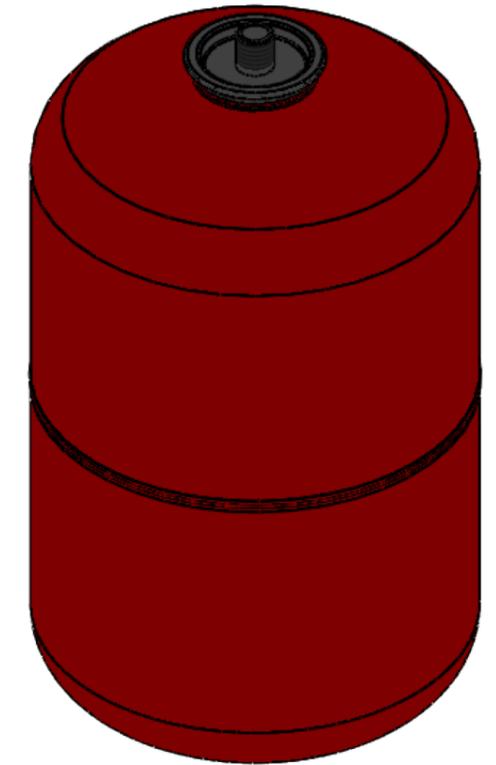

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO
SCALA		1:5	1/1	A3
GRUPPO - MACCHINA		NOME		DATA
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		Disegnato		M. Fin
DESCRIZIONE		Approvato		F.MAZZUCATO
EXTRAVAREM LR CE L. 40 - 3/4" - 5 BAR		REVISIONE		00
COMMESSA	CODICE		R1040231CS080000	
Il presente disegno è di proprietà della VAREM e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta				