



Intervarem LINE

**SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA SANITARIA
WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER**


Modello/Model: **S2012361S4000000**

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		12 L
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	T	-10 / +99°C
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Modulo: Module:		A
Categoria PED PED Category:		I


Imballo - packaging

	A	B	H
dimensioni (mm) dimensions (mm)	331	281	281
volume (m ³) volume (m ³)	0,03		
peso (kg) weight (kg)	3,4		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	84		





Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Controflangia Coverflange	SPCFL512S43 00000	Acciaio Inox AISI304 / Stainless steel AISI304	X		
Membrana Membrane	MB012S2P000 00000	Gomma per uso alimentare / Rubber for potable water	X		
Valvola precarica Precharged valve	ACVALH27PR0 00000	OTTONE / BRASS			

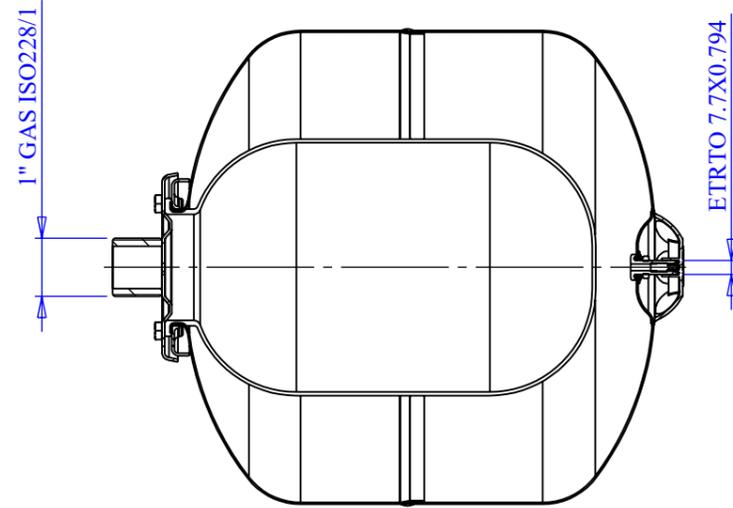

SEZIONE B-B

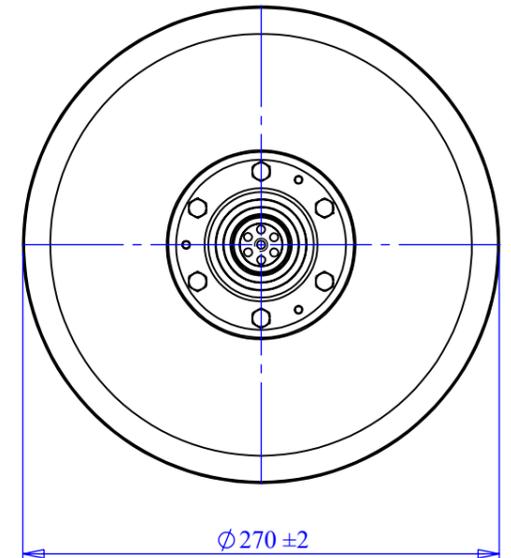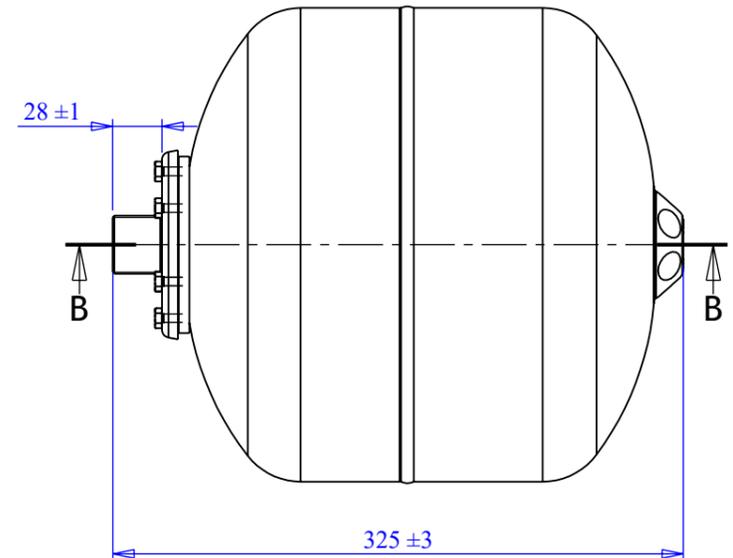

CODICE	REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA DI APPROVAZIONE	APPROVATO DA
S2012361S4000000	01	Aggiornata lunghezza totale prodotto	05/10/2023	F.MAZZUCATO

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 014	TIPO PARTE	COLORI ROSSO / RED
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
SCALA 1:4		FOGLIO 1 / 1		NOME Marco Melis
GRUPPO - MACCHINA		Disegnato		24/02/2022
DESCRIZIONE INTERVAREM CE L. 12 - 1" - 10 BAR		Approvato		F.MAZZUCATO 05/10/2023
COMMESSA -	CODICE S2012361S4000000	REVISIONE 01		

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta