



EXTRAVAREM LR ce

RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEMS

Modello/Model: UR012231CS000000

Caratteristiche tecniche - technical features




Volume Volume		12 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	6 bar
pressione prova test pressure	PT	9 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		A
Categoria PED PED Category:		I

Imballo - packaging

	A	B	H	
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	331	281	281	
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,03			
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	3,2			
q.ta per cartone q.ty for box	1			
quantità per paletta <i>Q.y for std. pallet</i>	84			

Materiali - materials

materiale membrana membrane rubber	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER
materiale controflangia Coverflange material	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATA / GALVANIZED CARBON STEEL

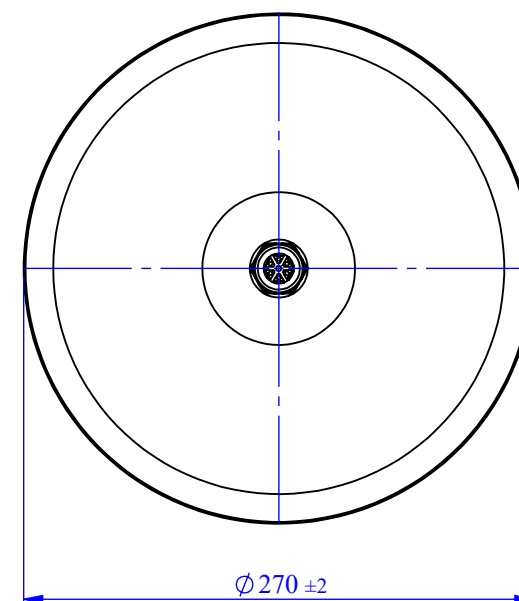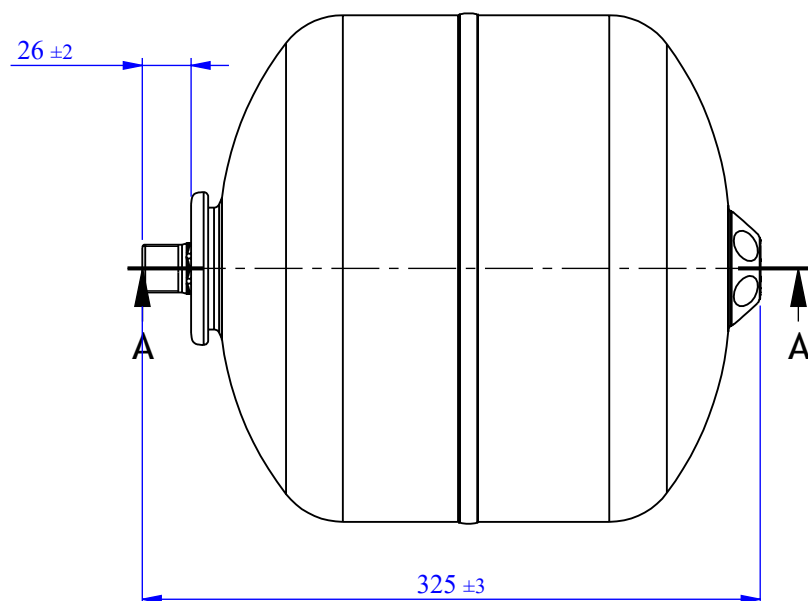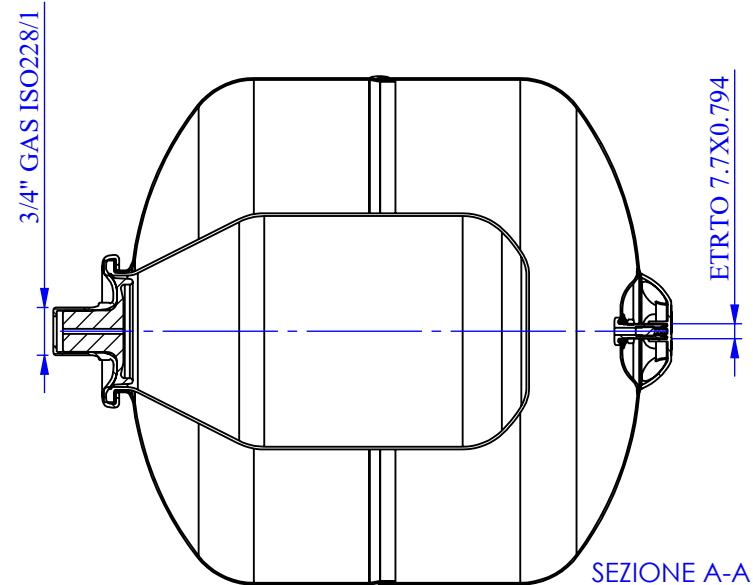

CODICE	REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA DI APPROVAZIONE	APPROVATO DA
UR012231CS000000	01	AGGIORNATA LUNGHEZZA TOTALE PRODOTTO	27/01/2023	F.MAZZUCATO
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 013F	TIPO PARTE	COLORE
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°		RUGOSITA'	FORMATO PER GRUPPO FOGLIO A3	ROSSO / RED
SCALA 1:4		QUANTITA' PER GRUPPO FOGLIO 1 / 1	FINITURA SUPERFICIALE	
Disegnato		GRUPPO - MACCHINA	NOME	DATA
Approvato			Marco Melis	04/05/2009
			F.MAZZUCATO	27/01/2023
DESCRIZIONE		EXTRAVAREM LR CE L. 12 - 3/4" - 6 BAR		
COMMESSA		CODICE	REVISIONE	
		UR012231CS000000	01	

Il presente disegno è di proprietà di VAREM e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00081501-00082000\VARE00081851